

卓上みまもるカメラ CNW3CPB1


このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本書は基本的な設定のみ記載しております。
詳しい内容については、巻末のQRコードより設定ガイドをご覧ください。
(注) この製品は犯罪防止システム品ではありません。空き巣、強盗、
変更者の侵入等の犯罪による損失、損害等が発生しても、当社
は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

保証書付 取扱説明書

屋内用

付属品

・ACアダプター	×1個
・USBケーブル (Type-A - micro-B)	×1本
・穴あけ用型紙	×1枚
・コンクリートアンカー	×2本
・取付用ネジ	×2本
・取扱説明書 (本書)	×1部

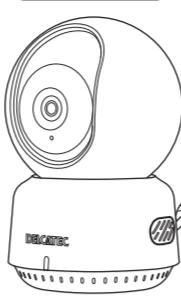

■安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



△警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

● 万一、ACアダプターを落としたたり、破損したりした場合、ACアダプターをACコンセントから抜いて販売店に連絡する

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● ACアダプターからUSBケーブルを抜くときは、プラグ部分を持つて抜く

USBケーブルが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。必ずUSBケーブルのプラグ部分を持つて抜いてください。

● ACアダプターは、風通しの悪い場所で使用しない

風通しを悪くすると、内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。

- ・押入れ、本箱、天井裏など、風通しの悪いところに押し込む

- ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする

- ・布や布団でおおたり、包んだりする

● 本製品を移動する場合は、必ずACアダプターをACコンセントから抜く

USBケーブルが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。

● 乳幼児の手の届く場所に付属品などを置かない

乳幼児が付属品などを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

● ACアダプターは、ACコンセントに根元までしっかりと差し込む

さき間があるとゴミがたまり、火災の原因となります。また、ACアダプターは定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。

● 雷の発生が予想されるときは、前もって、ACアダプターをACコンセントから抜く

落雷によって、火災の原因となることがあります。

● 長期間使用しないときは、安全のために必ずACアダプターをACコンセントから抜く

火災の原因となります。

● ACアダプターをぬれた手でさわらない

感電の原因となります。

● microSDカード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片（カッターの刃やホチキスの針など）、燃えやすいものの異物を入れない

また、microSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

故障などの原因となります。

● 本製品を次の場所に設置しない

・強度の不足する場所、不安定な場所

落下や転倒による破損やけがの原因となります。

・継続的に振動が発生する場所

落下や転倒による破損やけがの原因となります。

・直射日光の当たる場所、熱器具の付近や

高溫になる場所、湿気やボコリの多い所

火災や感電、故障の原因となります。

・温湿度の多い所

湿気や湯気による故障の原因となります。

・塩害や腐食性ガスが発生する場所

取付部が劣化し、落するによるけがや事故、故障の原因となります。

・可燃性ガスが発生している場所

爆発によるけがの原因となります。

・可燃物のそば

● 分解や改造はしない

感電・火災・故障の原因となります。

故障した場合は、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに修理を依頼してください。

● 本製品を壁面などに取り付けて使用するときは、堅固・確実に取り付ける

不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁（石膏ボード、ALC（軽量気泡コングリート）とコンクリートブロック、ベニア板など）には取り付けないでください。

落下により、けがの原因となります。

● 異常があるときは、すぐに使用をやめる

次のような異常時は、ACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡してください。

- ・煙ができる、変な臭いがする

- ・異音が鳴る

- ・内部に水や昆虫、物が入った

- ・USBケーブルや本体の外部が破損、劣化している

火災、感電、けが、故障の原因となります。

● 指定の電源で使用する

- ・必ず付属の専用ACアダプターを使用する。

- ・他の機器のACアダプターなどを使用すると火災や感電の原因となります。

- ・付属の専用ACアダプターは100-240V (50/60Hz)コンセントを使用する。

指定以外のコンセントに差し込むと、火災や感電、故障の原因となります。

● 本製品を取り扱うときは、次のことに注意する

- ・本製品を落とすなどの強い衝撃を与えないでください。

- ・けがや故障の原因となります。

- ・USBケーブルは正しく配線してください。引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の原因となります。

- ・本製品はクラウド録画サービス「antenna-eye」を使用すると、クラウド録画が可能となります。スマートフォンやタブレットで映像を見たり、クラウド上に録画したりすることができます。

- ・本製品は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して設置してください。

● 商標について

- ・GoogleおよびGoogleロゴ、Android、アンドロイド、Google Playは、Google LLCの商標です。

- ・QRコードは、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

- ・Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

- ・iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

- ・iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスのもとで使用されています。

- ・IOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

- ・他の商記されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

- ・このマニュアルに掲載されている商品名／社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは一部を除き省略させていただきました。

△ 警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

● 設置、点検時は次のことに注意する

- ・設置・接線・点検時は電源を切ってから行なってください。

- ・本体や部品、工具類を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

- ・けがや故障の原因となります。

- ・ケーブル類は正しく配置してください。

- ・引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の原因となります。

- ・組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力（トルク）指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅固に

固定してください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

・カメラや取扱装置などに無理な力を加えないでください。

落ちたりして、破損、けがの原因となります。

● 次のような場所や条件では、人体や医療機器などに影響を与える場合があるため、取り付けない

- ・病院など特定の電波の使用を禁止された区域

- ・医療用電気機器の近く（手術室、集中治療室など）

- ・自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近く

- ・心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置

誤作動による事故の原因となります。

△ 注意 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● お手入れの注意

ベンジンやアルコール、シンナーなどは使わず、乾いた布で拭きしてください。

溶けたり、変形や変色の原因となります。

● 定期的に点検する

取り付けが緩んだり、ネジが錆びたりすると、落下による破損、けがの原因となります。

● 温度センサーの取り扱い

温度センサーのケーブルを無理に引っ張ったり、温度センサーを布などで覆ったりすると、故障したり直立しない温度が測定されない原因となります。



■ 使用上の注意

・本製品の使用は、日本国内のみです。海外では使用できません。

・本製品は屋内専用です。

・停電などの外部要因によるデータの損失、その他の直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

・周囲温度0°C以下で使用した場合、レンズ部がくもったり、霜が付いたりすることがあります。

・カメラのレンズやセンサーには、直接手で触れないでください。故障の原因となります。汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭取ってください。

・専用アプリを使用してスマートフォンやタブレットで映像を見るときは、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。

・双方通話をするときは、ご使用のスマートフォンやタブレットなどの端末によっては、カメラから聞こえる声の音量が小さくなる場合があります。その場合は、端末側のマイクの音量設定を大きくしていただくか、話す位置を変更したりして調整してください。

・本製品は、クラウド録画サービス「antenna-eye」を使用すると、クラウド録画が可能となります。スマートフォンやタブレットで映像を見たり、クラウド上に録画したりすることができます。

・本製品は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して設置してください。

定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

・電子レンジ、デジタルコードレス電話、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器（無線LAN、Bluetooth®対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機器など）の近くで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。

・本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことを確認してください。

・万が一、本製品と他の無線局との間で有害な電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を停止してください。

● 本製品の無線の電波

2.4 DS/OF 4


2.4 : 2.4GHz帯を使用周波数帯とする無線設備を示します。

DS/OF : 変調方式DS-SSとOFDM方式であることを示します。

■ みまもるeyeにカメラを登録する方法

録画データはmicroSDカードに保存されます。
本製品は遠隔監視アプリ「みまもるeye」に対応しております。ご使用になるスマートフォンにインストールすることで使用できます。
使用できるスマートフォンまたはタブレットは、Android端末(Android5.0以降)、iPhoneおよびiPad(iOS11.0以降)です。
(本書は、Android端末を元に記載しています)。

ご注意 本カメラは、2つのアプリ「みまもるeye」および「antenna-eye」に対応していますが、同時に2つのアプリに登録することはできません。

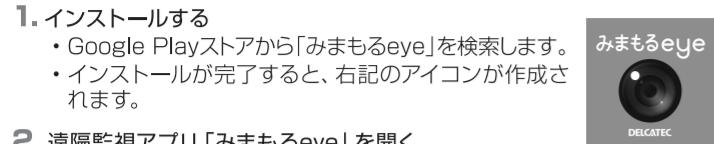

2. 遠隔監視アプリ「みまもるeye」を開く
・右記のアイコンをタップします。

3. アカウントを登録する
・はじめて登録するときは、「アカウント登録」をタップします。
・すでにアカウントを登録しているときは、「ログイン」をタップします。



位置情報の設定を有効にしていないときは、位置情報の設定を行ってください。(一度「アプリの使用時のみ」を選択すると、次回以降は表示されません。「今回のみ」をタップすると、このアプリでは位置情報是一度だけ使用できます。「許可しない」をタップすると、このアプリでは位置情報は使用できません。再度許可をする場合は、スマートフォンでアプリの権限から許可を行なう、またはアプリをアンインストールしてから、再度インストールを行ってください。


4. 携帯電話番号またはメールアドレスを登録する

- [携帯電話番号で登録する場合]
①携帯電話番号を入力します。
②「送信」をタップします。
③入力した携帯電話番号に届いた確認コードを入力します。




④「<ユーザー規約とプライバシーポリシー>」を読んで同意いただく必要があります。」にチェックを入れます。

⑤「次へ」をタップします。

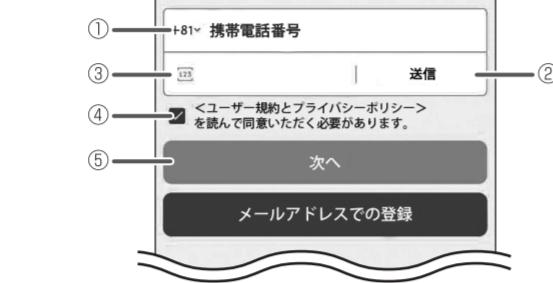

⑥パスワードを入力します。
設定したパスワードは、忘れないように記録してください。

⑦「完了です」をタップします。

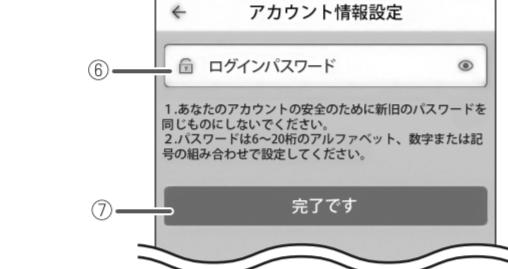

[メールアドレスで登録する場合]

①「メールアドレスでの登録」をタップします。



3/4

- ②メールアドレスを入力します。
お客様がご使用可能なメールアドレスを入力してください。
③「送信」をタップします。
④入力したメールアドレスに「iot.service@alibabacloud.com」から届いた確認コードを入力します。


ご注意 メールが届かない場合
・入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
・迷惑メールとして処理されてしまうか確認してください。
・携帯電話会社以外からのメールを拒否するドメイン指定受信設定になっていないか、確認してください。




- ⑤パスワードを入力します。
設定したパスワードは、忘れないように記録してください。

⑥「<ユーザー規約とプライバシーポリシー>」を読んで同意いただく必要があります。」にチェックを入れます。

⑦「アカウント登録」をタップします。

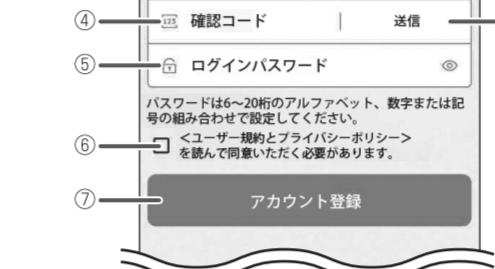

5. 「ヒント」の画面表示時、「設定に移動」をタップし、設定する。

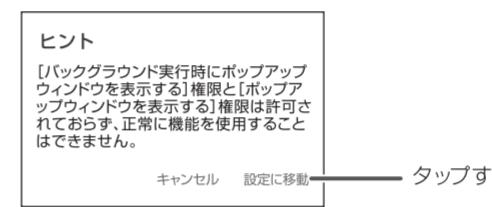

6. デバイスを追加する




7. デバイスを選択する



8. 画面に従って操作する

・本製品の電源を入れて、本製品前面のLEDが赤色に点滅していることを確認します。

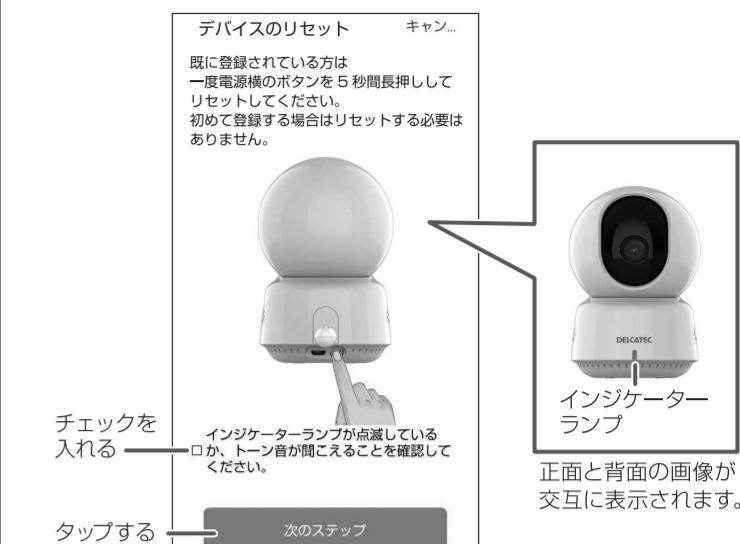

9. 無線LANルーターを選択する



ご注意 ・本製品は2.4GHz帯の無線LANルーターに接続して使用してください。5GHz帯の無線LANルーターには接続しないでください。

10. QRコードを読み取る

カメラのレンズ部分をQRコードに向けて、15~20cmの距離を保ってください。
ピーピ音が聞こえたら、「ピーピ音が聞こえました」をタップします。
(QRコードを正常に読み取るとピーピ音が鳴ります)



カウントダウン画面が表示されます。



11. 登録の完了を確認し、「完了」をタップする



タップする → 完了

12. ライブビューを表示する

操作については、巻末のQRコードより設定ガイド(PDF版)をご確認ください。


●みまもるeyeに登録できないとき

右図のように「追加に失敗しました」と表示されたときは、すでにみまもるeyeにカメラが登録されています。

再登録するときは、登録したデバイスを使用してカメラを削除し、再起動完了後、リセットボタンを5秒間長押しします。その後、再度みまもるeyeに登録してください。



■ 外形寸法図

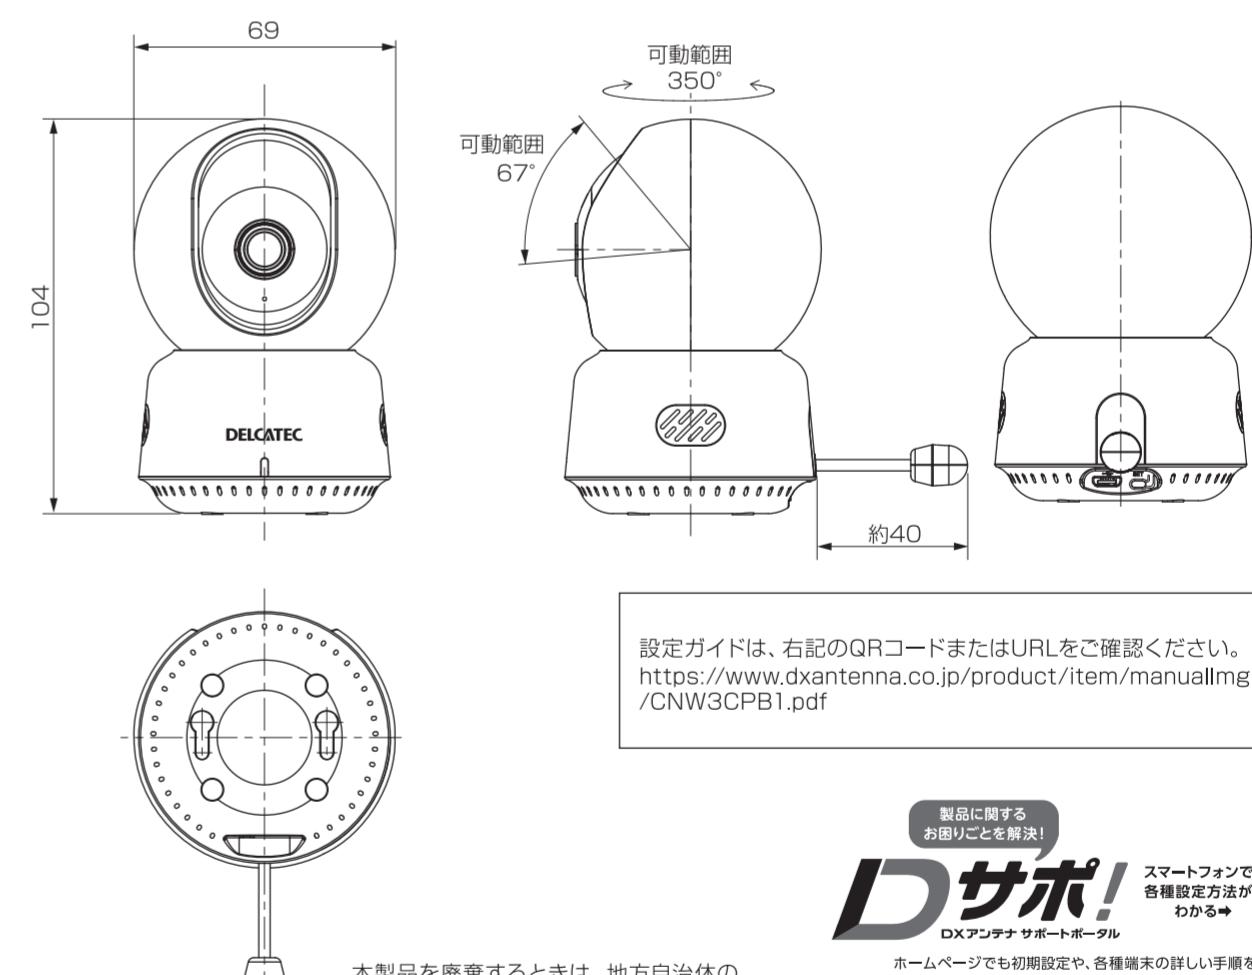

設定ガイドは、右記のQRコードまたはURLをご確認ください。
<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNW3CPB1.pdf>



本製品を廃棄するときは、地方自治体のルールに従って処理してください。

(3018)

保証書

(2111-09-00)

■ 保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理することを保証いたします。※消耗品は除く

保証期間

1年間

■ 無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店に持ちこなすか、弊社修理センターに送付してください。

弊社修理センターへご送付いただく場合の手数料は弊社負担となります。また、ご送付いただいた際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

■ その他

・データを取り扱う際はバックアップを必ず取って下さい。製品の故障または使用によって生じた、必要なデータの消失、破損等については一切保証いたしません。

・本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

・本製品の故障に起因する生産的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ喪失の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

・記憶媒体が搭載された製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全がございません。全て初期化いたします。記憶媒体が搭載された製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取りていただきまます。

・同機種での交換ができない場合は、弊社は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と、交換させて頂く場合があります。

■ 有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

お買上年月日 ご住所・ご店名
年月日 お買上年月日 ご住所・ご店名
お買上年月日 ご住所・ご店名

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください!
DXアンテナ株式会社

0570-033-083
受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休業は除く)

一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>

(1908)

■ 規格特性 (規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。)

センサー	1/3インチ、CMOS
レンズ (mm)	2.5 @F2.0
インターフェース	micro USB Type-B×1、microSD (最大256GB) ×1、内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1、リセットボタン×1
信号方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
画素数	最大200万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平: 約78、垂直: 約42
PTZ可動範囲 (°)	Pan: 350、Tilt: 67、デジタルズーム
シャッター	自動
最低被写体照度 (Lux)	カラー: 0.01 (F2.0) 赤外線照明ON時: 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動/手動
S/N比 (dB)	50以上
IR照明/照射距離 (m)	自動/最大10
WDR	なし
対応コーデック	H.264
フレームレート (fps)	最大20 (1920×1080)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度: -10~+50/湿度: 0~90 (結露なきこと)
電源 (V)	5
消費電力 (W)	最大5
筐体	樹脂
寸法 (mm)	69 (Φ) × 104 (H)
質量 (kg)	約0.16

*本カメラの解像度は約200万画素ですが、クラウド録画サービス「antenna-eye」へ送信する映像の最大解像度は約100万画素(1280×720)です。

*製品・規格表は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合がございます。

4/4