

卓上みまもるカメラ

CNW3CPB1

ファームウェアアップデート手順



バージョン確認

- 卓上みまもるカメラ (CNW3CPB1) のファームウェアのバージョンアップが、クラウド録画サービス「antenna-eye」(以下 antenna-eye) を使って実施することができます。
- antenna-eye を使って、本製品のライブ映像が視聴できていることを確認してください。
- ファームウェアのバージョンアップを実施する前に、antenna-eye を使ってファームウェアのバージョンを確認してください。
- antenna-eye の登録方法や操作方法については、以下の URL より「かんたんガイド」または「マニュアル (PDF)」をご確認ください。


「antenna-eye」ヘルプ

<https://antenna-eye.jp/help/>





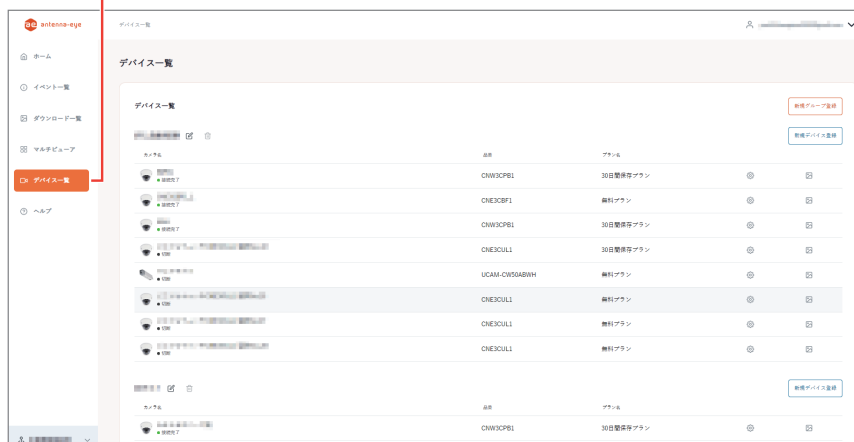



ファームウェアバージョンの確認方法

1 ホーム画面から「デバイス一覧」画面を開く


1



The screenshot shows the antenna-eye web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: ホーム (Home), イベント一覧 (Event List), ダウンロード一覧 (Download List), マルチビューア (Multi-Viewer), **デバイス一覧** (Device List), and ヘルプ (Help). The 'デバイス一覧' item is highlighted in orange and has a red circle with the number '1' next to it. The main content area displays a table of devices with columns for 'カメラ' (Camera), '名前' (Name), and 'プラン' (Plan). The table lists several devices, including CNW3CPB1, CNEX3CF1, CNW3CPB1, CNEX3CL1, UCAM-CW50ABWH, and CNEX3CL1. Each device entry includes a camera icon, a name, and a plan type (e.g., 30日監視録画プラン, 無料プラン). There are also buttons for '新規グループ登録' (Register New Group) and '新規デバイス登録' (Register New Device) in the top right and bottom right corners of the table area.

カメラ	名前	プラン
 監視カメラ	CNW3CPB1	30日監視録画プラン
 監視カメラ	CNEX3CF1	無料プラン
 監視カメラ	CNW3CPB1	30日監視録画プラン
 監視カメラ	CNEX3CL1	30日監視録画プラン
 監視カメラ	UCAM-CW50ABWH	無料プラン
 監視カメラ	CNEX3CL1	無料プラン
 監視カメラ	CNEX3CL1	無料プラン
 監視カメラ	CNEX3CL1	無料プラン

2 をクリックする

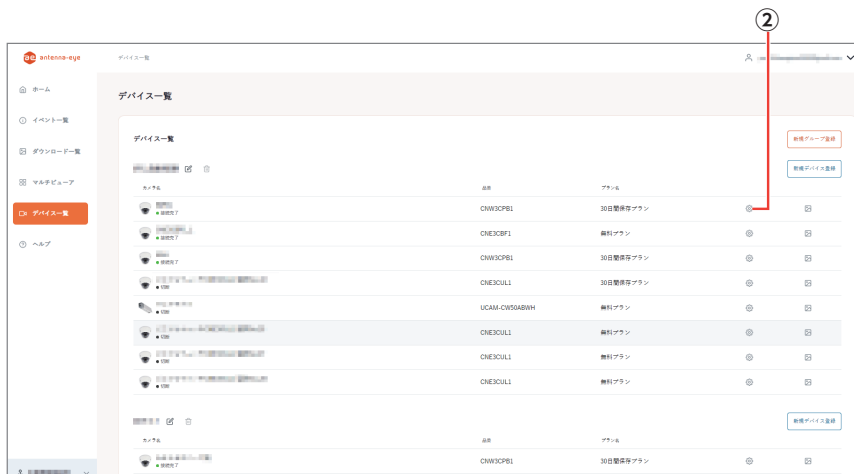

3 「ファームウェアバージョン」を確認する



- 表示されている「ファームウェアバージョン」が、カメラの最新ファームウェアバージョンと異なる場合は、ファームウェアのアップデートが必要です
カメラの最新ファームウェアについては、下記の URL をご確認ください。

<https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2954>

アップデート

- バージョン確認 (⇒ 2 ページ) でファームウェアバージョンが、最新になっていない場合は、下記の手順によりファームウェアをバージョンアップしてください。

ファームウェアバージョンのアップデート方法

1 下記の画面から「更新する」をクリックする

ホーム画面から「デバイス一覧」→「」をクリックする。

(バージョン確認 (⇒ 2 ページ) を参照してください。)



2 「更新する」をクリックする

確認画面が表示されたら、「更新する」をクリックする。




3 画面下部にポップアップ画面が表示される

✓ ファームウェアを更新しました。

重要 まだファームウェアのアップデートは完了していません。手順4以降をご確認ください。


4 カメラから「ファームウェアのアップデート中」の音声再生される

- ✎ ・手順3のあと、しばらくしてから音声再生されます※1。
- ※1：音声再生されるまでの待機時間は、通信状態によって異なります

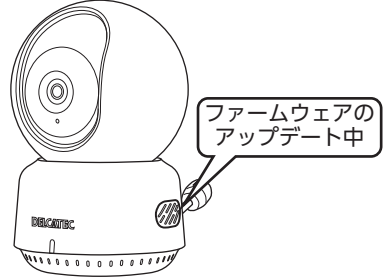

5 カメラから「ファームウェアのアップデート成功」の音声再生される

- ✎ ・手順4のあと、しばらく（約1分）してから音声再生されます。
- ・アップデートに失敗すると、「ファームウェアのアップデートに失敗」の音声再生されます。
- ・失敗した場合は、antenna-eyeでライブ映像が視聴できる状態になってから、手順1「アップデート」(⇒4ページ)から再度アップデートをしてください。

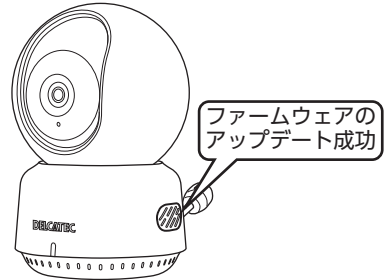

6 ファームウェアバージョンを確認する (⇒2ページ)

- ✎ ・antenna-eyeでライブ映像が視聴できるようになってから、ファームウェアバージョンを確認してください。
- ・ファームウェアバージョンが最新になっていることを確認してください。