

Full Hi-Vision

ワイヤレスフルHD
ドームカメラ

CWM1SDF1

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
詳しい設定方法や操作方法については、巻末の QR コードより設定・
操作ガイドをご覧ください。

(注) この製品は犯罪防止システム品ではありません。
空き巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発
生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承
ください。

本製品はリピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ2台セット（CWM1SZ21）専用の増設用カメラです。
※ リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ2台セットには、増設用カメラを2台まで登録できます。

本製品にはリピーター機能はありません。

■安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損
害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを
説明しています。本文中に使われている図記号の
意味は、右記のとおりです。


	一般的な 注意事項		一般的な 禁止事項		指示を 守る		機器の 分解禁止
	接触禁止		ぬれ手 禁止		水ぬれ 禁止		プラグを 抜く

警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 異常があるときは、すぐに使用をやめる**
次のような異常時は、ACアダプターをコン
セントから抜き、お買い上げの販売店、
工事店、または弊社カスタマーセンターに
連絡してください。
・煙がでる、変な臭いがする
・異音が鳴る
・内部に水や昆虫、物が入った
・ACアダプターのコードや本体の外部が
破損、劣化している
火災、感電、けが、故障の原因となります。
- 電源工事が必要な場合は、電気工
事が行えるお買い上げの販売店ま
たは工事店に依頼する**
電気工事士の資格がない場合、電気工事を
することは、法律で禁止されています。
- 指定の電源で使用する**
・必ず付属の専用ACアダプターを使用する。
他の機器のACアダプターなどを使用す
ると火災や感電の原因となります。
・付属の専用ACアダプターはAC100V
（50/60Hz）コンセントを使用する。
100V以外のコンセントに差し込むと、
火災や感電、故障の原因となります。
- 設置、点検時は次のことに注意する**
・設置・配線・点検時は電源を切ってから
行なってください。
・本体や部品、工具類を落としたり、強い
衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。
・ケーブル類は正しく配置してください。
引っ掛けると落下や転倒によるけがや故
障の原因となります。
・組み立てや取り付けのネジやボルトは、
締め付け力（トルク）指定がある場合は
その力（トルク）で締め付け、堅固に固
定してください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因と
なります。
・カメラや取付装置などに乗ったり、無理
な力を加えないでください。
落ちたりして、破損、けがの原因とな
ります。
- 分解や改造はしない**
感電・火災・故障の原因となります。
故障した場合は、お買い上げの販売店、工事
店、または弊社カスタマーセンターに修理を
依頼してください。

- 無理な力を加えたり傷つけない**
接続ケーブルなどを傷つけたり、加工し
たり、無理に曲げたり、ねじったり、重
いものをのせたり、加熱したり（熱器具
に近づけたり）、引っばったりしないでく
ださい。
電源ケーブルなどが傷んだときは（心線の
露出、断線など）お買い上げの販売店もし
くは工事店に交換をご依頼ください。その
まま使用すると火災・感電などの原因とな
ります。
- 長期間使用しないときは、安全の
ため必ずACアダプターをACコン
セントから抜く**
火災の原因となります。
- 取り付け後、確実に固定されてい
るか、またときどきぐらつきがな
いかを確かめる**
固定が不十分な場合、落下によるけがや
感電、故障の原因となります。



- 警告** この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 結露した状態で使用しない**
故障の原因となります。電源を止め、結露が
とれた後に電源供給し直してください。
- ACアダプターは、ACコンセント
に根元までしっかりと差し込む**
すき間があるとゴミがたまり、火災の原因
となります。また、ACアダプターは定期的
にACコンセントから抜いて掃除してくだ
さい。
- ACアダプターをACコンセントから
抜くときは、コードを引っ張らない**
コードが傷つき、火災や感電の原因となる
ことがあります。必ずACアダプター本体
を持って抜いてください。
- ACアダプターは、風通しの悪い
場所で使用しない**
風通しを悪くすると、内部に熱がこもり、
火災の原因となります。次のような使い方
はしないでください。
・押入れ、本箱・天井裏など、風通しの悪い
狭いところに押し込む
・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん
や布団の上に置いたりする
・布や布団でおおったり、包んだりする
- 本製品を移動する場合、必ずACア
ダプターをACコンセントから抜く**
コードが傷つくと、火災・感電の原因とな
ることがあります。
- 乳幼児の手の届く場所に付属品な
どを置かない**
乳幼児が付属品などを飲み込んだ場合は、
すぐに医師に相談してください。
- 注意** この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
- 距離が離れている場合、300m以
内でも間に次の障害物が存在する
場合など、環境によって電波が弱
くなりブツブツ音や通話の途切れ
が発生することがあります**
・障害物
・金属製のドアや雨戸
・複層ガラスの窓
・アルミ箔入りの断熱材が入った壁
・壁を何枚も隔てたところ
・コンクリートやトタン製の壁
- 次のような場所や条件では、人体
や医療機器などに影響を与える場
合があるため、取り付けない**
・病院など特定の電波の使用を禁止された
区域
・医療用電気機器の近く（手術室、集中治
療室など）
・自動ドア、火災報知機などの自動制御機
器の近く
・心臓ペースメーカーの装着部位から
22cm 以内の位置
誤動作による事故の原因となります。
- ぬれた手でさわらない**
感電の原因となります。
- 雷の発生が予想されるときは、前
もって、ACアダプターをACコン
セントから抜く**
落雷によって、火災の原因となることがあ
ります。
- 雷が鳴り出したら本機や接続ケー
ブルに触れない**
感電の原因となります。
- 電源（AC100V）を入れたまま
配線工事をしない**
火災や感電の原因となります。
- 雷のときは配線工事をしない**
感電の原因となります。
- 万一、ACアダプターを落としたり
、破損したりした場合、ACア
ダプターをACコンセントから抜
いて販売店に連絡する**
そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
- 本製品を壁面に取り付けて使用する
ときは、堅固・確実に取り付け**
不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱
い壁（石膏ボード、ALC（軽量気泡コンク
リート）、コンクリートブロック、ベニア板
など）には取り付けしないでください。落下
により、けがの原因となります。
- 次の場所に設置しない**
・雨水などがかかる場所
故障の原因となります。
・強度の不足する場所、不安定な場所
落下や転倒によるけがの原因となります。
・継続的に振動が発生する場所（工事現場
など）
落下や転倒によるけがの原因となります。
・人や車両の通行の妨げになる場所
ぶつかったり、接触したりして、けが
や破損の原因となります。
・直射日光の当たる場所、熱器具の付近や
高温になる場所、湿気やホコリの多い所
火災や感電、故障の原因となります。
・浴室やシャワー室、プールなどの湿気の
多い所
湿気や湯気による故障の原因となります。
・塩害や腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、
故障の原因となります。
・可燃性ガスが発生している場所
爆発によるけがの原因となります。
・可燃物のそば
火災の原因となります。
- コードをステッブルなどで固定す
る場合は、被ふくが変形しないよ
うに固定する**
ショートや断線により、漏電、感電、火災、
故障の原因となります。

■使用上のご注意

- ・本製品の使用は、日本国内のみです。海外では使用できません。
- ・本製品は、屋内専用です。屋外では使用できません。
- ・停電などの外部要因によるデータの損失、その他の直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・周囲温度0℃以下で使用した場合、レンズ部がくもったり、霜が付いたりすることがあります。
- ・カメラのレンズやセンサーには、直接手で触れないでください。故障の原因となります。汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭取ってください。
- ・専用アプリを使用してスマートフォンやタブレットで映像を見るときは、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。
- ・専用アプリをテザリングで使用するときは、デバイスを登録するときのみ使用することができます。安定した通信を必要とするライブビュー映像で使用するときは、動作保証はできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・Android、iOS、iPadOS端末以外の携帯電話や端末では使用できません。


■モーション検知について

本製品のモーション検知は画像の変化を検知することによって、録画を開始します。

■設置のご注意

- ・本製品をセンサーライトの近くに設置しないでください。誤動作することがあります。
- ・本製品は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して設置してください。
- ・本製品のそばに電波干渉を及ぼす機器（ルーターなど）があるときは、誤動作を起こすことがありますので、離してください。

■使用例

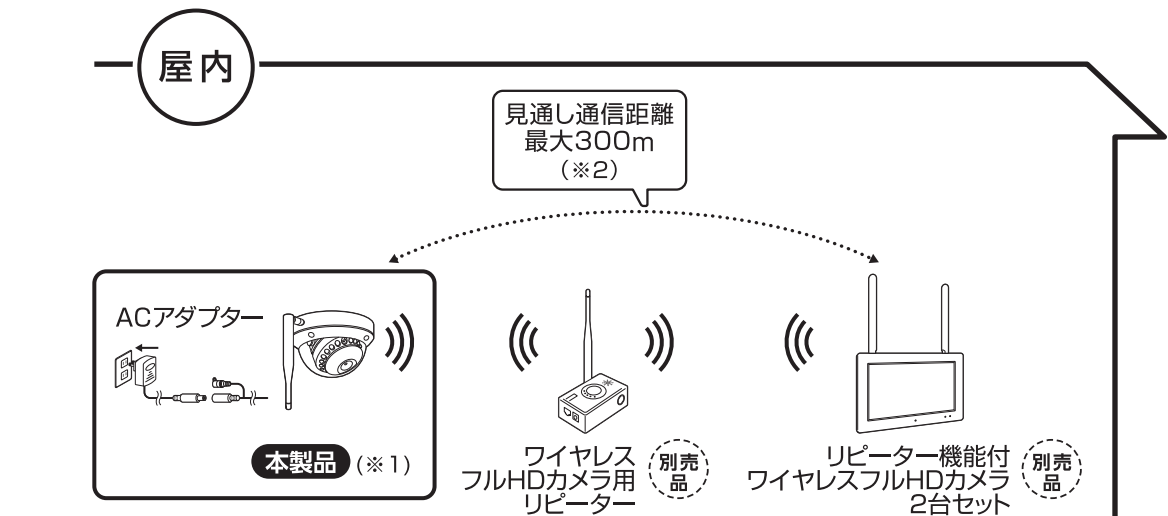

※1：本製品は別途ベアリングが必要です。

※2： 見通し通信距離は目安です。電波到達距離以内でも、設置環境や壁などの遮蔽物、障害物の有無、天候等により通信が途切れて使用できない場合があります。

電波到達距離は通信環境により変化します。(木造 20～40m程度)

次のような場合、電波が届きにくなります。

- ①鉄骨・鉄筋コンクリートの建物での使用
- ②カメラと液晶モニターが別の階や別の建物での使用
- ③金属を含む外壁や家具等のある場所での使用

■無線電波についてのご注意

- ・本製品の電波周波数帯は2.4GHzです。この周波数帯は、医療機器・電子レンジなどの産業・科学機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
- ・電子レンジ、デジタルコードレス電話、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器(無線 LAN、Bluetooth® 対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機器など)の近くで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
- ・本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、本製品と他の無線局との間で有害な電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を停止してください。

 **本製品の無線の電波について**

2.4 DS/OF 4

2.4

DS/OF

4

2.4

：2.4GHz帯を使用周波数帯とする無線設備を示します。

DS/OF

：変調方式がDS-SSとOFDM方式であることを示します。


4

：想定される干渉距離が40m以下を示します。

：使用周波数帯の全帯域を使用し、他で運用されている周波数帯の回避が可能なことを示します。

- ・本製品は、電波法に基づく工事設計認証を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本製品を分解・改造することは電波法で禁止されています。また、本製品に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざんなどは行わないでください。
- ・不明点やその他お困りのときは、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

■外形寸法図 (単位：mm)

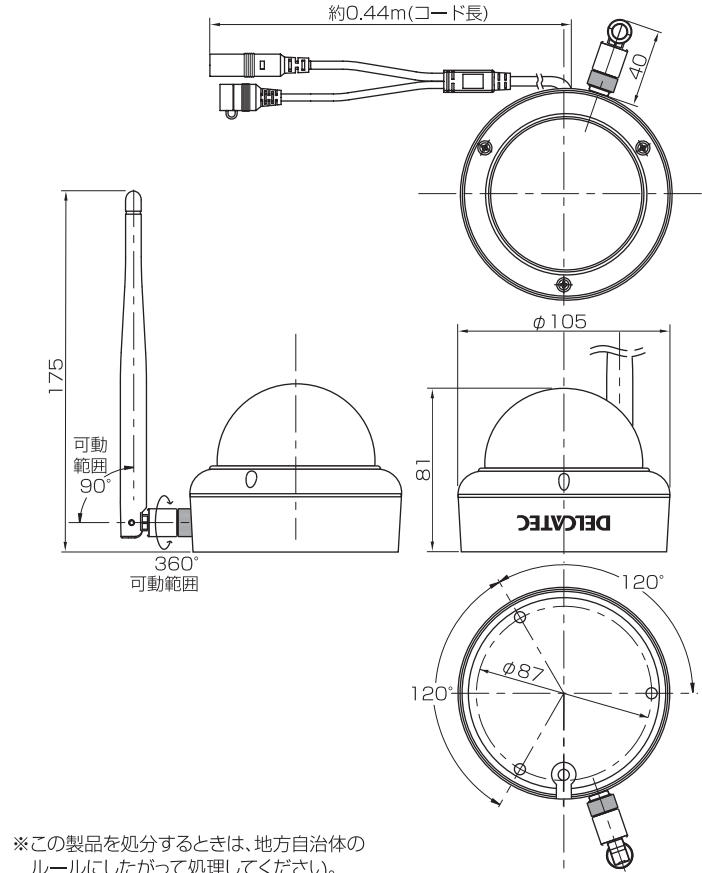

※この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

本体の設置・操作についてはこちらをご覧ください。
<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CWM.pdf>

保証書

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

保証期間
1年間

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■適用の除外

- 次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
- ①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
 - ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
 - ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。
 - ⑦保証書にお買い上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - ⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - ⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

お 買 上 年 月 日	ご 販 売 店	ご住所・ご店名
年 月 日		電話() -

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください!
DXアンテナ株式会社
6131



0570-033-083

- 受付時間 9：30～17：00 (夏季・年末年始休暇は除く)
- 一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

■規格特性

無線周波数(GHz)	2.4
通信規格	IEEE 802.11 b/g/n
センサー	1/3インチ、CMOS、300万画素
レンズ(mm)	4
画角(°)	85
最低被写体照度(Lux)	カラー：0.1、白黒:0.01、赤外線照明ON時:0
DNR (ノイズ除去)	3D
カラーモード	カラー/白黒(赤外線)/自動
S/N比(dB)	39.1 以上
IR照明(m)	10
フレームレート(fps)	最大15(1920×1080、640×360)
オーディオ	なし
ONVIF	Ver 2.4
リセットボタン	1
電源入力	DCジャック×1
動作温湿度範囲(℃/%)	温度:-10～+50、湿度:30～80以下(結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	屋内用
電源(V)	DC 12
消費電力(W)	最大6
筐体	アルミ合金、樹脂
寸法(mm)	100(Φ)× 80(H)
重量(kg)	0.32

(規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずることを要求されることがあります。

VCCI-A

■免責

- ・データを取り扱う際はバックアップを必ず取って下さい。製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- ・本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- ・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■その他

- ・保証書の再発行は行いません。
- ・修理で交換された故障製品および故障部品の所有権は、弊社へ帰属とさせていただきます。
- ・製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。
- ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- ・記憶媒体が搭載された製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶媒体が搭載された製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- ・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と、交換させて頂く場合があります。

■有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※全国一律料金でご利用いただけます。(1908)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。
ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>