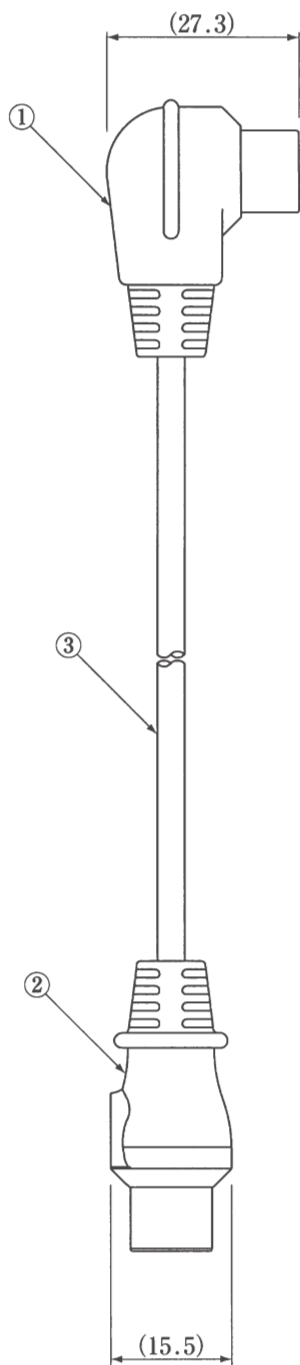


●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失(dB)	0.7以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)	75				
質 量(kg)	0.05				

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	S 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
3	同 軸 ケ ー ブ ル	1	(1.9C-FBD)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 2JW1B1B(プリスタ仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
				単 位 UNIT	シールドプラグ付ケーブル(1m) (10~2610MHz)															
				尺 度 SCALE	1:1	2JW1B1 外観図・規格表														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	.	.	図 番 DRW.No.	4	-	3	8	8	4	2						