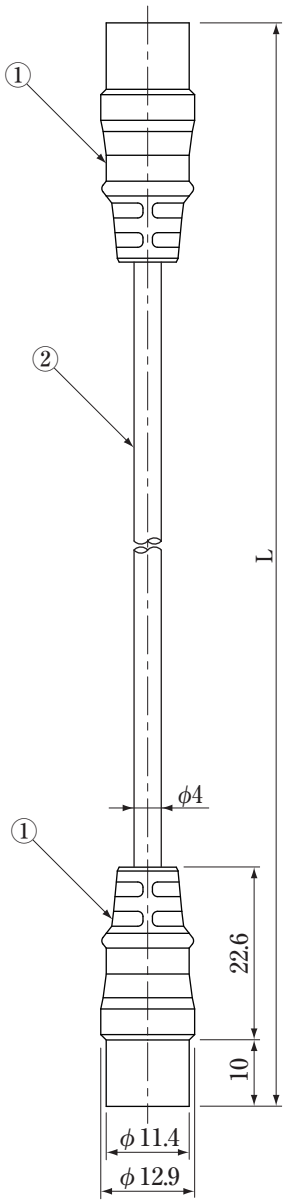



●規格表

項目 (単位)		性能						質量 (g)	ケーブル長L (mm)
周波数帯域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	2JW1SSS(B)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	32	1000^{+50}_{-0}
	2JW2SSS(B)	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	3.2	49	2000^{+50}_{-0}
	2JW3SSS(B)	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	5.0	66	3000^{+100}_{-0}
	2JW5SSS(B)	1.6	2.5	3.6	4.6	5.3	5.8	101	5000^{+150}_{-0}
VSWR (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10～+40							

通電容量:DC15V　0.8Aまたは、AC30V　1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	S形プラグ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同軸ケーブル	1	(2C・3重シールド)	(白)

高シールド　-HS- JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE　テレビ接続ケーブル
			単位 UNIT mm	2JW1SSS(B), 2JW2SSS(B), 2JW3SSS(B), 2JW5SSS(B)
			尺度 SCALE 1:1	外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-7212 5