


壁面への取付方法


図のように仮止め後、各取付穴を木柱や板壁面に釘（市販品：φ3.75×90mm以上）でポールが垂直になるように強固に取り付けてください。

- 木造（モルタル）壁の場合、コンクリートドリルでモルタルに下穴を明けてφ3.75×φ90mm等の釘で壁内の柱にしっかりと取り付けてください。柱部に取り付けないと、取付金具ごと落下するおそれがあります。
- 木造壁の柱に直接取付けられる場合もφ3.75×φ90mm等の釘でしっかりと取り付けてください。
- 壁面への取り付けの場合等は取付金具の押え金具、ネジ類は不要です。

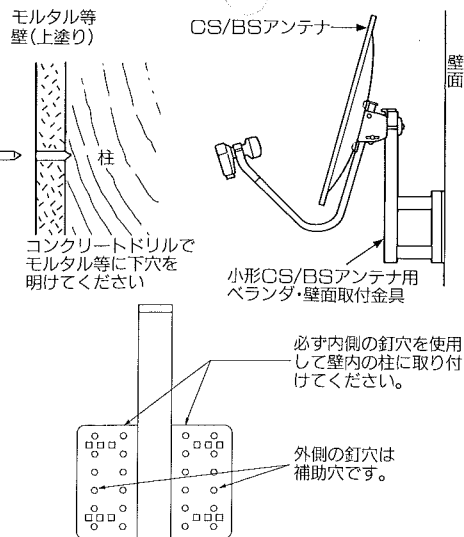


アンテナの取付け

ポールの先端がストッパに当たるまで差し込み、ポール取付用ボルトを左右均等に締め付けて強固に取り付けてください。アンテナの取り付けの詳しいご説明は、取り付けのCS/BSアンテナの取扱説明書をご参照ください。

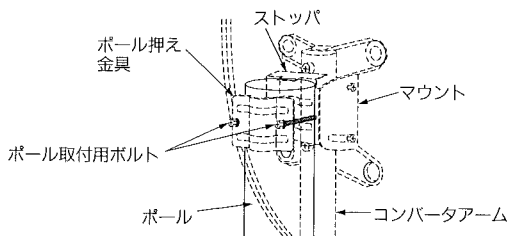

外形寸法図

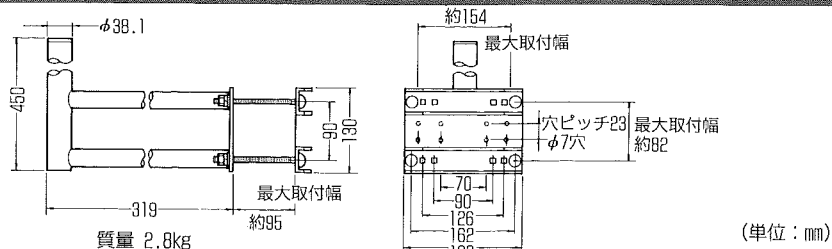

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

衛星システム推進部 TEL.(03)3341-4599	サテライトオフィス静岡 TEL.(052)659-1100	三重営業所 TEL.(059)226-1643	高松統括営業所 TEL.(087)968-1229
ケーブルテレビ推進部 TEL.(03)3341-4599	新潟営業所 TEL.(025)278-2169	岐阜営業所 TEL.(058)273-9710	松山営業所 TEL.(089)925-3829
システム営業部 TEL.(03)3341-6281	茨城営業所 TEL.(0296)28-5341	金沢支店 TEL.(076)261-9989	広島支店 TEL.(082)237-5331
東北支店 TEL.(022)243-2141	千葉営業所 TEL.(043)253-1121	富山営業所 TEL.(0764)22-7879	サテライトオフィス防府 TEL.(0835)38-0609
サテライトオフィス静岡 TEL.(019)536-1581	横浜支店 TEL.(045)651-2557	大阪支店 TEL.(06)334-5361	岡山営業所 TEL.(086)242-2451
サテライトオフィス山梨 TEL.(026)21-7131	厚木営業所 TEL.(042)25-7781	サテライトオフィス大塚北 TEL.(03)242-2451	九州支店 TEL.(092)541-9169
札幌営業所 TEL.(011)252-1251	静岡統括営業所 TEL.(054)291-0141	堺営業所 TEL.(072)79-5311	サテライトオフィス西宮 TEL.(079)922-6556
サテライトオフィス山梨 TEL.(0158)34-7447	浜松営業所 TEL.(053)48-5955	京都営業所 TEL.(075)321-4159	北九州営業所 TEL.(093)922-6556
東京支店 TEL.(03)354-8451	中部支店 TEL.(052)771-5109	神戸支店 TEL.(078)974-7100	大分営業所 TEL.(097)326-0719
東京東営業所 TEL.(03)3633-1411	サテライトオフィス松本 TEL.(0263)27-7801	神戸西営業所 TEL.(078)974-7100	熊本営業所 TEL.(096)267-8211
多摩営業所 TEL.(0426)35-1341	豊橋営業所 TEL.(0532)32-6189	姫路営業所 TEL.(079)91-1600	鹿児島営業所 TEL.(099)267-8211
関東支店 TEL.(048)552-3311			沖縄営業所 TEL.(098)898-3070

DXアンテナ株式会社

本社／〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)582-0001 FAX(078)582-0002 東京支店／〒100-0002 東京都千代田区千代田1番14号 TEL.(03)3341-0441

(1998年9月現在)

取扱説明


このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



家庭用小形CS/BSアンテナ用ベランダ・壁面取付金具 50形以下のCS/BSアンテナ用

MHV-130



製品の特長

- ベランダ手すりの格子や柱を利用して、CS/BSアンテナの手軽な取り付けを実現します。
- 強固な鋼材に溶融亜鉛メッキを施し、塩害などにも強く、優れた耐久性を発揮します。
- 小形・軽量設計で容易に取り扱えます。

安全上のご注意



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。



警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- アンテナ工事およびテレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。

- この製品やアンテナなどに登ったり、乗ったりしないでください。特にお子様のいるご家庭では注意してください。落ちたり、倒れたり、破損したりして、けがの原因となります。

- 雷が鳴り出したら、この製品やアンテナには触れないでください。感電の原因となります。





注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付装置に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがの原因となることがあります。点検は、お買い上げの販売店もしくは工事店にご依頼ください。



- この製品やアンテナなどに洗濯物や他の物品を掛けたりしないでください。落ちたり、破損したり、変形したりして、けがの原因となることがあります。



《販売店・工事店様の安全上のご注意——お客様もお読みください》



警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- この製品は50cm以下のCS/BSアンテナ用です。通常のテレビアンテナなどは取り付けしないでください。こわれたり、倒れたりしてけがの原因となります。



- 送配電線、ネオンサイン、電車の架線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となります。また、電話線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、断線の原因となります。



- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所で設置工事をしないでください。落ちたり、すべったりして、けがの原因となります。



- 取付装置の部品や工具類を高い所から落とさないでください。けがの原因となります。



- 風の強い日や雨、雪、雷などの天候が悪い日は、危険ですから設置工事や点検をしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



- 人や車両の通行の障害になる場所に設置しないでください。人がぶつかったり、車両が接触してけがや破損の原因となります。



- 強度の弱い場所やぐらついたり振動する場所、傾いた所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- アンテナや取付設置を煙突の付近や高温になる場所に設置しないでください。火災・感電の原因となります。



- 組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力(トルク)に指定がある場合は、その力(トルク)で締め付け、堅固に固定してください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


- マンションやアパートなどによっては、取り付けに規制があるところがあります。管理組合、管理事務所、自治会などに必ず確認のうえ、取り付けてください。



お取扱いの前に

- 取付作業は、この取付説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- この製品は、50形までのCS/BSアンテナ用です。これよりも大きいCS/BSアンテナは使用しないでください。
- 受信方向にビルや鉄塔、樹木などの障害物があると、電波の受信に大きく影響しますので、陰にならない所を選んで設置してください。
- 強風の時や雨や雪など天候の悪い時は、危険ですから取付作業を行わないでください。
- 金具を取り付ける棟木や柱、壁の強度、および台風や季節風などに注意し、落下しないよう安全性を十分に考慮し、ポールが垂直になるように取り付けてください。
- 設置後、万一締め付けや取り付けに緩みを生じると危険ですから、点検を怠らないでください。

各部の名称と構成部品

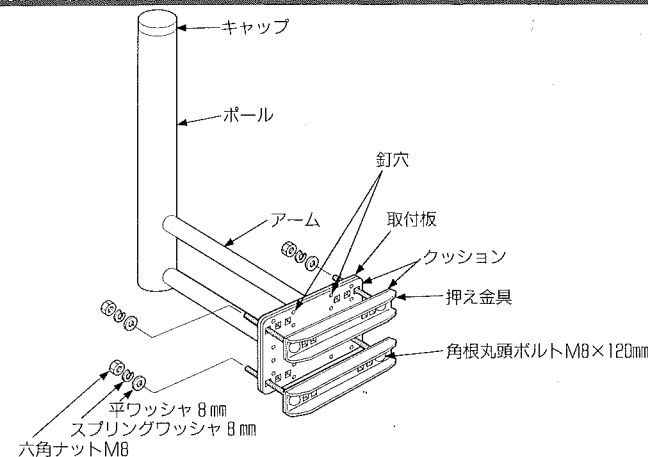

ベランダへの取付方法

図のように格子2本を取付金具と押え金具ではさみ込み、左右の角根丸頭ボルトでしっかりと締め付けてください。また、格子、柱などへ取り付ける場合、格子、柱などを取付金具の取付板の中ほどに配置し、角根丸頭ボルトは取付部分にもっとも近い外側の穴を使用してください。

