


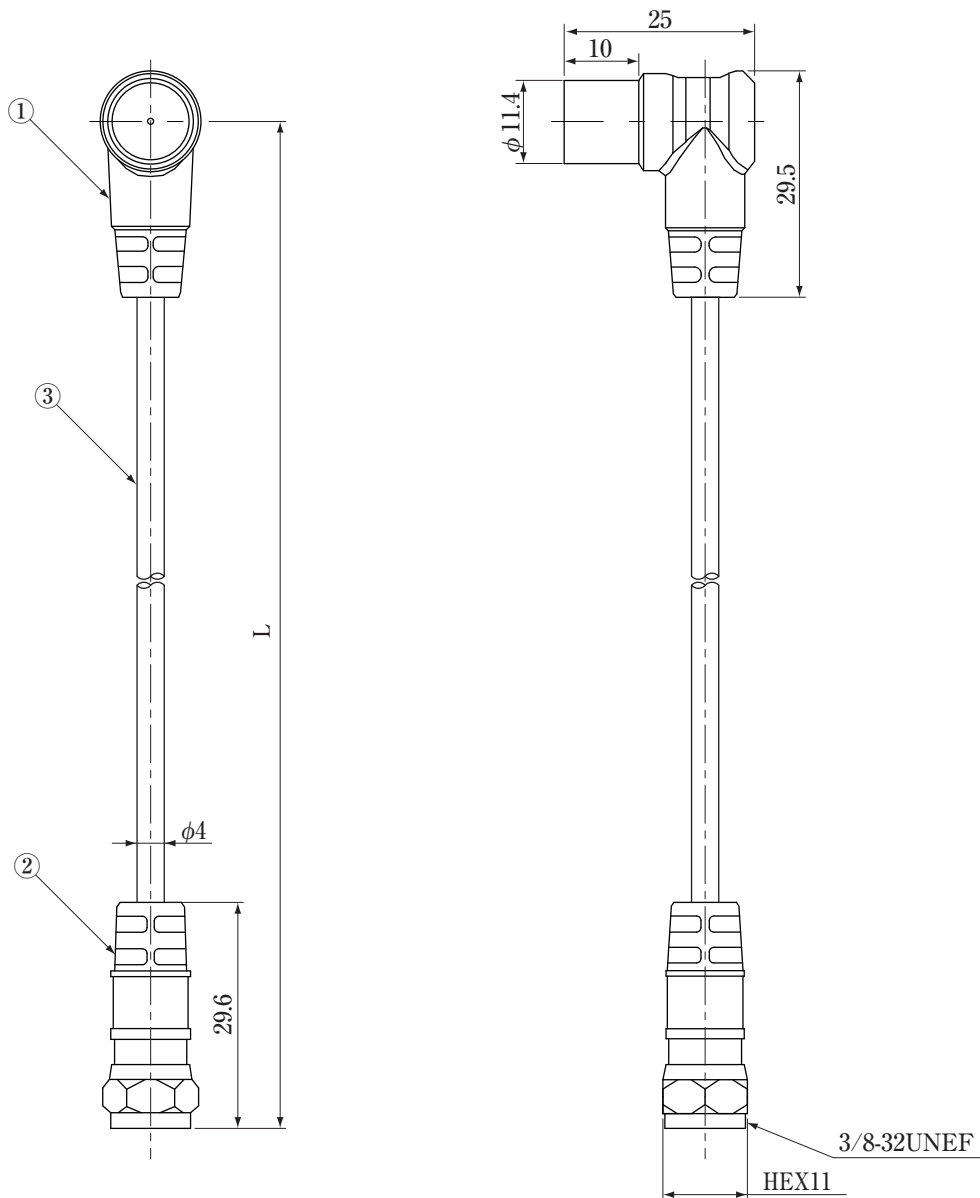

●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	2JW1FLS(B)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	34	1000 _d ^{±50}
	2JW2FLS(B)	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	3.2	51	2000 _d ^{±50}
	2JW3FLS(B)	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	5.0	68	3000 _d ^{±100}
	2JW5FLS(B)	1.6	2.5	3.6	4.6	5.3	5.8	101	5000 _d ^{±50}
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)		75							
使 用 温 度 範 囲 (℃)		-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸 ケーブル	1	(2C・3重シールド)	(白)

高シールド

H5
JEITA

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE テレビ接続ケーブル																
				単 位 UNIT mm	2JW1FLS(B), 2JW2FLS(B), 2JW3FLS(B), 2JW5FLS(B) 外観図・規格表																
				尺 度 SCALE 1:1																	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	2	1	2	1								