

CNE3CPFL1 SDPlayer 使用方法

2026年6月15日
技術第2部
Rev 1.0

■本書はCNE3CPFL1（LTEパンチルトカメラ【ソーラー電池式）の録画データをWindows PC上でアクセスすることができるツール「SDPlayer」の使用方法を記載します。

■現状、CNE3CPFL1以外では使用できません。

■以降の手順に従い、SFPlayerをインストールすることでCNE3CPFL1で録画したデータをPCで再生およびダウンロードすることができます

インストール (1/2)

1. インストールファイルをダブルクリックして起動

SDPlayer_v1.0.16_install.exe	2025/07/03 18:26	アプリケーション	40,571 KB
------------------------------	------------------	----------	-----------

2. ダイアログが表示された場合も下記に従いインストールファイルを実行する

警告ダイアログ表示

ユーザーアカウント制御表示

Windows によって PC が保護されました

Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。

[詳細情報](#)

Windows によって PC が保護されました

Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。

アプリ: SDPlayer_v1.0.16_install.exe
発行元: 不明な発行元

この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?

SDPlayer_v1.0.16_install.exe

発行元: 不明
ファイルの入手先: このコンピューター上のハードドライブ

[詳細を表示](#)

実行しない

実行

実行しない

はい

いいえ

インストール (2/2)

3. 表示するダイアログに従い下記手順でインストールを完了する





使用方法（1/3）

1. SDカードを挿入する

- CNE3CPFL1にて録画データがあるSDカードを使用してください。
- SD PlayerをインストールしたPCに挿入して認識されていることを確認してください。

2. SD Playerを起動

- デスクトップおよびスタートメニューからSD Playerを起動する。
- 起動時は言語が中国語なので設定アイコンからEnglishへ変更してください。

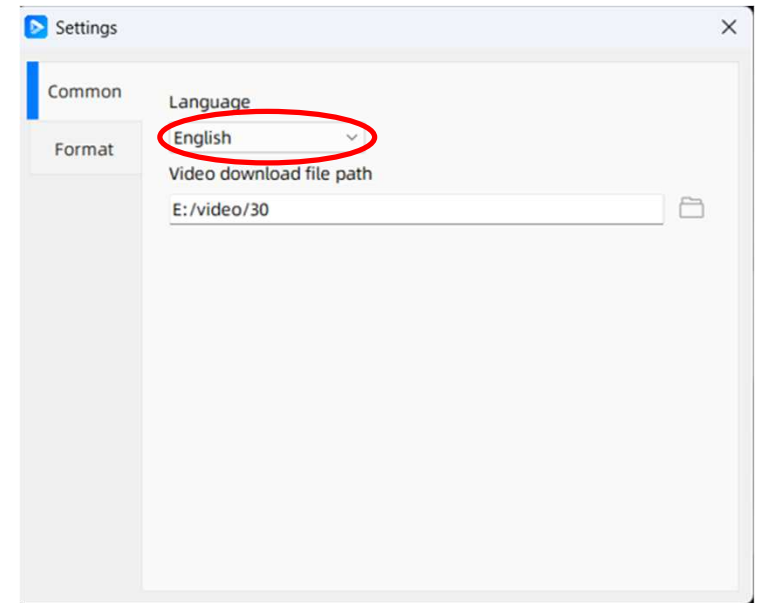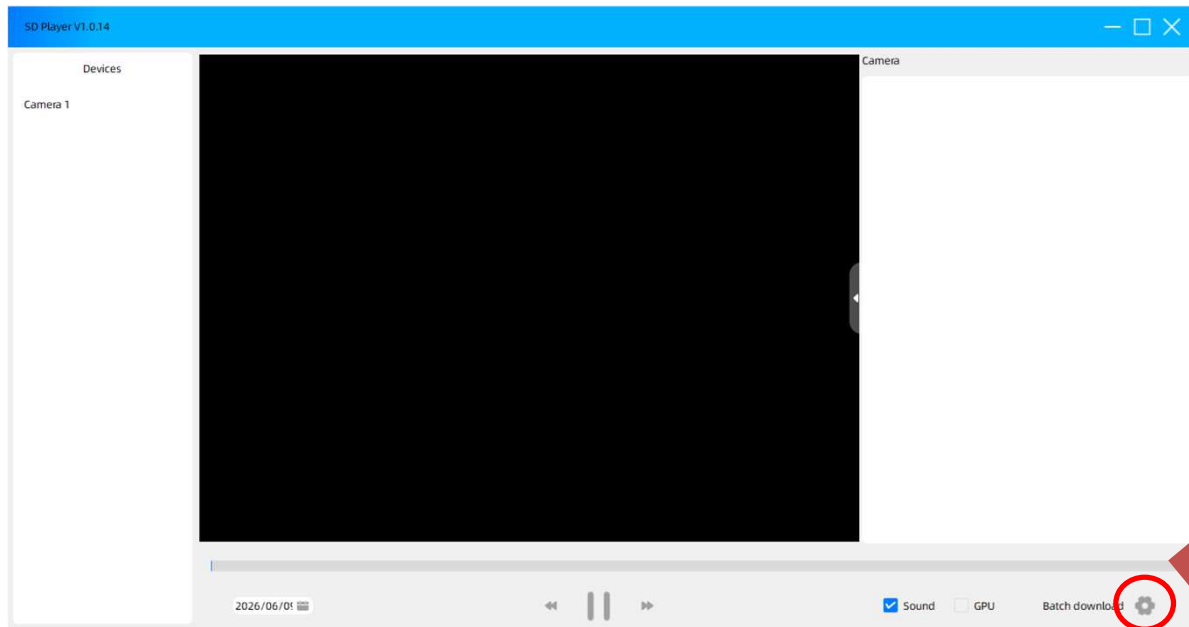

使用方法（2/3）

3. 再生・ダウンロード（1つ）

- 左側のDeviceからCamera1を選択する。
- Deveiceを選択すると再生ファイルが右側のCameraに表示される。

SD Player V1.0.14

Devices

Camera 1

2026-06-09 00:00:43 AOV

Camera 1

Num	Files	DL	Duration
0	2026-06-09 00:00:03 - 2026-06-...	↓	08:37:28
1	2026-06-09 08:37:32 - 2026-06-...	↓	00:00:08
2	2026-06-09 08:37:46 - 2026-06-...	↓	00:00:03
3	2026-06-09 08:37:50 - 2026-06-...	↓	00:00:08
4	2026-06-09 08:38:05 - 2026-06-...	↓	00:00:31
5	2026-06-09 08:38:37 - 2026-06-...	↓	00:00:08
6	2026-06-09 08:38:52 - 2026-06-...	↓	00:01:04
7	2026-06-09 08:39:57 - 2026-06-...	↓	00:00:08
8	2026-06-09 08:40:11 - 2026-06-...	↓	00:02:54
9	2026-06-09 08:43:06 - 2026-06-...	↓	00:00:08
10	2026-06-09 08:43:21 - 2026-06-...	↓	00:01:23
11	2026-06-09 08:44:44 - 2026-06-...	↓	00:00:10
12	2026-06-09 08:45:01 - 2026-06-...	↓	00:00:04
13	2026-06-09 08:45:06 - 2026-06-...	↓	00:00:20
14	2026-06-09 08:45:33 - 2026-06-...	↓	00:00:20
15	2026-06-09 08:45:54 - 2026-06-...	↓	00:00:35
16	2026-06-09 08:46:35 - 2026-06-...	↓	00:00:15

00:00:03 | 08:37:31

2026/06/09


Sound GPU Batch download

Cameraリストにて選択したFileが再生画面にて再生される

ファイルをダウンロードする

4. 日時選択


- 画面下左の日付をクリックするとカレンダーが表示され再生・DLしたい日にちを選択できます。

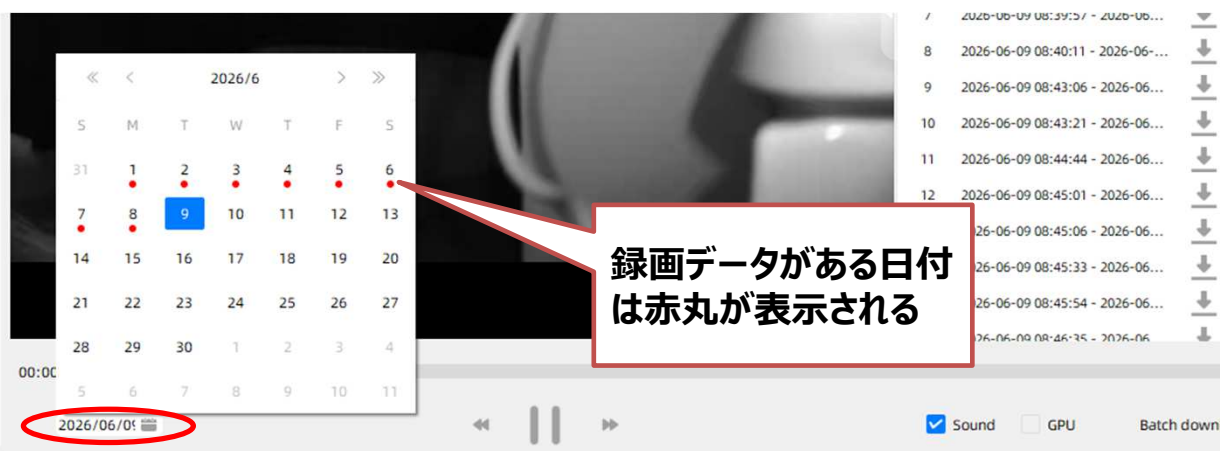

使用方法 (3/3)

5. ダウンロード (複数)

- 画面下右の「Batch download」をクリックするとダイアログが表示されます。
- Start/End numberにDLしたいファイルのNumを入力し「download」をクリックで開始。

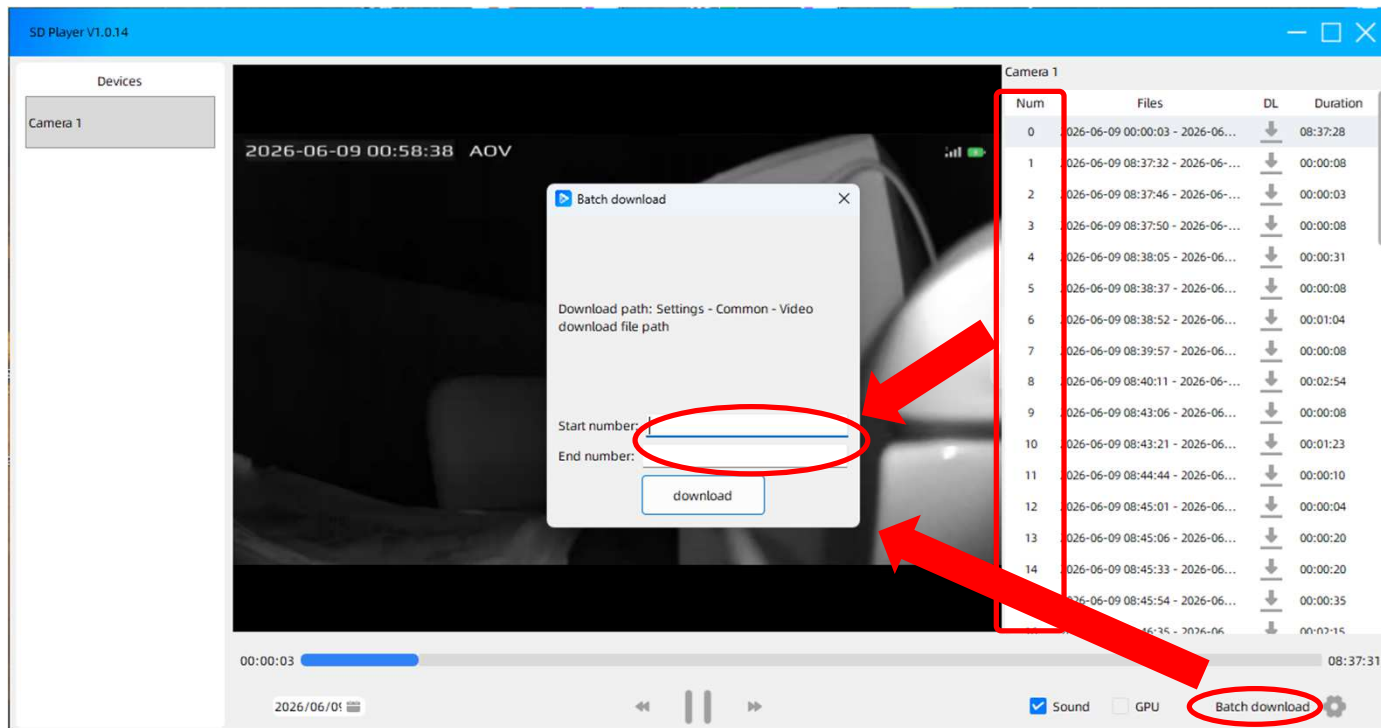

【ダウンロード先を変更したい場合】
設定アイコン(画面下右はじ)から下記のダウンロードパスを指定する

