


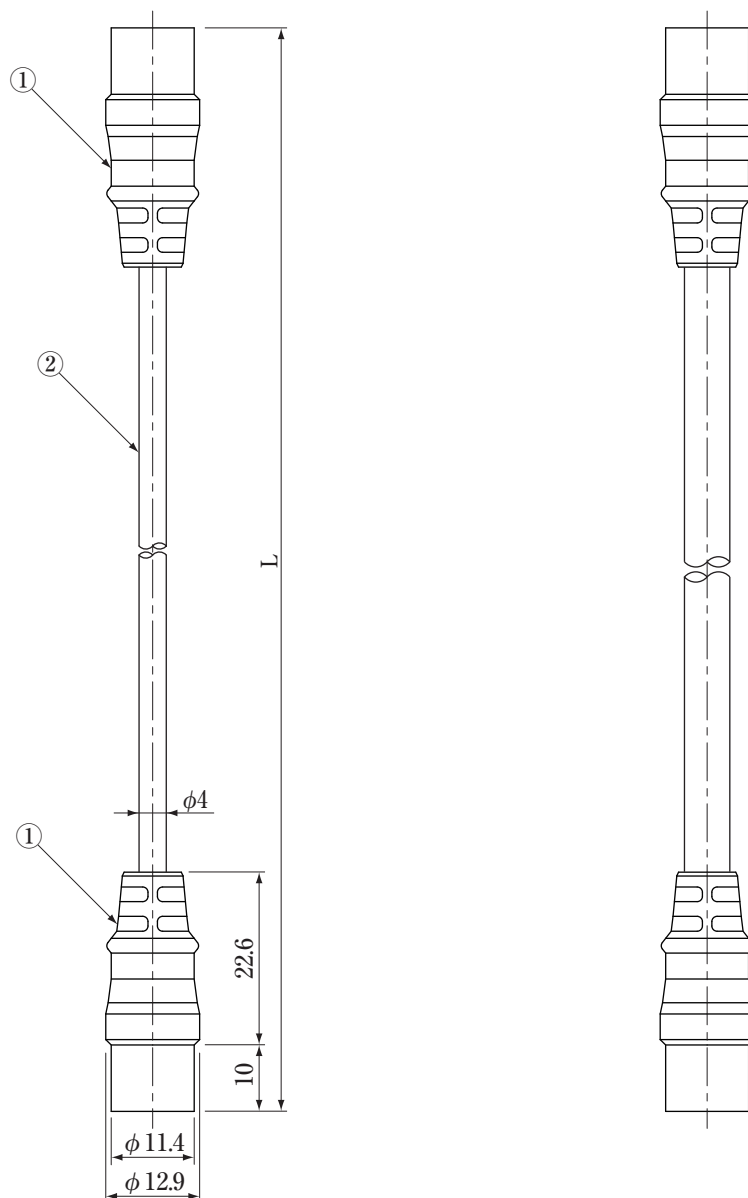

●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	2JW1SSS(B)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	2.5	32	1000 _δ ⁵⁰
	2JW2SSS(B)	1.0	1.5	2.0	2.7	3.0	3.2	49	2000 _δ ⁵⁰
	2JW3SSS(B)	1.5	2.2	3.0	4.0	4.5	5.0	66	3000 _δ ¹⁰⁰
	2JW5SSS(B)	1.6	2.5	3.6	4.6	5.3	5.8	101	5000 _δ ¹⁵⁰
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)		75							
使 用 温 度 範 囲 (℃)		-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	S形プラグ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同軸ケーブル	1	(2C・3重シールド)	(白)

高シールド

H5
JEITA

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	テレビ接続ケーブル
				尺度 SCALE 1:1	2JW1SSS(B), 2JW2SSS(B), 2JW3SSS(B), 2JW5SSS(B)
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 2 1 2 5

外観図・規格表