

●

メールが届かない場合

・入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。

・迷惑メールとして処理されていないか確認してください。

・携帯電話会社以外からのメールを拒否するドメイン指定受信設定になっていないか、確認してください。

下記のメッセージで確認コードが届きます。

アカウント開設 受信トレイ

iot_service@all... 午後4:01

To: 自分

こんにちは：

確認コード入力ボックスに入力してください：

028465。操作を完了します。確認コードは時間に敏感なので、メールを受け取ってから20分以内に使用してください

- ⑤パスワードを入力します。
設定したパスワードは、忘れないように記録してください。
- ⑥「**「プライバシーポリシー」**」を読んで同意いただく必要があります。」にチェックを入れます。
- ⑦「**「アカウント登録」**」をタップします。

②

電子メール

④

確認コード

送信

③

⑤

ログインパスワード

パスワードは6～20桁のアルファベット、数字または記号の組み合わせで設定してください。

⑥

プライバシーポリシー

⑦

アカウント登録

5. 「**「ヒント」**」の画面表示時、「**「設定に移動」**」をタップし、設定する。

ヒント

バックグラウンド実行時にポップアップウィンドウを表示する[権限とポップアップウィンドウを表示する]権限は許可されておらず、正常に機能を使用することはできません。

キャンセル

設定に移動

タップする

6. デバイスを追加する
「+」をタップします。

12/22 金曜日

デバイス

場所

タップする

7. デバイスを選択する

デバイスを追加

スマートカメラ

CNV3CPB1

WECAA1

WECAA1を
タップする

8. 画面に従って操作する
- ・本製品の電源を入れて、本製品前面のLEDが赤色に点滅していることを確認します。

デバイスのリセット

既に登録されている方は
一度電源機のボタンを5秒間長押しして
リセットしてください。
初めて登録する場合はリセットする必要はありません。

インジケータランプが点滅している
か、トーン音が聞こえることを確認して
ください。

インジケータ
ランプ

正面と背面の画像が
交互に表示されます。

チェックを
入れる

タップする

次のステップ

9. 無線LANルーターを選択する

2.4GHz Wi-Fi ネットワークを選択し、
パスワードを入力します

2.4GHz Wi-Fi

5GHz Wi-Fi

タップする

次のステップ

●本製品は2.4GHz帯の無線LANルーターに接続して
使用してください。5GHz帯の無線LANルーターには
接続しないでください。

10. QRコードを読み取る
カメラのレンズ部分をQRコードに向けて、15～20cmの距離を保ってください。

- ① ピープ音が聞こえたら、「ピープ音が聞こえました」をタップします。
(QRコードを正常に読み取るとピープ音が鳴ります。)

デバイスを追加

キャンセル

サンプル

スマートフォンから15～20cm離してQRコードをスキャンしてください

ピープ音が聞こえました

①タップする

②カウントダウン画面が
表示されます。

登録中です。しばらくお待ちください。
1:55

●QRコードが読み取りづらい場合は、スマートフォン・タブレットの画面や周辺環境の明るさを調節してください(明るくして読み取れない場合は暗めに調節してください)。

●iPhoneをご利用の場合
画面の明るさを15%まで下げてお試しください(画面が明るすぎるため、QRコードの読み取りに失敗している可能性があります)。

11. 登録の完了を確認し、
「完了」をタップする

追加に成功しました

WECAA1
追加に成功しました

配置

オフイス

ベッド

レストラン

庭間

小部屋

中庭

カスタマイズ

完了

タップする

12. ライブビューを表示する
操作については、巻末のQRコードより設定ガイド(PDF版)をご確認ください。

●みまもるeyeに登録できないとき

右図のように「追加に失敗しました」が表示されたときは、すでにみまもるeyeにカメラが登録されています。
再登録するときは、登録したデバイスを使用してカメラを削除し、再起動完了後、リセットボタン(手順8参照)を5秒間長押しします。その後、再度みまもるeyeに登録してください。

●同じみまもるカメラLiteを別のアカウントで使用するとき

同じみまもるカメラLiteを別のアカウントに登録することはできません。「デバイスの設定画面」から「デバイスの共有」を行ってください(●設定ガイドを参照)。


■規格特性 (規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。)

センサー	1/3インチ、CMOS
レンズ (mm)	2.5 @F2.0
インターフェース	micro USB Type-B×1、microSD (最大256GB) ×1、 内蔵マイク×1、 内蔵スピーカー×1、 リセットボタン×1
信号方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
画素数	最大200万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平：約78、 垂直：約42
PTZ可動範囲 (°)	Pan：350、Tilt：67、デジタルズーム
シャッター	自動
最低被写体照度 (Lux)	カラー：0.01 (F2.0) 赤外線照明ON時：0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動※手動切換可能
S/N比 (dB)	50以上
IR照明/照射距離 (m)	自動/最大10
WDR	なし
対応コーデック	H.265
フレームレート (fps)	最大20 (1920×1080)
動作温湿度範囲 (℃/％)	温度：－10～＋50/湿度：0～90 (結露なきこと)
電源 (V)	5
消費電力 (W)	最大6.5
寸法 (mm)	69 (Φ) ×104 (H)
質量 (kg)	約0.16

※製品・規格表は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合がございます。

■外形寸法図

(単位：mm)

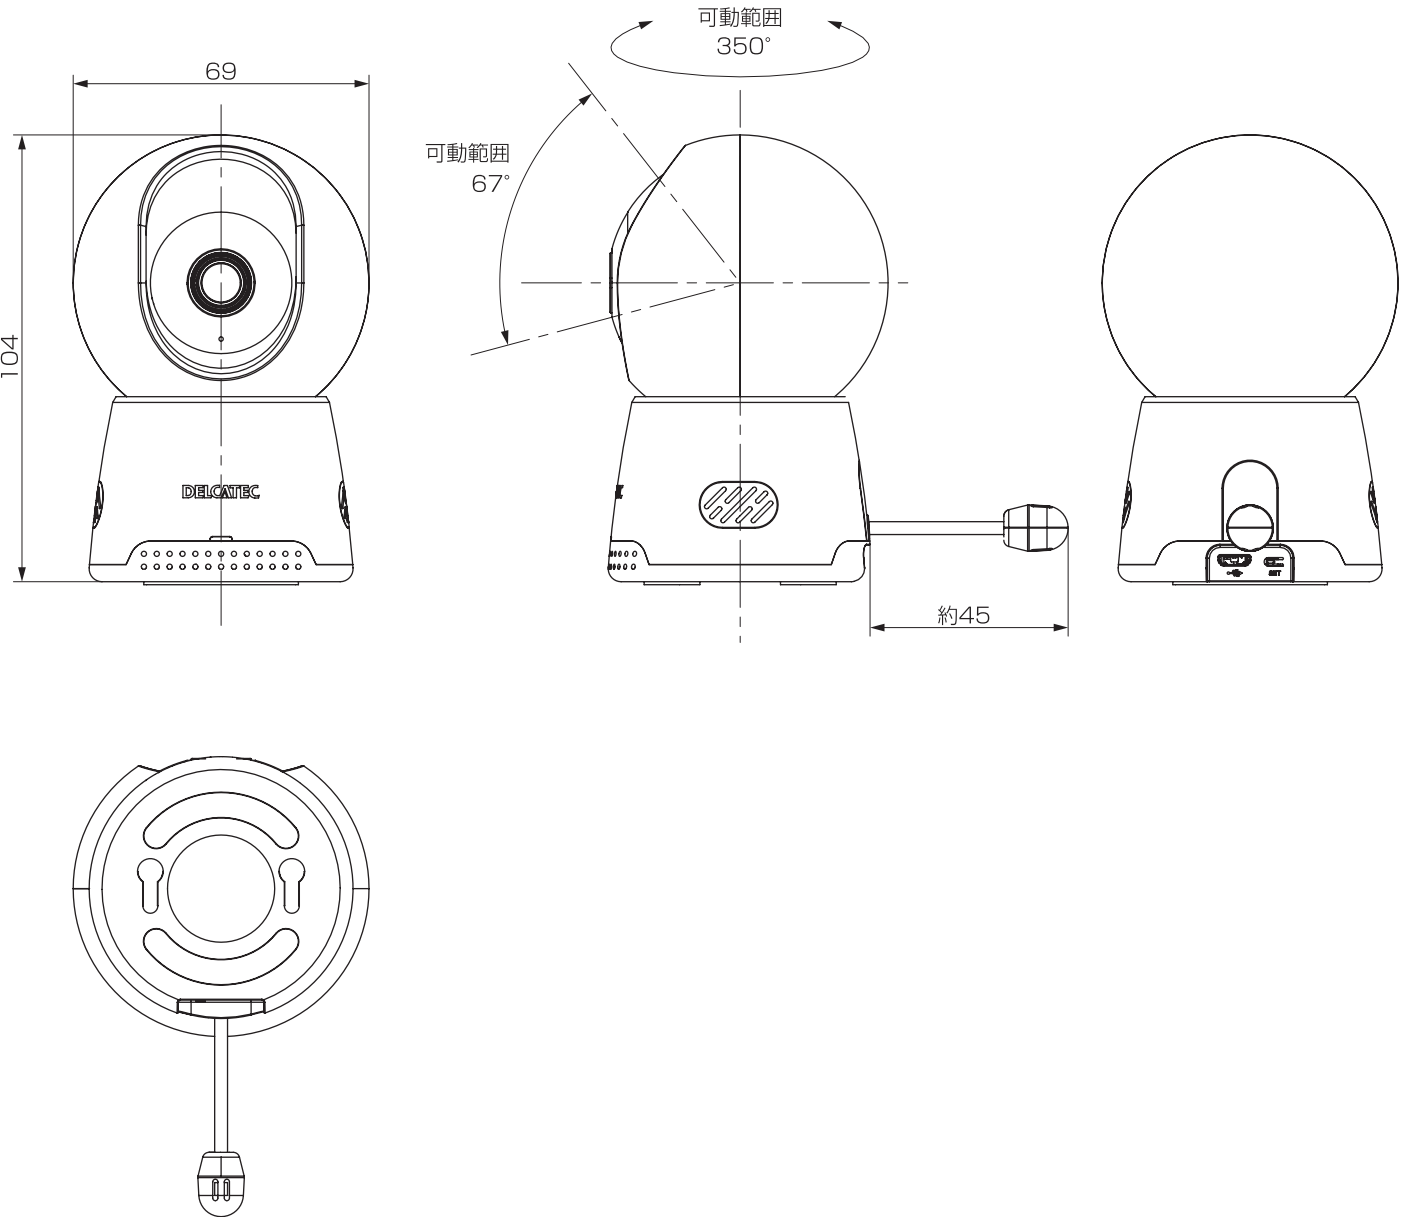

本製品を廃棄するときは、地方自治体のルールに従って処理してください。

設定ガイドは、右記のQRコードまたはURLをご確認ください。
https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/WECAA1.pdf

QRコード

DXアンテナ サポートセンター

FAQを随時更新しています。
Dサポ！と検索ください。
いつでもご確認いただけます。

Dサポ！ 3018

検索

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる！

保証書 (2111-09-00)

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。
※消耗品は除く

保証期間
1年間

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■適用の除外

次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、盗害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。
⑦保証書にお買い上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■免責

・データを取り扱う際はバックアップを必ず取って下さい。製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
・本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■その他

・保証書の再発行は行いません。
・修理で交換された故障製品および故障部品の所有権は、弊社へ帰属とさせていただきます。
・製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。
・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
・記憶媒体が搭載された製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶媒体が搭載された製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と、交換させて頂く場合があります。

■有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

お 買 上 年 月 日	ご 販 売 店	ご住所・ご店名
年 月 日		電話() -

カスタマーセンター

DXアンテナ株式会社

0570-033-083

受付時間 9：30～17：00 (夏季・年末年始休暇は除く)
一部の IP 電話で上記番号がご利用にならない場合：050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

ホームページアドレス
https://www.dxantenna.co.jp/

(1908)

4/4