


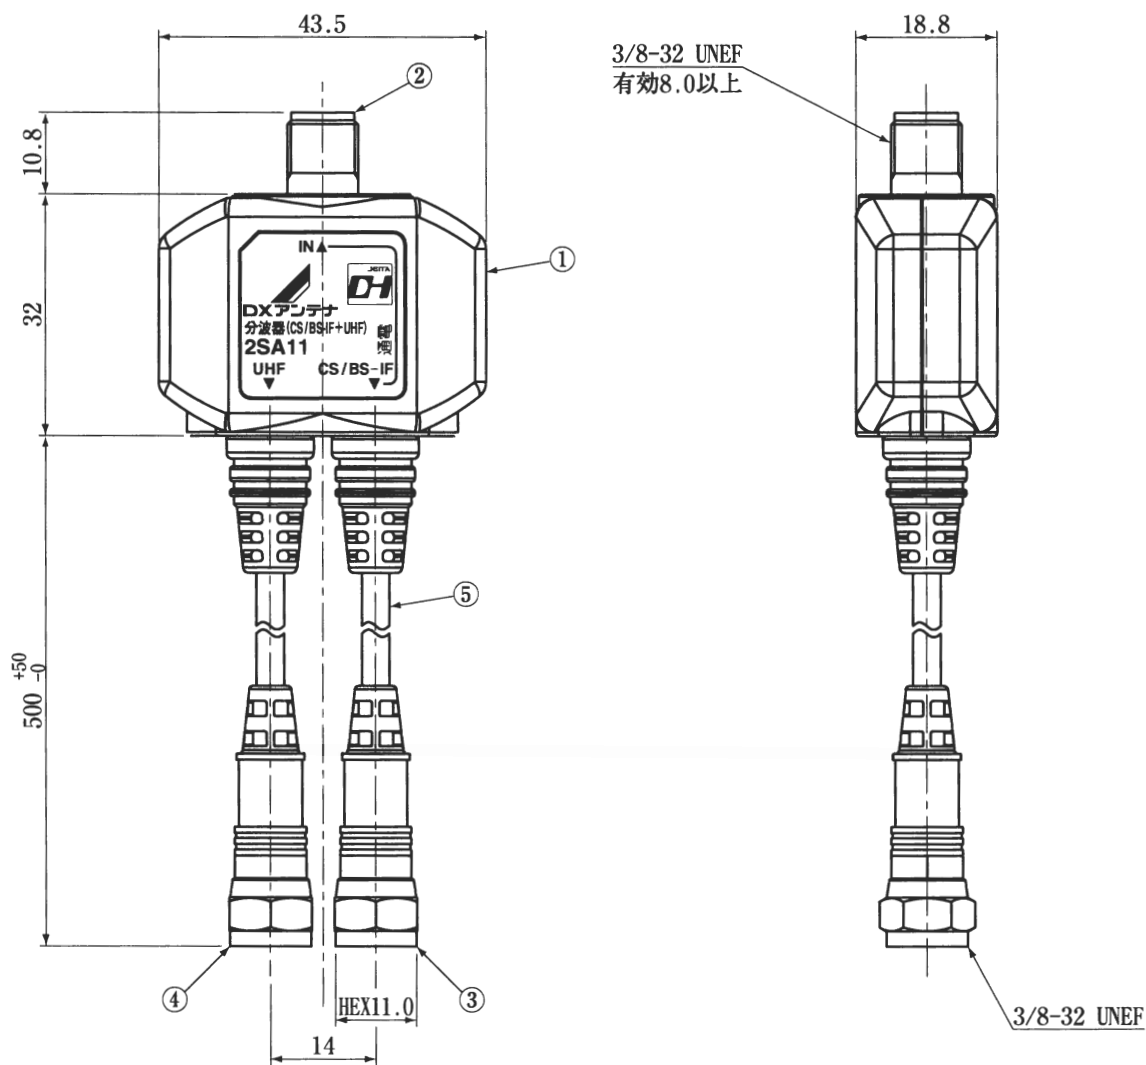

●規格表

項目(単位)	性 能					
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2610
通過帯域損失(dB以下)	1.5	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)	12.0	15.0	15.0	20.0	18.0	18.0
V S W R (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75(F形)					
質 量 (kg)	0.07					

No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理
1	本 体 ケ ー ス	1	合成樹脂	(白)
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト	金めっき
3	CS/BS-IF出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
4	UHF出力端子	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
5	同 軸 ケ ー ブ ル	2	(1.9C-FBD)	(白)

入力端子・CS/BS-IF端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 2SA11B(プリスタ梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT mm	分波器 (CS/BS-IF + UHF)									
				尺 度 SCALE 1:1	2SA11									