


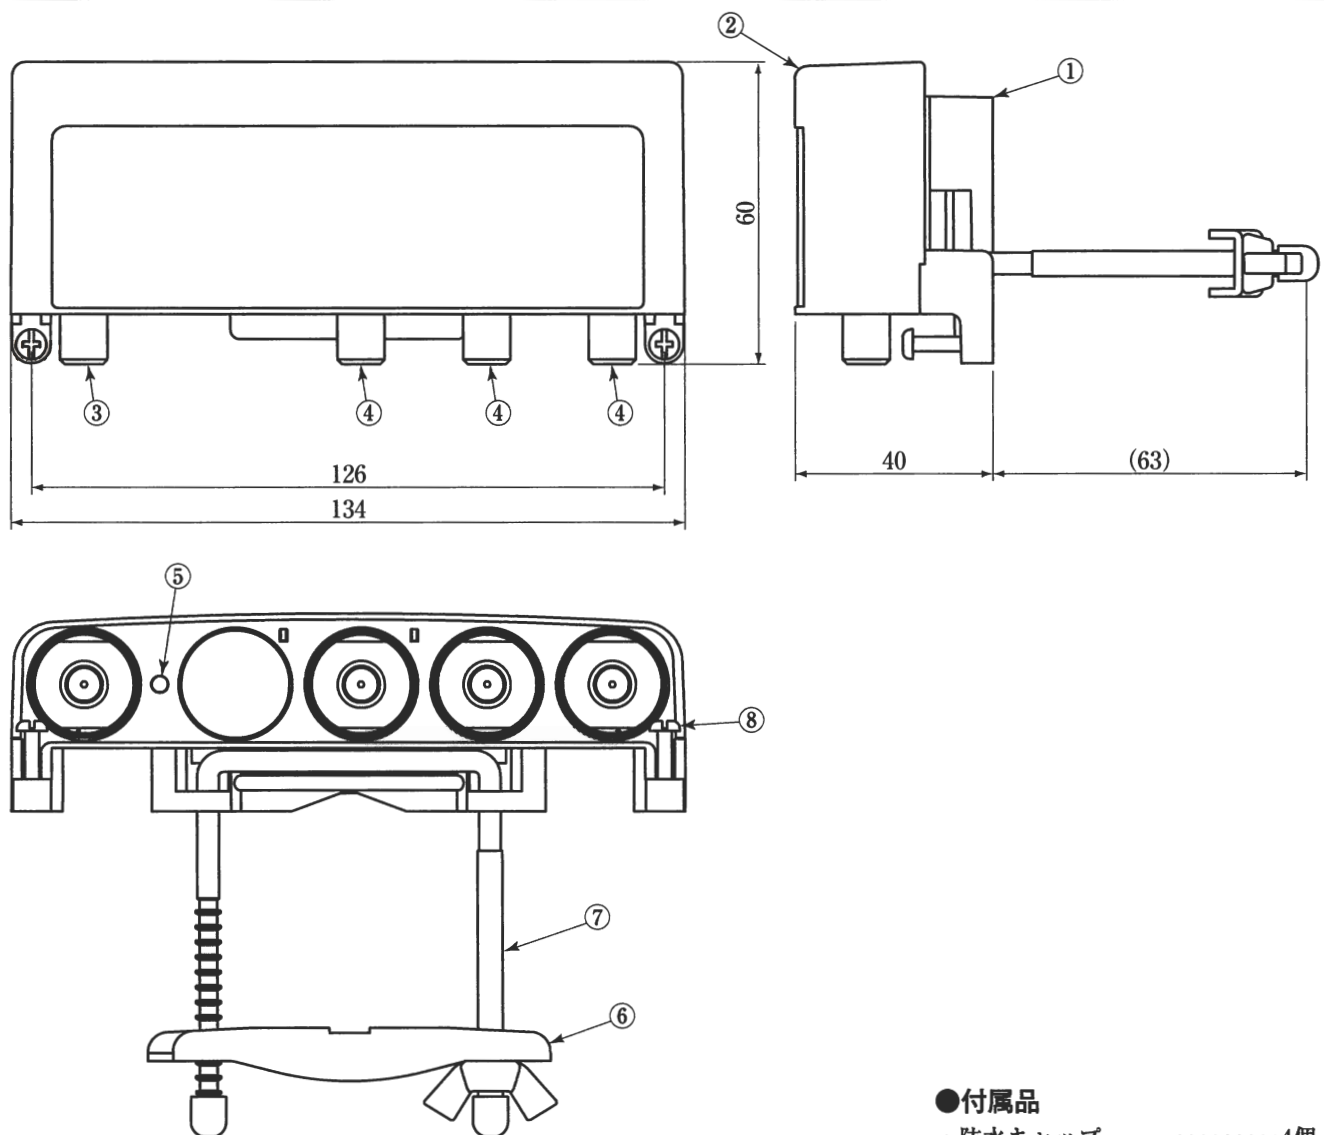

●規格表

項目(単位)	性能					
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1336	1336~2150	2150~2610
分配損失(dB)	6.3以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	9.0以下	11.5以下
端子間結合損失(dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
入出力VSWR	2.0以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)					
適合マスト径(mm)	φ22~49					
使用温度範囲(℃)	-10~+40					
質量(kg)	0.28					

●付属品

- ・防水キャップ……………4個
- ・F-5接栓(リング付)……………4個

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 3DBL1CB(プリスタ梱包仕様)

3DBL1CH(施工業者向け仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	CS/BS-IF・UHF・VHF3分配器 (全出力→入力端子間通電形) 3DBL1C 外観図・規格表							
		単位 UNIT mm									
		尺度 SCALE 2:3									
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	3	8	5	8	8	