


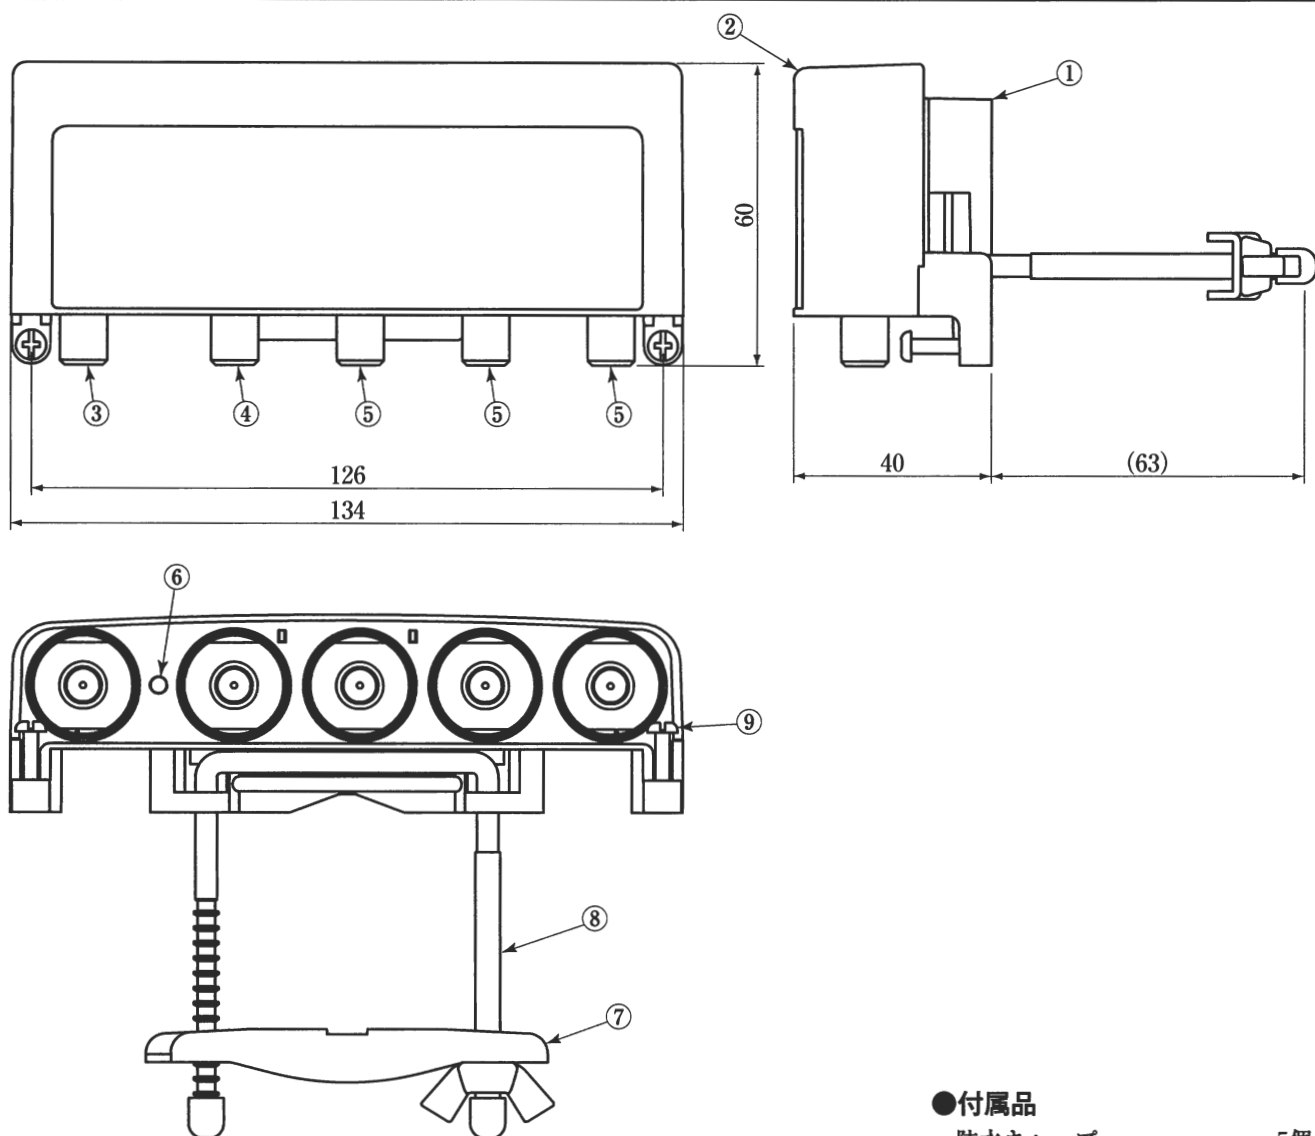

●規格表

項目(単位)	性能					
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB)	8.5以下	8.0以下	8.0以下	9.5以下	11.5以下	12.5以下
端子間結合損失(dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
入出力VSWR	2.0以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)					
適合マスト径(mm)	φ22~49					
使用温度範囲(℃)	-10~+40					
質量(kg)	0.28					

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 4DB1CB(プリスタ梱包仕様)
4DB1CH(施工業者向け仕様)

●付属品

- ・防水キャップ……………5個
- ・F-5接栓(リング付)……………5個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	——
2	フタ	1	合成樹脂	——
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子	3	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	通電確認ランプ	1	——	——
7	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
8	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
9	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	
				単 位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF4分配器 (入力・出力1端子間通電形)	
				尺 度 SCALE 2:3	4DB1C 外観図・規格表	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 3 8 6 8 4