


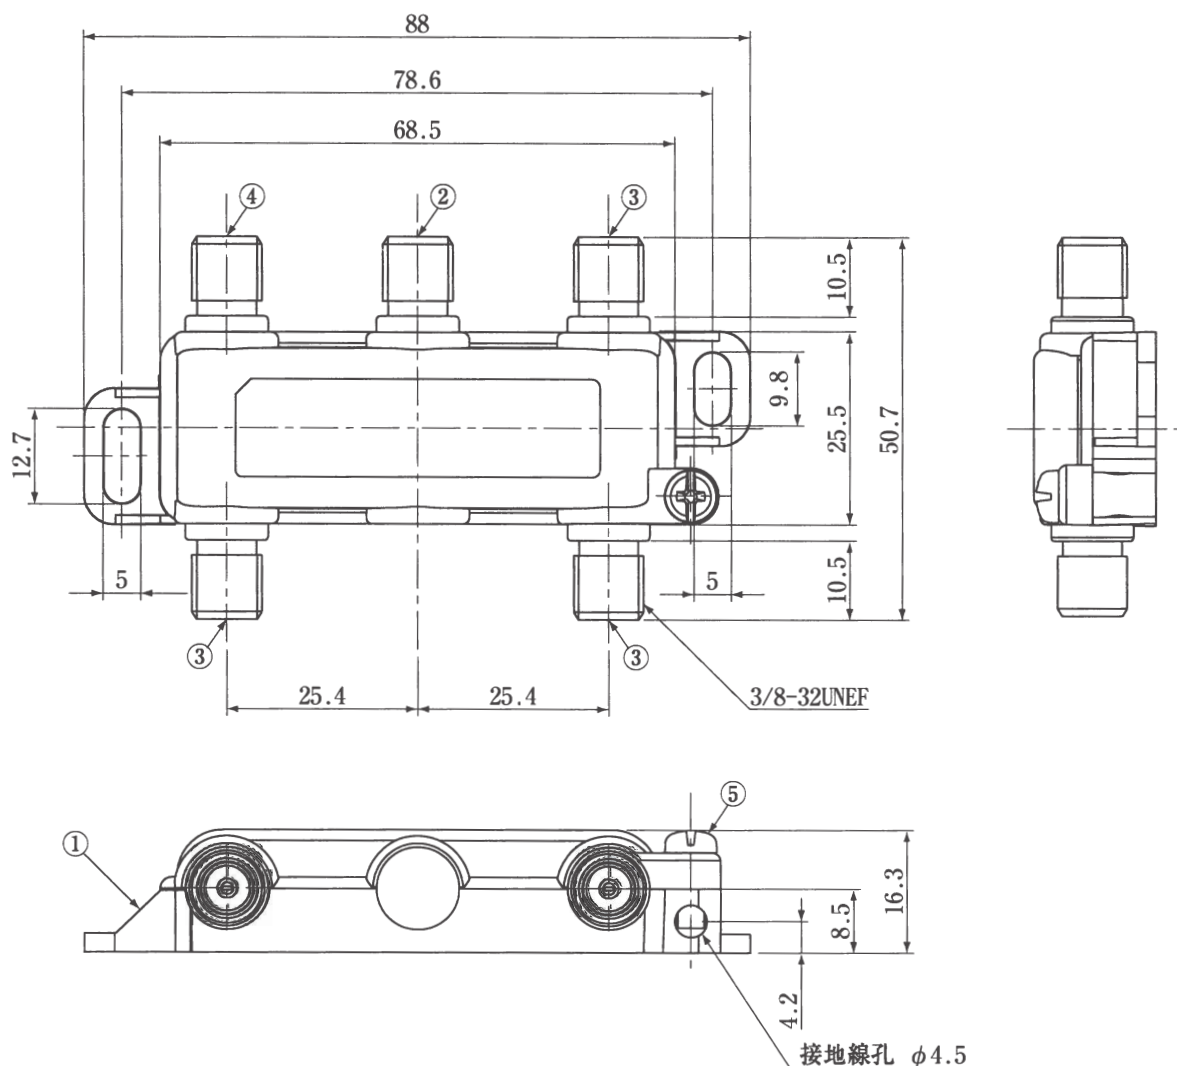

●規格表

項目 (単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失 (dB)	8.5以下	8.0以下	8.5以下	9.8以下	11.5以下	14.5以下
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	13以上
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形C15)					
質量 (g)	64					

入力・出力1端子間通電仕様 (DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 4DD1B (プリスタ梱包仕様)

●付属品

・取付用木ネジ……………2本
(±) M4×12mm

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
3	出力端子	3	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
4	出力端子 (通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
5	アース端子ネジ	1	鋼材	ニッケルめっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	4分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形) 4DD1 外観図・規格表
				尺度 SCALE 1:1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 0 4 2