


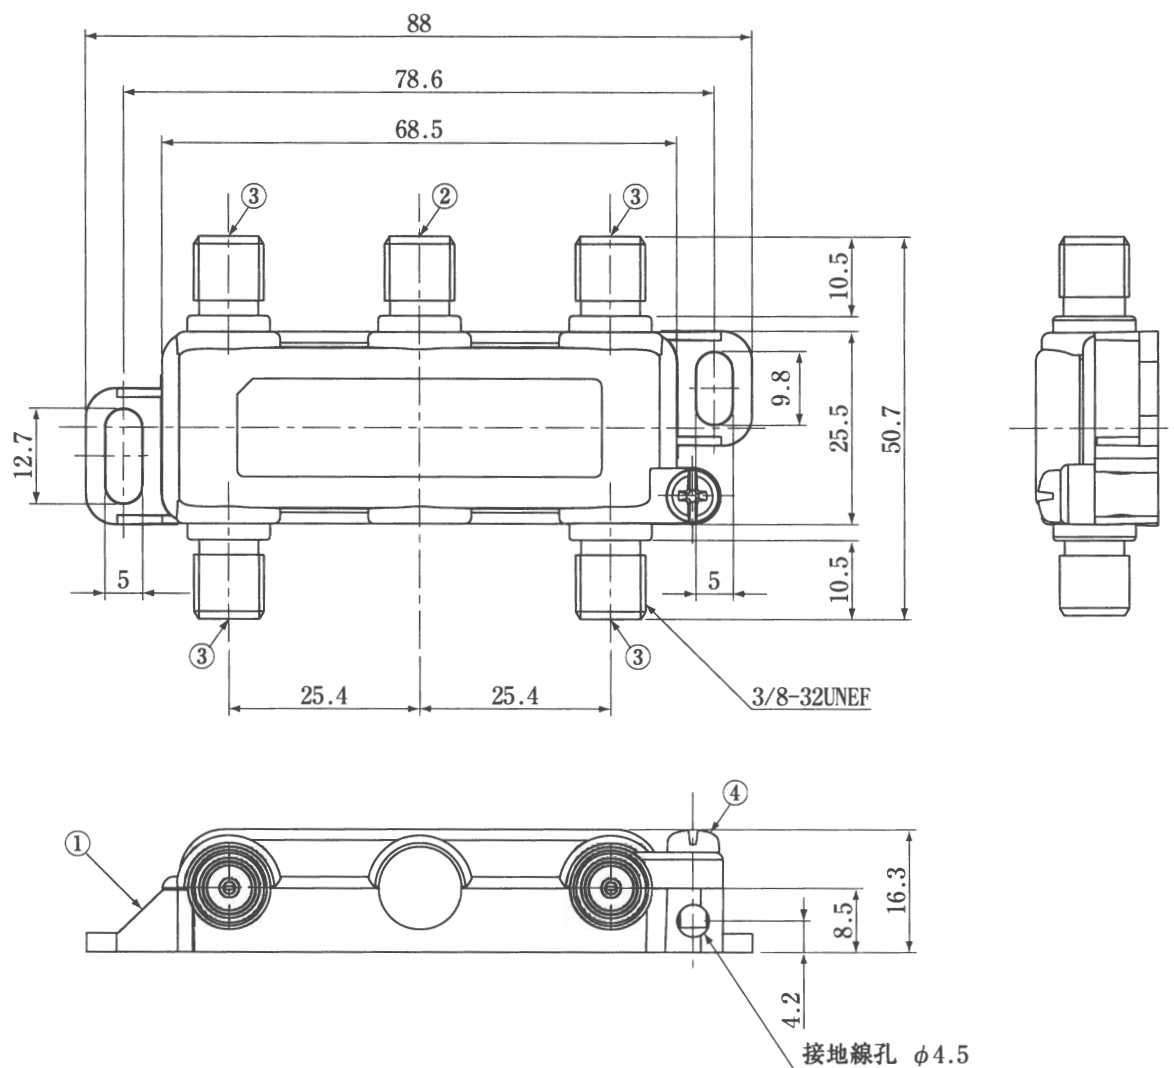

●付属品

・取付用木ネジ……………2本
(±)M4×12mm

●規格表

項目 (単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
分配損失 (dB)	8.5以下	8.0以下	8.5以下	9.8以下	11.5以下	14.5以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	13以上	3	出力端子(通電)	4	りん青銅、合成樹脂 亜鉛合金ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	アース端子ネジ	1	鋼材	ニッケルめっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)										
質量 (g)	65										

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 4DDL1B(プリスタ梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	4分配器 10～2610MHz (全出力→入力端子間通電形) 4DDL1