


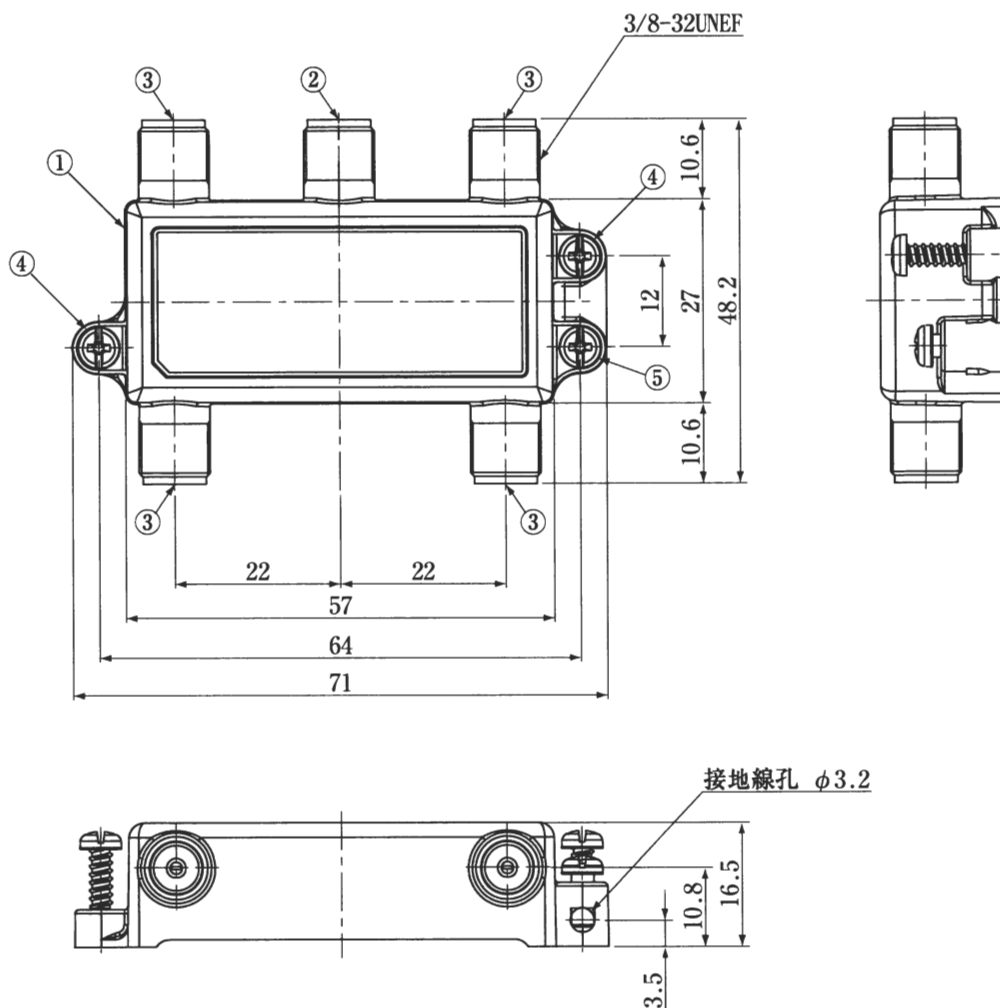

●付属品

・F-5接栓(リング付).....5個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分配損失(dB)	8.0以下	7.6以下	7.8以下	8.8以下	10.0以下	11.5以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失(dB)	20以上	23以上	20以上	17以上	15以上	15以上	3	出力端子(通電)	4	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入力	1.8以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	4	取付ネジ	2	ステンレス	——
	出力	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	5	アース端子ネジ	1	ステンレス	——
インピーダンス(Ω)	75(F形C15)										
質量(g)	63										

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																
		単位 UNIT		mm	4分配器 10~2610MHz (全出力→入力端子間通電形)														
		尺度 SCALE		1:1	4DEL1 外観図・規格表														
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	.	.	図番 DRW.No.	4	-	3	9	0	5	5						