


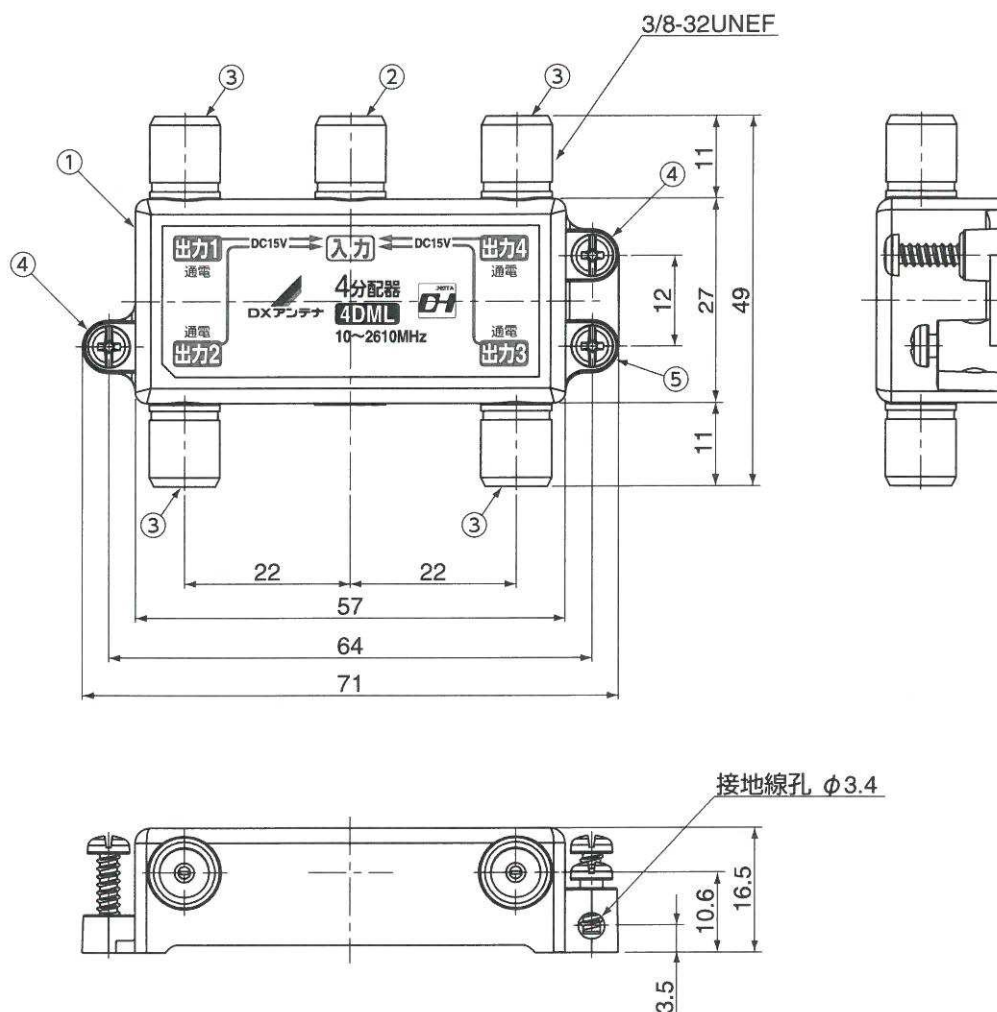

●付属品

・F-5接栓(リング付).....5個

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失 (dB)	8.0以下	8.0以下	8.0以下	9.0以下	11.0以下	11.5以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	入 力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
	出 力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)					
質量 (g)	59					

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子(通電)	4	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注) 4DML (個装箱仕様、付属品あり)

4DML(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	4分配器 10~2610MHz (全出力→入力端子間通電形) 4DML 外観図・規格表
				尺度 SCALE 1:1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRWN. 4 - 3 9 5 6 8