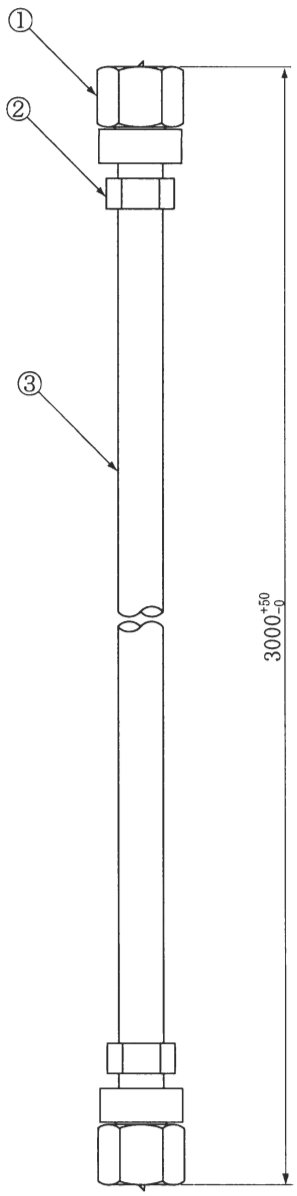


## ●規格表

| 項目（単位） | 性能 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数帯域（MHz） | 10～76 | 76～222 | 222～770 | 770～1336 | 1336～2610 |
| 挿入損失（dB以下） | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
| ＶＳＷＲ（以下） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
| インピーダンス（Ω） | 75（Ｆ形） | | | | |

| No. | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ｃ１５形Ｆ接栓 | 2 | 黄銅 | ニッケルめっき |
| 2 | 圧着リング | 2 | アルミ | ――― |
| 3 | 同軸ケーブル | 1 | (S-4C-FB) | ――― |

注1）特性は、常温・初期値での値です。

注2）4JK3F1B（ブリスタ仕様）

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE | 接栓付同軸ケーブル（3m） |
| | 単位 UNIT mm | | 4JK3F1　外観図・規格表 |
| | 尺度 SCALE 1:1 | | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | 日付 DATE . . | 図番 DRW. No. | 4－3782 4 |