


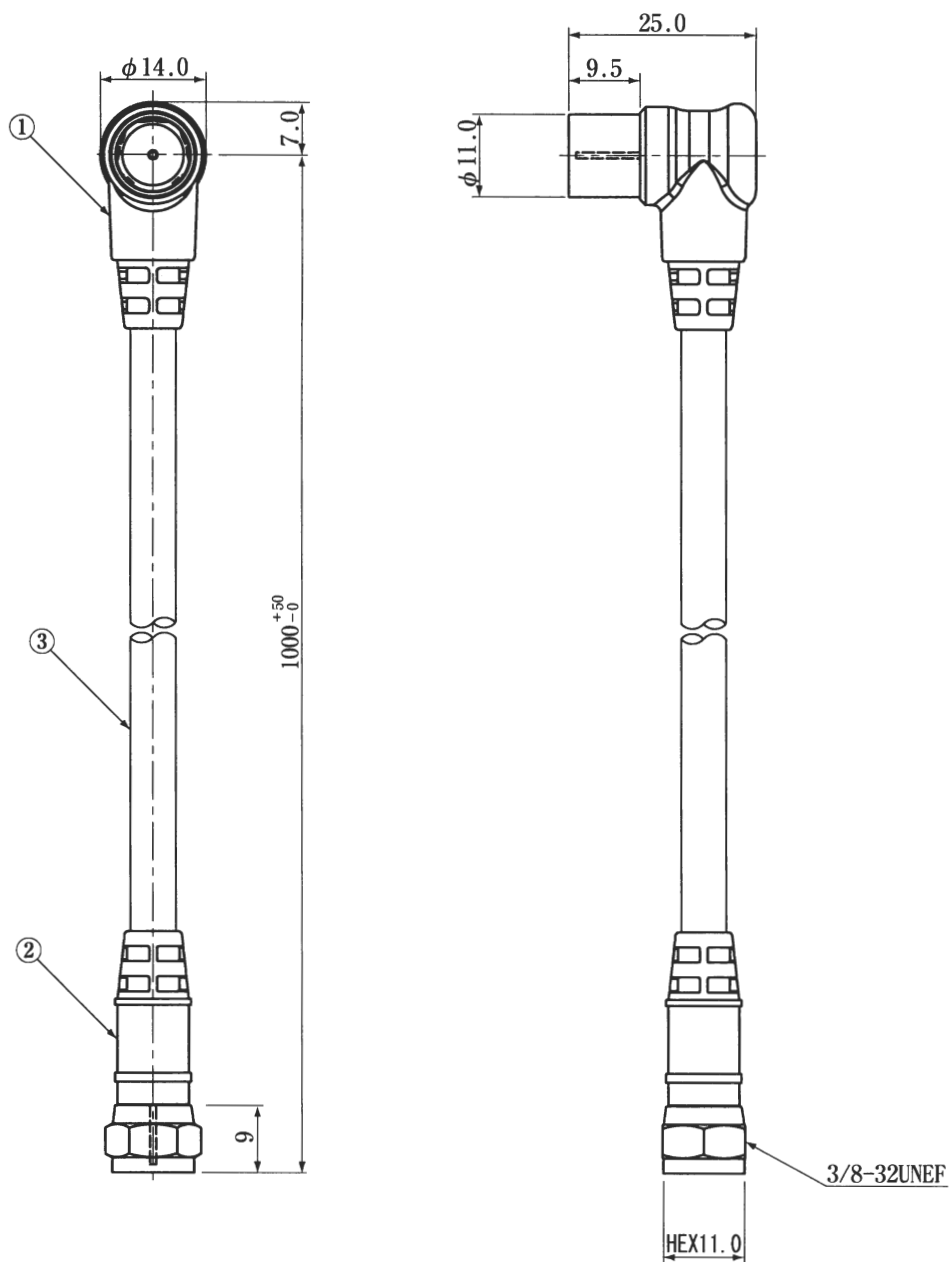

●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	0.5以下	0.7以下	1.0以下	1.8以下	2.5以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.05				

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	F 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同 軸 ケー ブ ル	1	(S-4C-FB)	(白)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 4JW1E2B(プリスタ仕様)

	承認 APPD.	検 査 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT	mm	テレビ接続用同軸ケーブル(1m) (10~2610MHz) 4JW1E2 外観図・規格表								
				尺 度 SCALE	1:1									
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	.	.	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	0	2	7