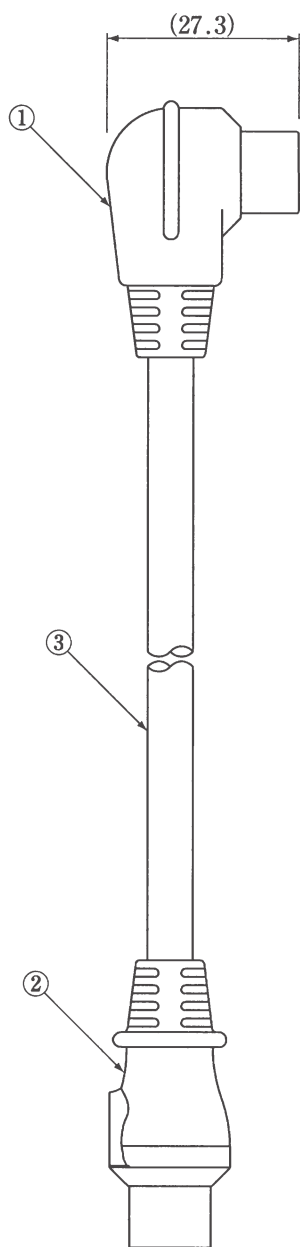


●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.11				

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 4JW2B1B(プリスタ仕様)

No.	部 品 名	個数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	S 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
3	同 軸 ケ ー ブ ル	1	(S-4C-FB)	グレー

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
				単 位 UNIT	mm															
				尺 度 SCALE	1:1															
				シールドプラグ付ケーブル(2m) (10～2610MHz) 4JW2B1 外観図・規格表																
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	図 番 DRW.No.															
				4 - 3 8 8 5 9																