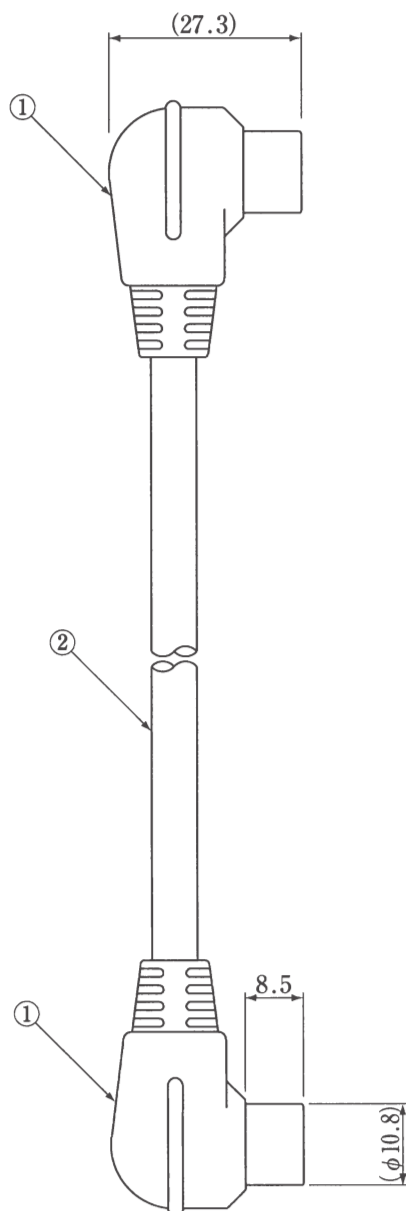


# ●規格表

| 項目(単位)      | 性 能    |         |          |           |           |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10～222 | 222～770 | 770～1489 | 1489～2150 | 2150～2610 |
| 挿入損失 (dB)   | 0.5以下  | 1.0以下   | 1.5以下    | 2.0以下     | 2.5以下     |
| V S W R     | 1.5以下  | 1.5以下   | 1.8以下    | 2.0以下     | 2.0以下     |
| インピーダンス (Ω) | 75     |         |          |           |           |
| 質 量 (kg)    | 0.11   |         |          |           |           |

| No. | 部 品 名      | 数 | 材 質                 | 処 理    |
|-----|------------|---|---------------------|--------|
| 1   | L 形 プ ラ グ  | 2 | 銅合金、合成樹脂<br>亜鉛ダイカスト | 導体金めっき |
| 2   | 同 軸 ケー ブ ル | 1 | (S-4C-FB)           | グレー    |

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 4JW2C1B(プリスタ仕様)

|  | 承認<br>APPD.                        | 検 図<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE                                        |                |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |                                    |              |             | 単 位<br>UNIT              | シールドプラグ付ケーブル (2m)<br>(10～2610MHz)<br>4JW2C1 外観図・規格表 |                |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |                                    |              |             | 尺 度<br>SCALE             |                                                     |                |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |             | 日 付<br>DATE              |                                                     | 図 番<br>DRW.No. | 4 | - | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 |  |