


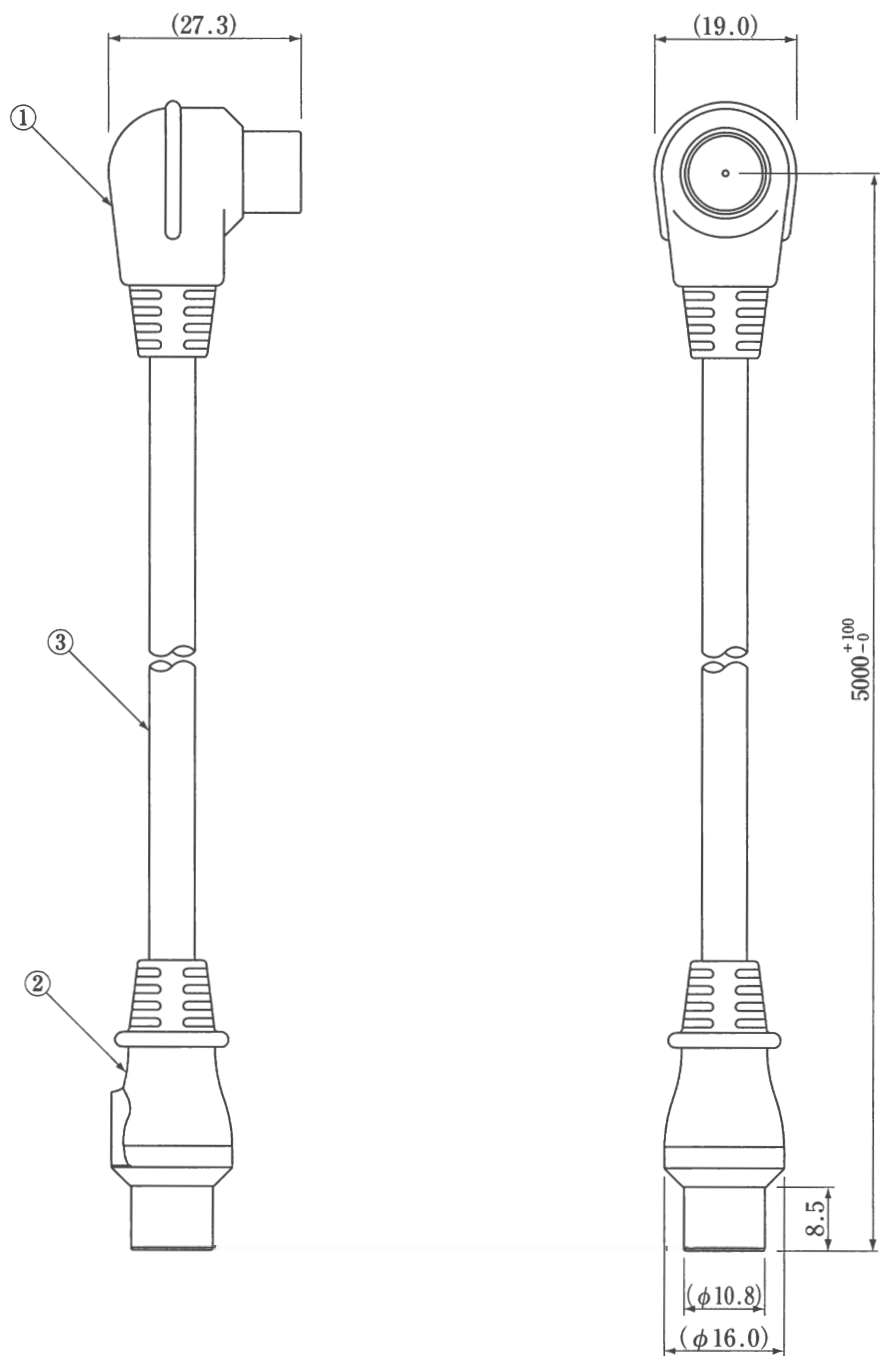

●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	1.0以下	1.8以下	2.5以下	3.5以下	4.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.24				

No.	部 品 名	数	材 質	処 理
1	L 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	S 形 プ ラ グ	1	銅合金、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
3	同 軸 ケー ブ ル	1	(S-4C-FB)	グレー

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 4JW5B1B(プリスタ仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
			単 位 UNIT mm	シールドプラグ付ケーブル (5m) (10~2610MHz) 4JW5B1 外観図・規格表									
			尺 度 SCALE 1:1										
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	8	8	6	1	