


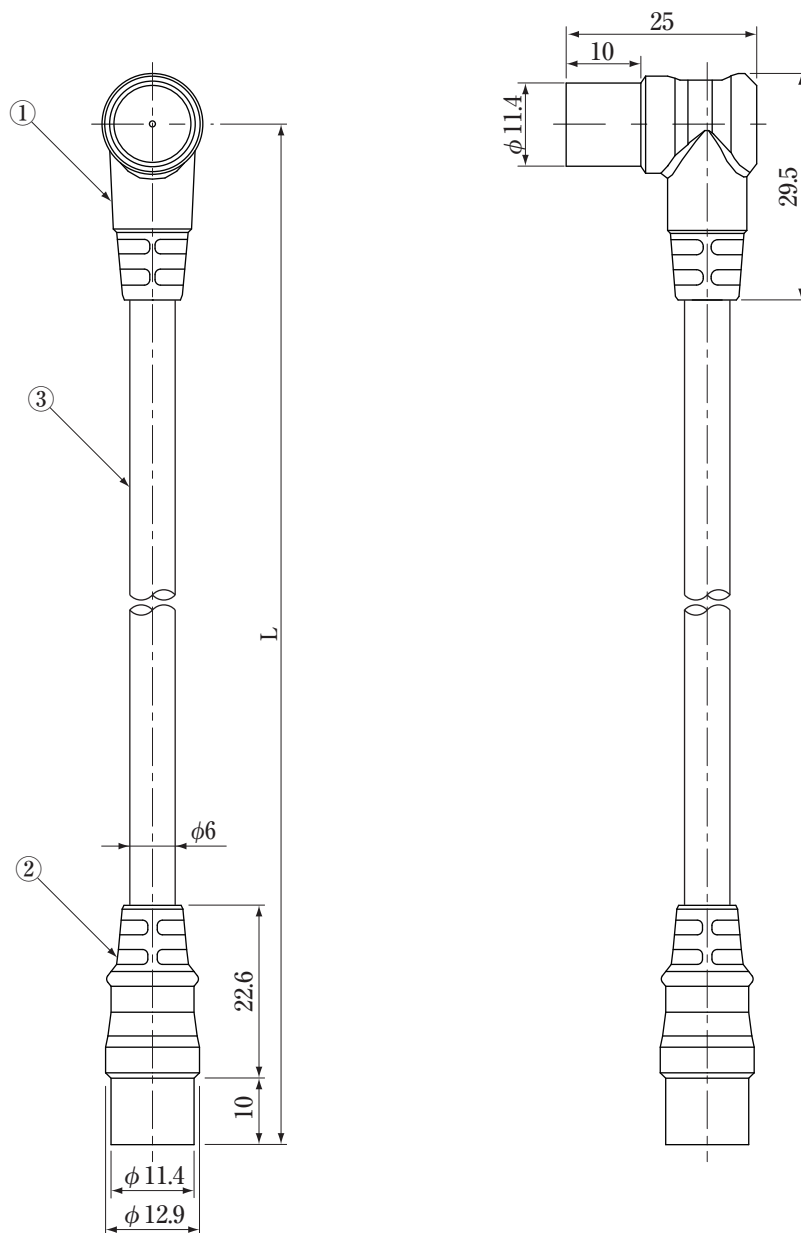

●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	4JW1SLS(P)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	53	1000 _δ ⁵⁰
	4JW2SLS(P)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	87	2000 _δ ⁵⁰
	4JW3SLS(P)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	123	3000 _δ ¹⁰⁰
	4JW5SLS(P)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	193	5000 _δ ¹⁰⁰
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10~+40							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	S 形 プ ラ グ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸 ケーブル	1	(4C)	(白)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 テレビ接続ケーブル TITLE																		
				単 位 UNIT mm	4JW1SLS(P), 4JW2SLS(P), 4JW3SLS(P), 4JW5SLS(P) 外観図・規格表																		
				尺 度 SCALE 1:1																			
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	7	2	1	7	2										