
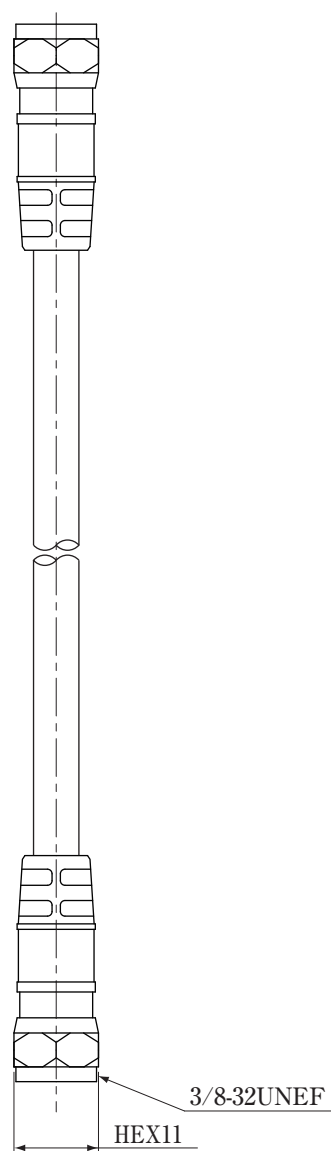


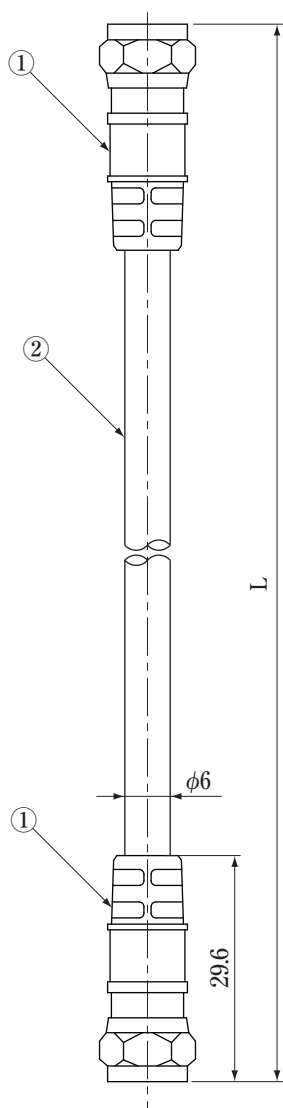

●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
	4JW7FFS(B)	1.2	1.8	2.5	4.2	4.2	4.5	262	7000 _{±200}
挿 入 損 失 (dB以下)	4JW10FFS(B)	1.7	2.5	3.5	5.7	5.7	6.0	367	10000 _{±200}
	V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10~+40							

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	F 形 プ ラ グ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同 軸 ケーブル	1	(4C)	(白)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

高シールド

HS
JEITA

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	テレビ接続ケーブル
			尺 度 SCALE 1:1	4JW7FFS(B), 4JW10FFS(B)
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 2 1 7 3
外観図・規格表				