


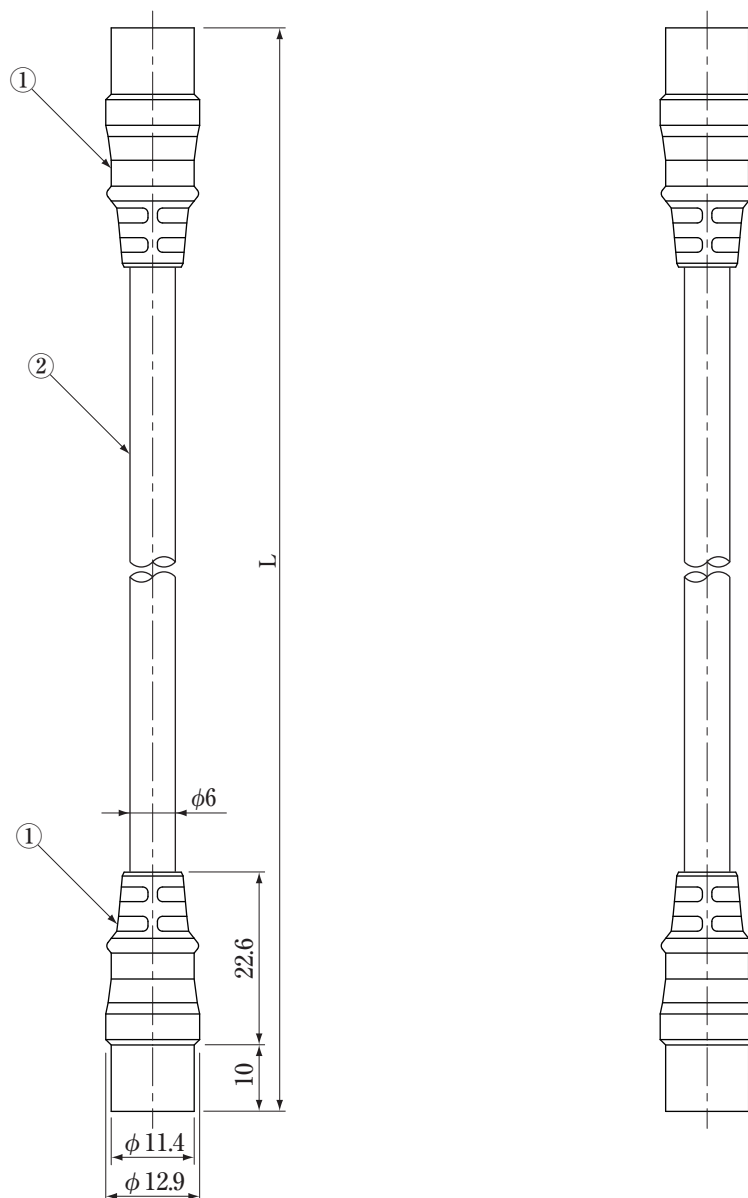

●規格表

項 目 (単位)		性 能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周 波 数 帯 域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿 入 損 失 (dB以下)	4JW1SSS(B)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	51	1000 ^{±50}
	4JW1RSSS(B)	0.4	0.6	0.9	1.4	1.7	2.1	69	1500 ^{±50}
	4JW2SSS(B)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	86	2000 ^{±50}
	4JW3SSS(B)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	122	3000 ^{±100}
	4JW5SSS(B)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	192	5000 ^{±100}
	4JW8SSS(B)	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	298	8000 ^{±200}
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
イ ン ピ ー ダ ン ス (Ω)		75							
使 用 温 度 範 囲 (℃)		-10~+40							

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	S 形 プ ラ グ	2	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	同 軸 ケー ブ ル	1	(4C)	(白)

高シールド

H5
JEITA

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	テレビ接続ケーブル
				尺 度 SCALE 1:1	4JW1SSS(B), 4JW1RSSS(B), 4JW2SSS(B), 4JW3SSS(B), 4JW5SSS(B), 4JW8SSS(B)
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 2 1 3 4

外観図・規格表