


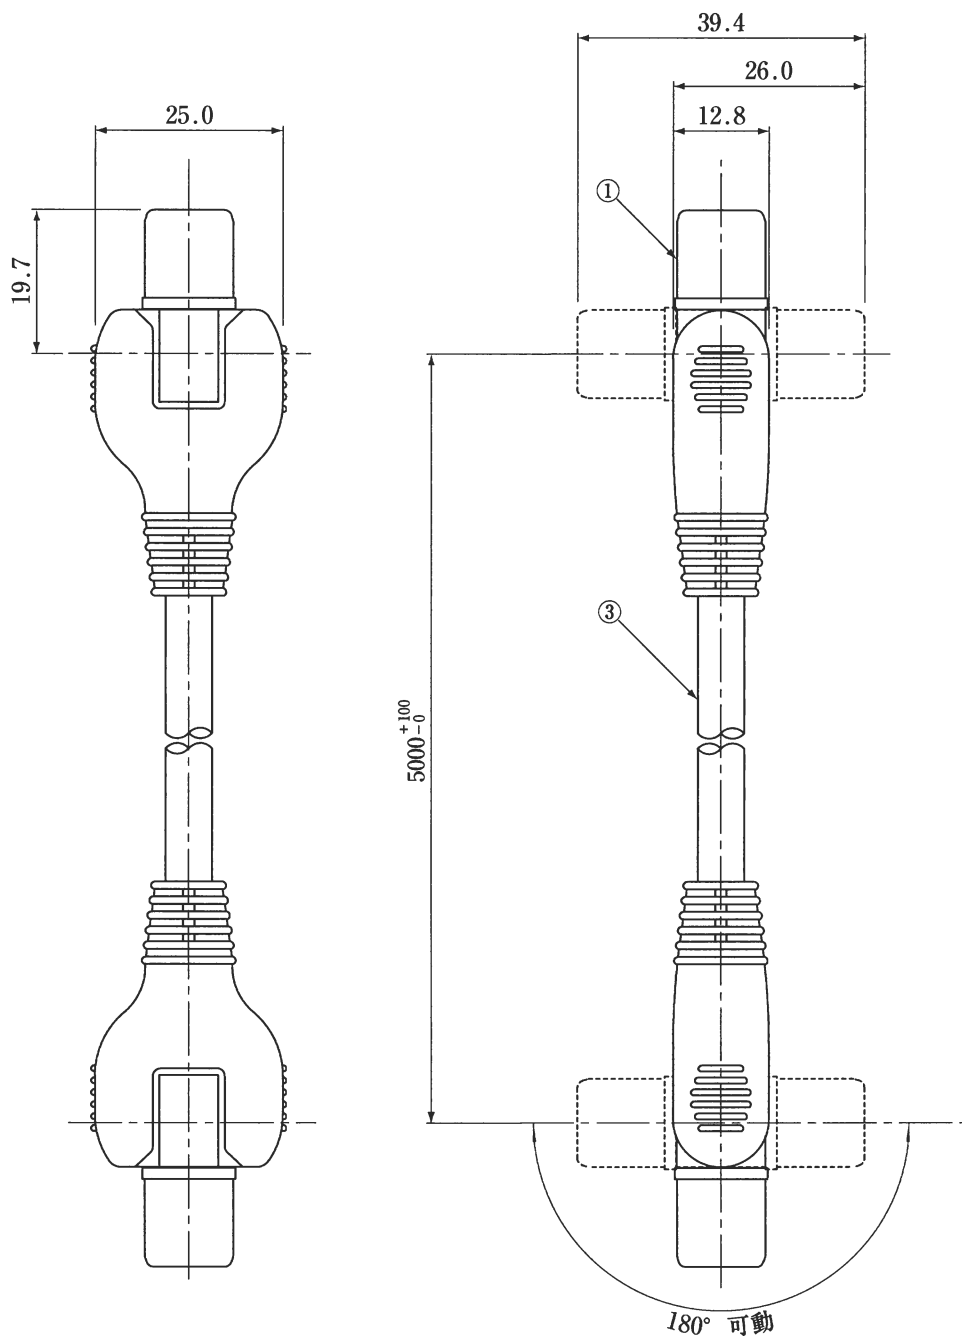

●規格表

項目(単位)	性 能				
周波数帯域 (MHz)	10~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	1.0以下	1.8以下	2.7以下	3.5以下	4.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75				
質 量 (kg)	0.28				

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) 4UW51B(プリスタ仕様)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	可動形プラグ	2	黄銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	導体金めっき
2	同軸ケーブル	1	(S-4C-FBD)	グレー

三 角 法
3RD ANGLE PROJ.

単 位
UNIT mm

尺 度
SCALE 1:1

名 称
TITLE

可動プラグ付ケーブル (5m)
(3重シールドケーブル、10~2610MHz)
4UW51 外観図・規格表

DXアンテナ株式会社
DX ANTENNA CO., LTD.

日 付
DATE . .

図 番
DRW.No.

4 - 3 8 8 1 0