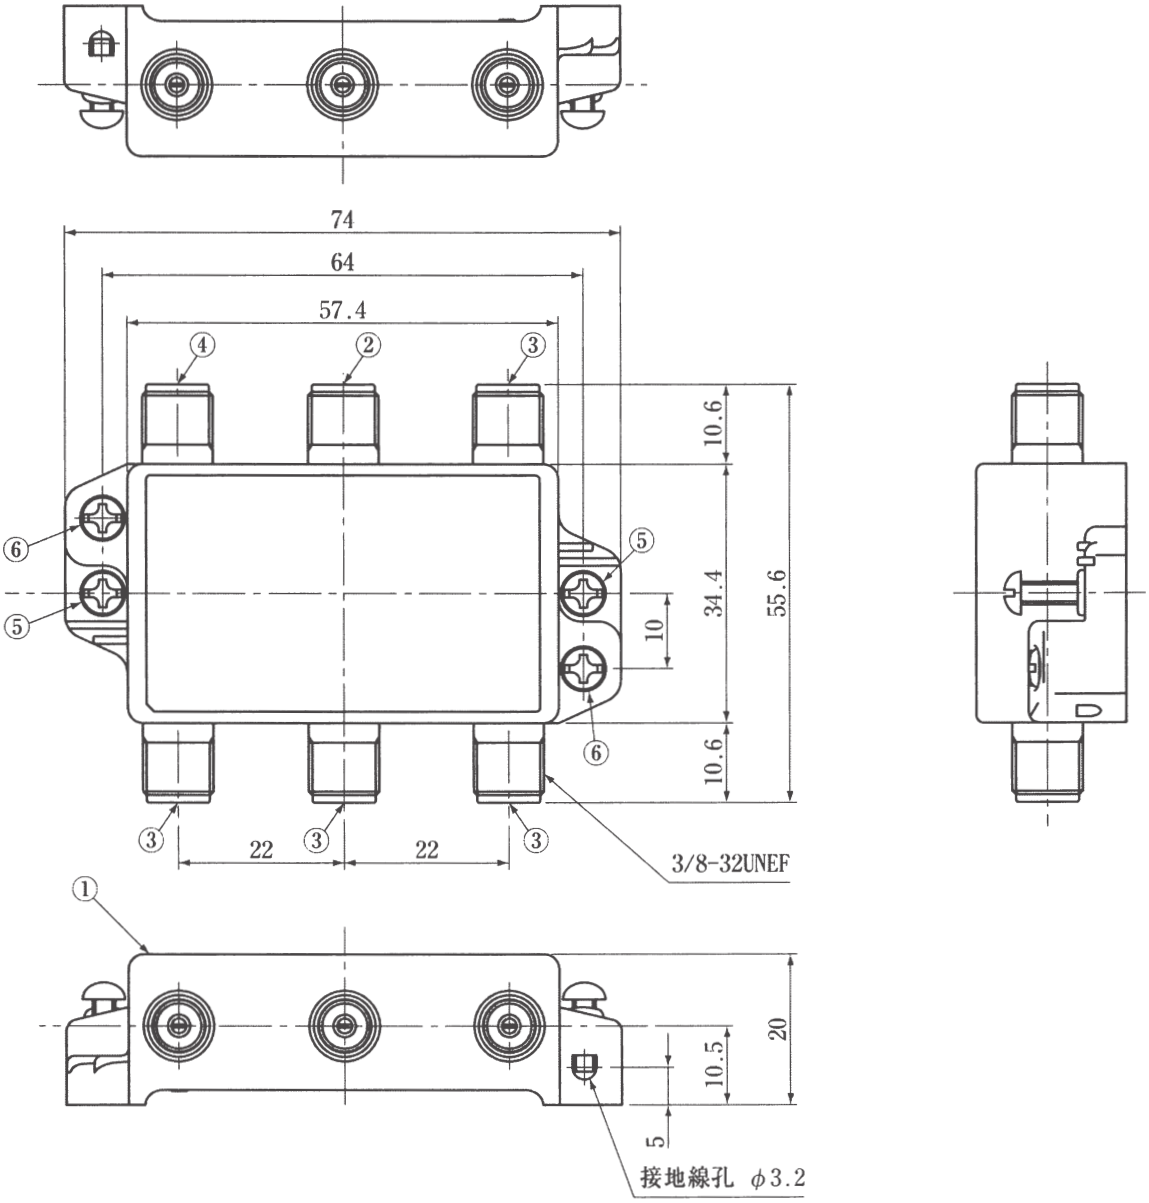

●付属品

・F5接栓(リング付)・・・・・・・・・・・・・6個

●規格表

項目(単位)		性能					
周波数帯域(MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
分配損失(dB)		9.5以下	9.2以下	9.7以下	11.0以下	12.2以下	13.6以下
端子間結合損失(dB)		18以上	20以上	18以上	17以上	15以上	15以上
VSWR	入力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下
	出力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)		75(F形)					
質量(kg)		0.09					

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 5DA1H(バルク梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
3	出力端子	4	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
5	取付ネジ	2	ステンレス	―――
6	アース端子ネジ	2	ステンレス	―――

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF5分配器 10～2610MHz (入力・出力1端子間通電形)
			尺度 SCALE 1:1	5DA1 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-38669