


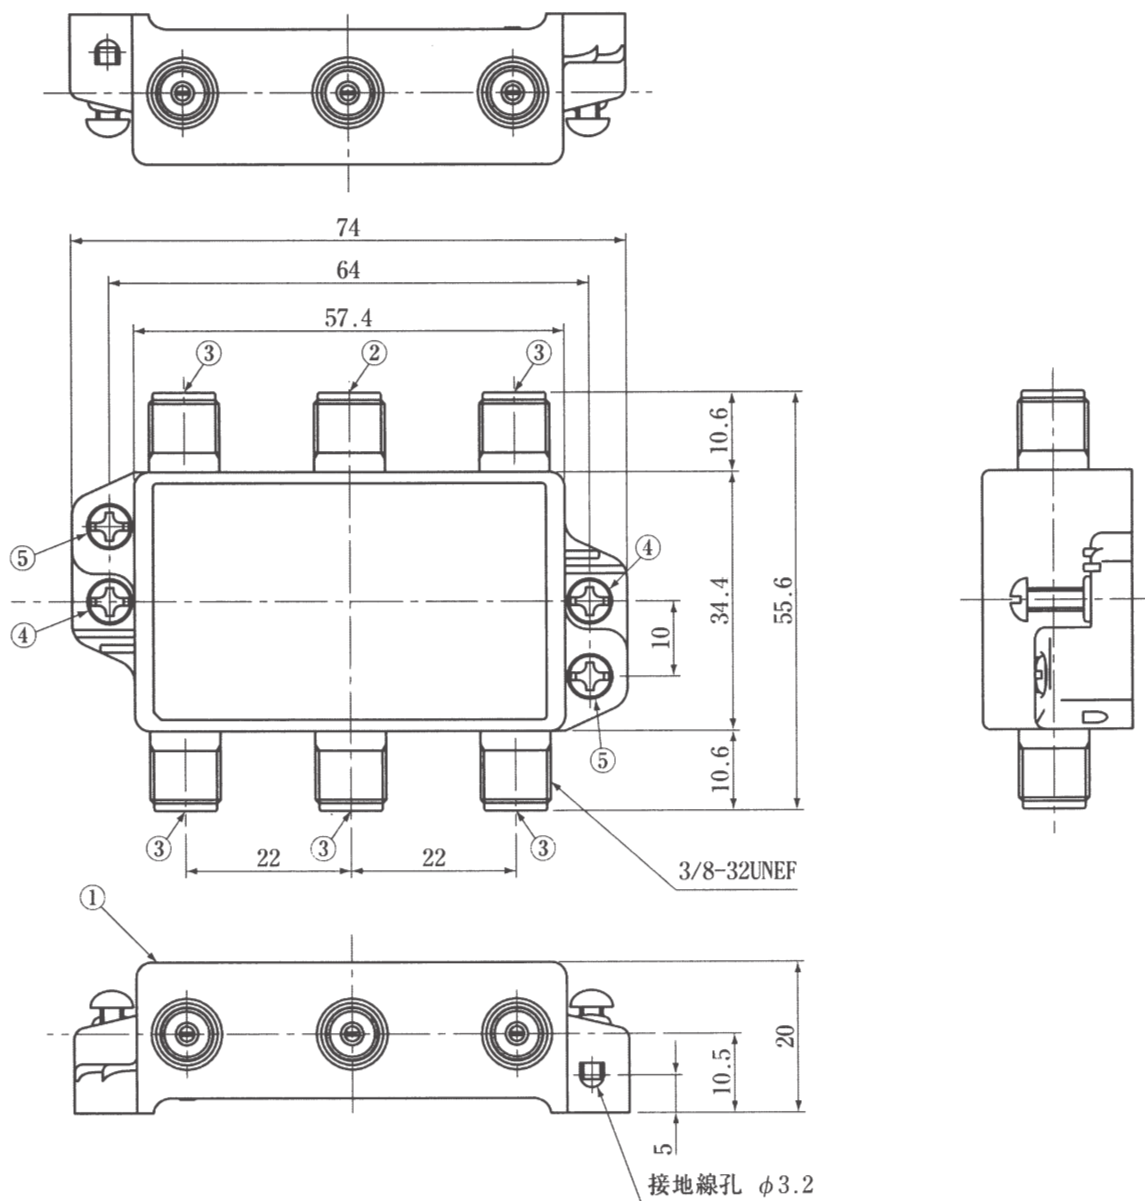

●付属品

・F5接栓(リング付).....6個

●規格表

項 目 (単位)		性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分 配 損 失 (dB)		9.5以下	9.2以下	9.7以下	10.5以下	12.5以下	14.0以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)		18以上	20以上	18以上	17以上	15以上	15以上	3	出力端子 (通電)	5	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入 力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	4	取 付 ネ ジ	2	ステンレス	——
	出 力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	5	アース端子ネジ	2	ステンレス	——
インピーダンス (Ω)		75(F形)										
質 量 (kg)		0.09										

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF5分配器 10~2610MHz (全出力→入力端子間通電形) 5DAL1 外観図・規格表
				尺度 SCALE 1:1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 6 7 8