


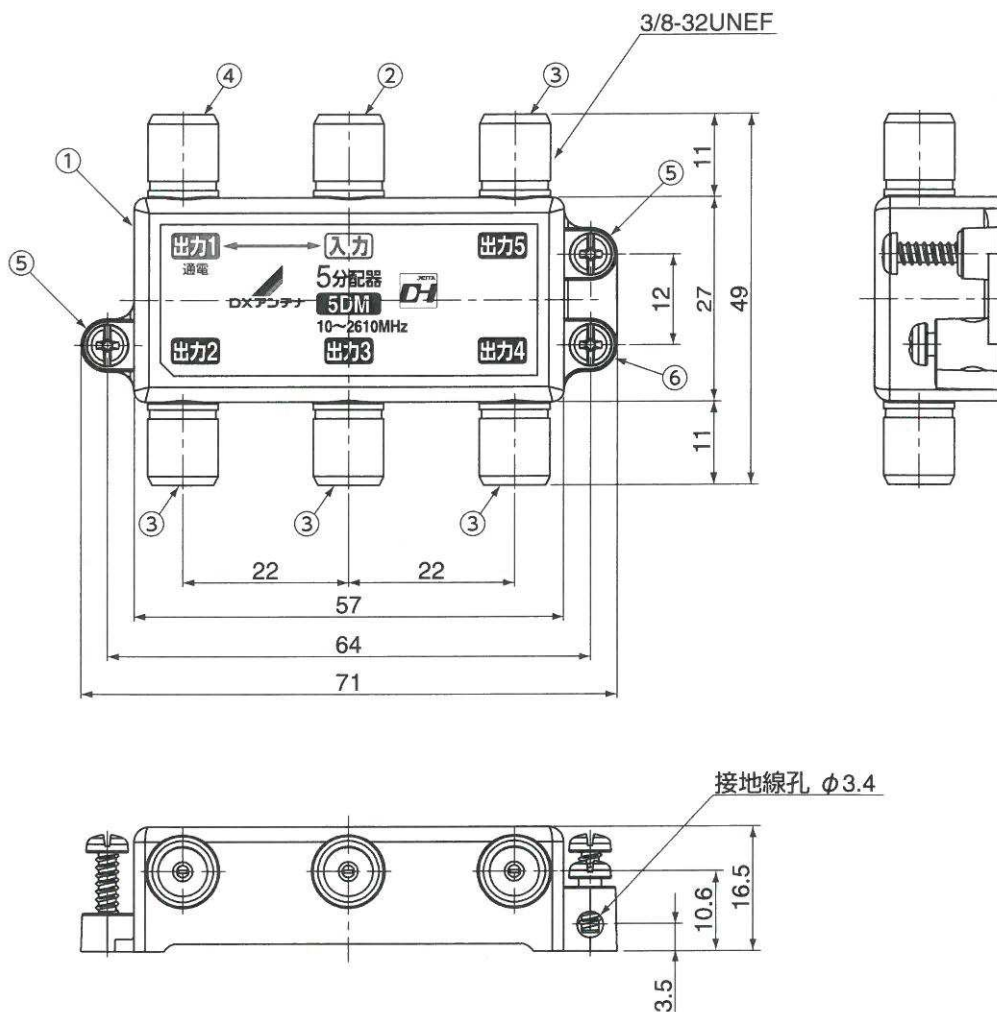

●付属品

・F-5接栓(リング付).....6個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
分配損失 (dB)	9.5以下	9.2以下	9.7以下	10.5以下	12.5以下	14.0以下	2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	3	出力端子	4	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
V S W R	入力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
	出力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)						6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
質量 (g)	60										

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)5DM (個装箱仕様、付属品あり)

5DM(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	5分配器 10~2610MHz (入力・出力間1端子通電形) 5DM 外観図・規格表
				尺度 SCALE 1:1	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRWN. 4 - 3 9 5 6 3