


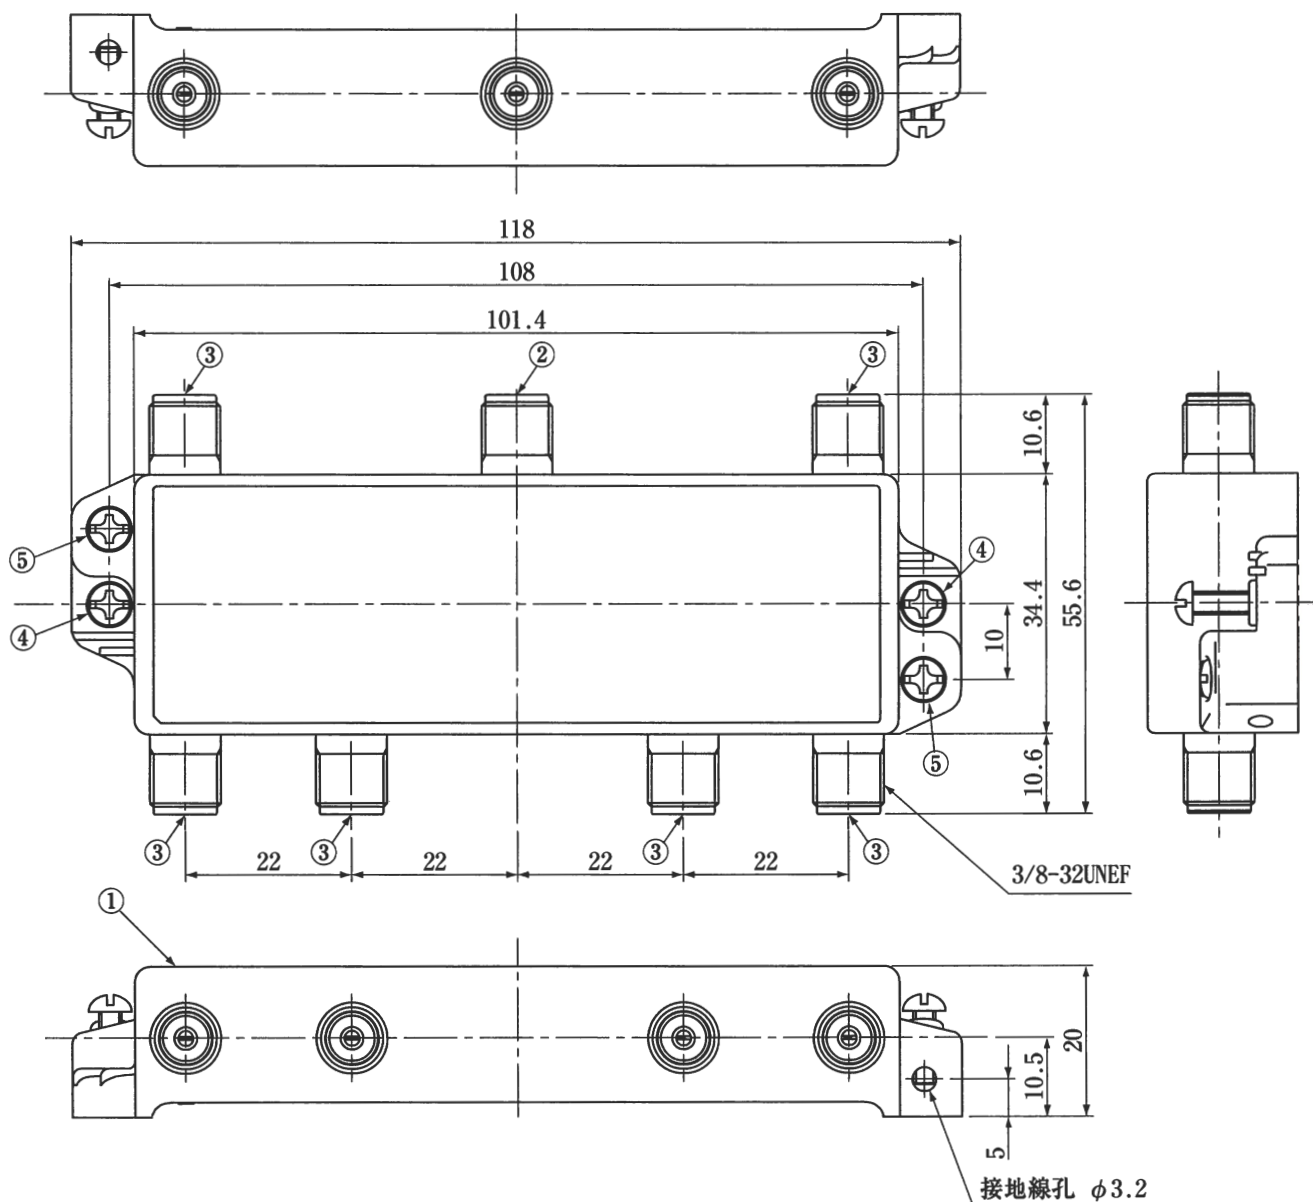

●付属品

・F5接栓(リング付).....7個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分配損失(dB)	10.5以下	10.0以下	10.3以下	11.8以下	15.0以下	16.5以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失(dB)	18以上	23以上	21以上	17以上	15以上	15以上	3	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	4	取付ネジ	2	ステンレス	—
	出力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	2.0以下	2.0以下	5	アース端子ネジ	2	ステンレス	—
インピーダンス(Ω)	75(F形)										
質量(kg)	0.12										

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 6DAL1B2(プリスタ梱包仕様)

6DAL1H (バルク梱包仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE																
		単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF6分配器 10～2610MHz (全出力→入力端子間通電形)																
		尺度 SCALE 1:1	6DAL1 外観図・規格表																
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	3	8	6	7	9									