


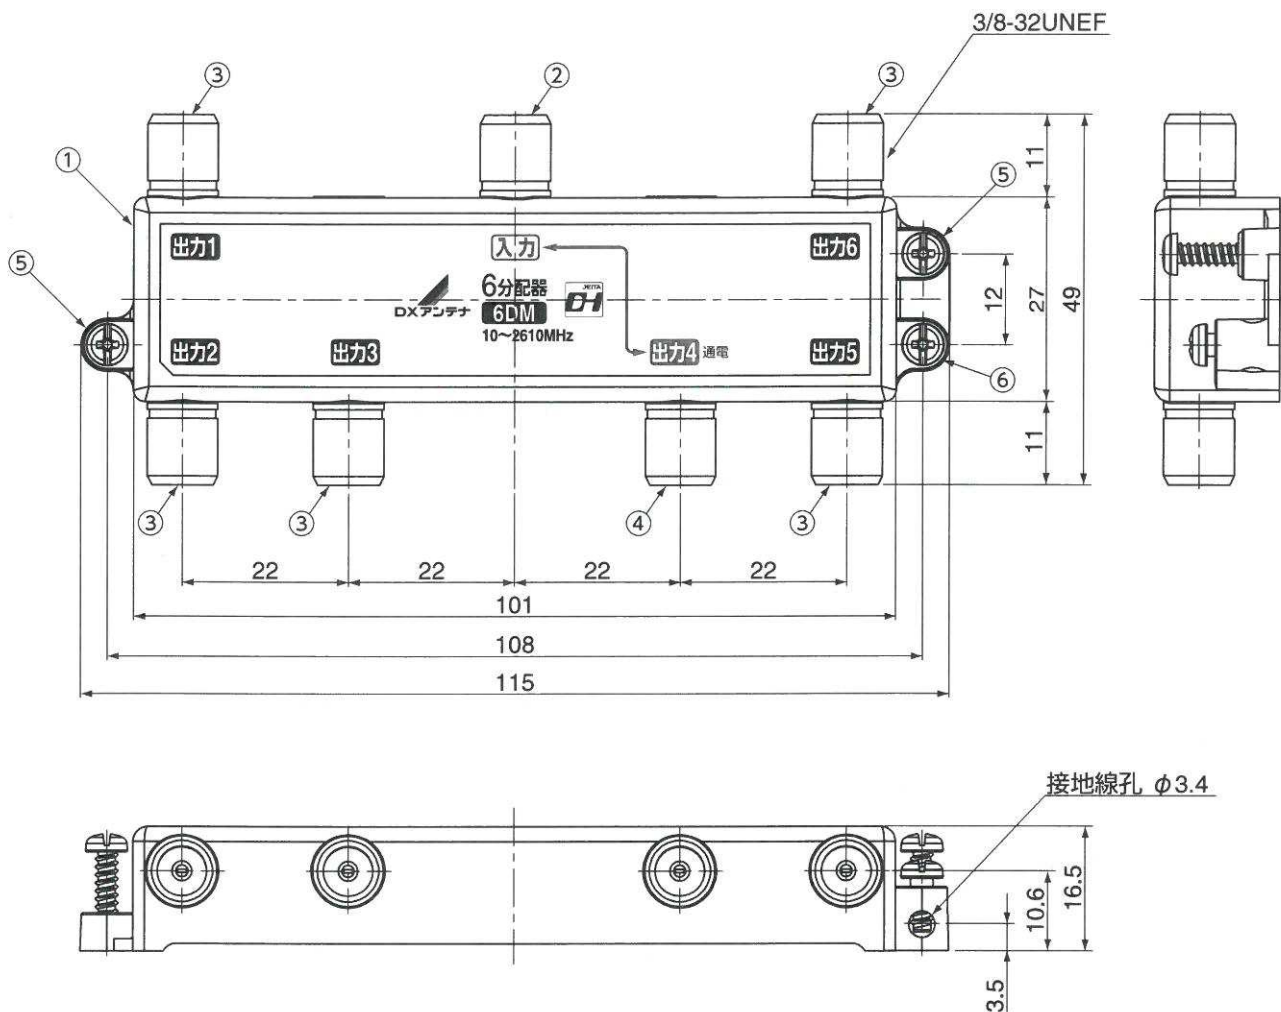

●付属品

・F-5接栓(リング付).....7個

●規格表

項目(単位)	性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
分配損失 (dB)	10.5以下	10.0以下	10.0以下	12.0以下	15.0以下	16.5以下	2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	3	出 力 端 子	5	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
V S W R	入 力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
	出 力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	5	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)						6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
質量 (g)	92										

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)6DM (個装箱仕様、付属品あり)
6DM(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	6分配器 10~2610MHz (入力・出力間1端子通電形)
			尺 度 SCALE 1:1	6DM 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE . . .
				図 番 IRWNo. 4 - 3 9 5 6 4