

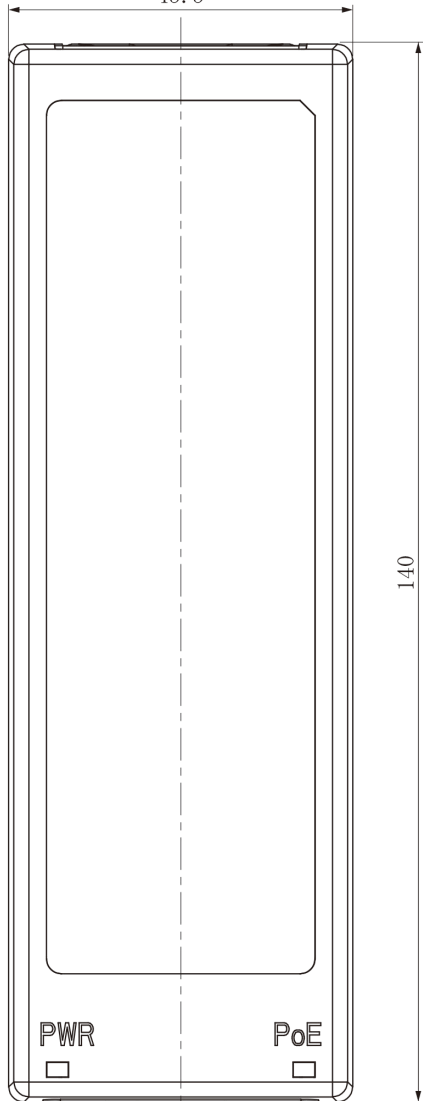


45.5

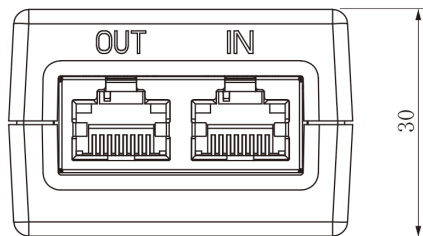

140

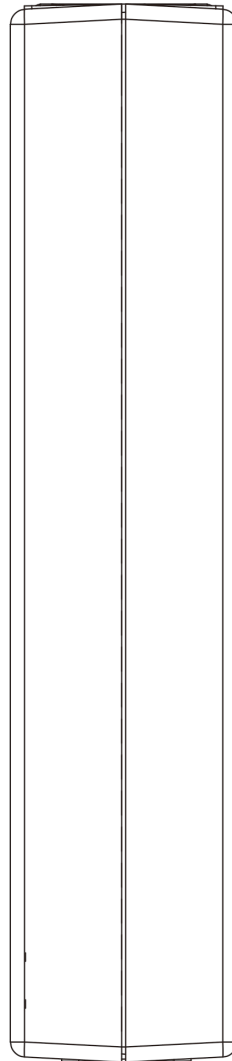

30

●付属品

- ・クイックインストールレーションガイド .. 1枚
- ・電源コード ..... 1本

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	PoEインジェクター AP-GIC-011A-030
				尺度 SCALE 1:1	AP-GIC-011A-030 外観図
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 2 5

## 規格表

イーサネット機能	
ギガビットイーサネット 10/100/1000Mbps(データ入力)	1ポート
規格	
IEEE 802.3 10-BASE-T(イーサネット)	対応
IEEE 802.3u 100-BASE-TX(ファストイーサネット)	対応
IEEE 802.3ab 1000-BASE-T(ギガビットイーサネット)	対応
IEEE 802.3af/at/bt	対応
PoE 機能	
PoE ポート数	1ポート
ポート毎最大 PoE 出力電力	30W
IEEE PoE 標準互換	802.3 af/at
過電流保護	対応
回路短絡保護	対応
PoE 電力合計	30W
電力ピン配置	1/2(+), 3/6(-)
PoE PD 自動検出	対応
一般	
入力電圧範囲	100-240VAC/50-60Hz
出力電圧/電流	55VDC/0.55A
静電気放電 (ESD) IEC-61000-4-2 準拠	接触放電：±6KV 気中放電：±8KV 基準 B
MTBF	25°C で 20 万時間の連続動作
サイズ	幅：45.5mm 奥行：140mm 高さ：30mm
重さ	0.14kg
動作温度	-10°C~45°C
保管温度	-25°C~65°C

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE PoE インジェクター AP-GIC-011A-030 AP-GIC-011A-030 規格表	
				単位 UNIT mm 尺度 SCALE		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 2

湿度	動作：10～90%(結露なし) 保管：25～65%(結露なし)
認証	CE、CB、FCC、VCCI
保証期間	2年
アクセサリ	
同梱アクセサリ	電源コード、クイックインストールガイド

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	PoE インジェクター AP-GIC-011A-030
				尺度 SCALE	AP-GIC-011A-030 規格表
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 2