


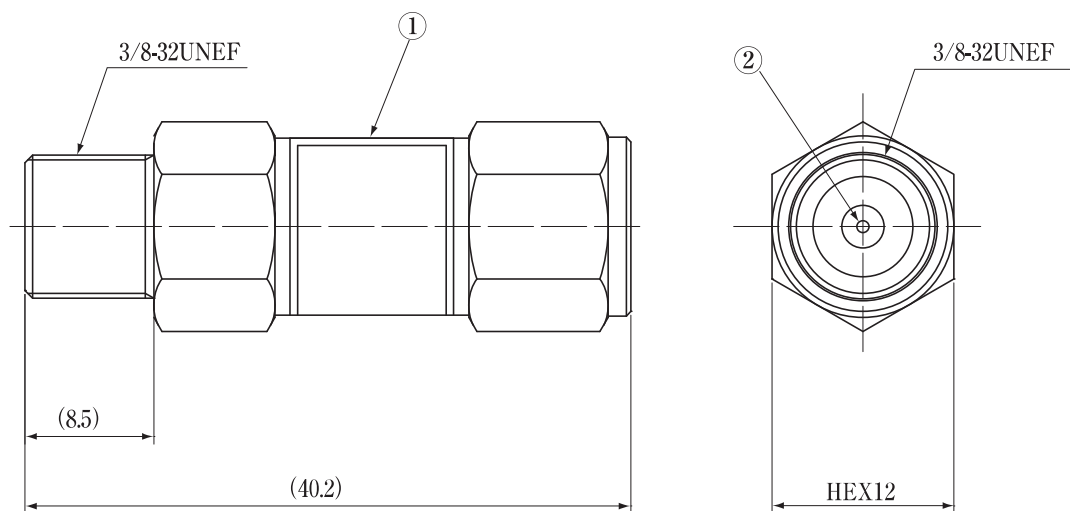

●規格表

項 目 (単位)	性 能					No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～70	70～1489	1489～2150	2150～2681	2681～3224	1	本 体	1	黄 銅	ニッケルめっき
減 衰 量 (dB)	15±1.0	15±1.0	15±1.0	15±1.5	15±1.5	2	中心コンタクト	1	黄 銅	金 め っ き
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下					
インピーダンス (Ω)	75									
使用温度範囲 (℃)	-10～+60									
質 量 (g)	17									

通電容量：DC15V 0.8A以下、またはAC30V 1.0A以下

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	アッテネーター (15dB)
			尺 度 SCALE 2:1	AT15L2CS 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRWN. 4 - 7 2 2 5 8