


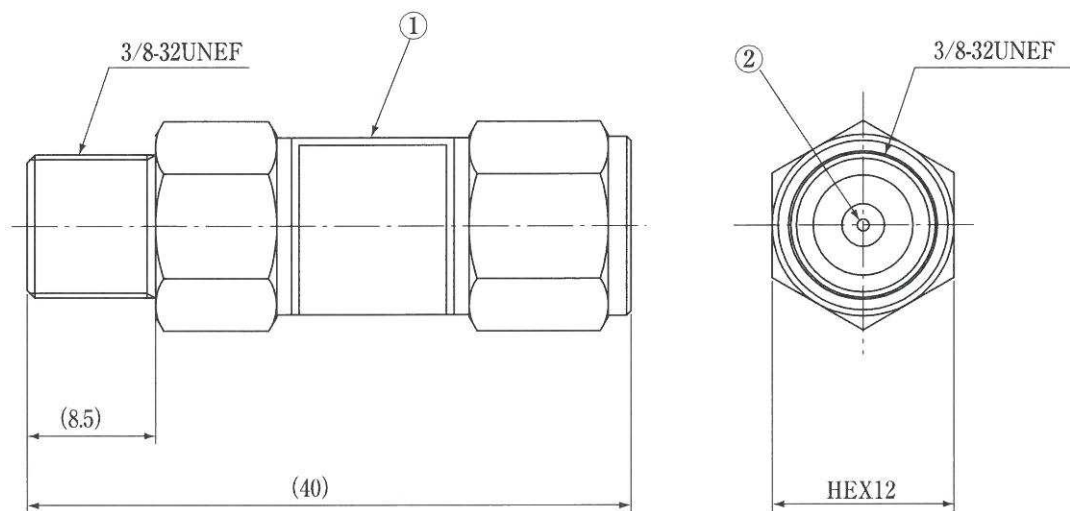

●規格表

項目 (単位)	性能					No.	部品名	数量	材質	処理
周波数帯域 (MHz)	10~70	70~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	本体	1	黄銅	ニッケルめっき
減衰量 (dB)	15±1.0	15±1.0	15±1.0	15±1.5	15±1.5	2	中心コンタクト	1	黄銅	金めっき
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下					
インピーダンス (Ω)	75									
使用温度範囲 (℃)	-10~+60									
質量 (g)	16									

通電容量：DC15V 0.8A以下、またはAC30V 1.0A以下

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 mm UNIT	アッテネーター (15dB)
			尺度 2:1 SCALE	AT15LCS 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRWNb.
				4 - 4 2 6 5 0