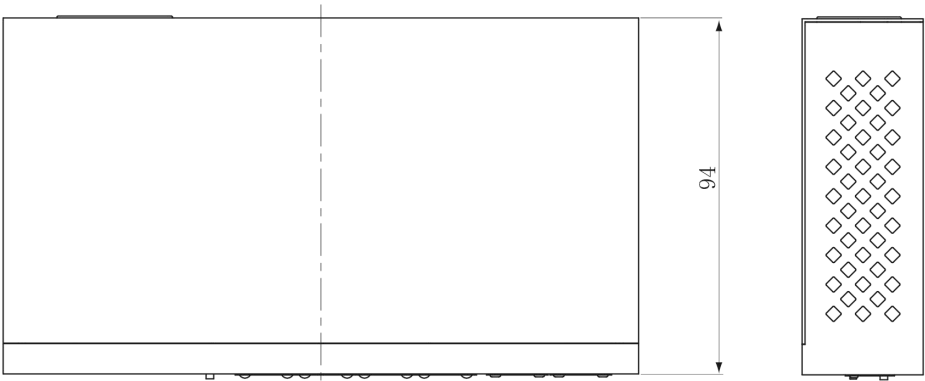


	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	アンマネージドPoEスイッチ (EXモード装備) AW-FET-060D-065 外観図								
				尺度 SCALE	1:2									
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE		図番 DRW. No.	4	-	7	2	0	9	5	

規格表

ネットワーク	
10/100 Mbps RJ45 PoE	4 ポート
Gigabit RJ45 ポート	2 ポート
EX モード PoE ポート(250m@10Mbps)	2 ポート
イーサネット性能	
スイッチング容量	1.2Gbps
Mac テーブル	2K
ジャンボフレーム	1,536Bytes
オート MDI/MDI-X オートネゴシエーション	対応
電源	
電源入力	100VAC～240VAC 280VAC 4 時間、300VAC 1 分
最大 PoE 出力	ポート毎 54VDC PoE IEEE 802.3af (最大 15.4W) 出力 PoE+ IEEE 802.3at (最大 30W) 出力
PoE 給電可能電力合計	65W
IEEE 802.3af/at	対応
給電ピン配置	1/2(+)、3/6(-)
PoE PD 自動検出	対応
PoE サージ保護	6KV
AC サージ保護	4KV
一般	
動作温度	0℃～50℃
保管温度	-20℃～70℃
動作湿度	10%～90%、結露なきこと
サイズ	幅 : 169mm 奥行 : 94mm 高さ : 32mm
重量	0.5Kg

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	アンマネージド PoE スイッチ (EX モード装備) AW-FET-060D-065 規格表									
				mm 尺度 SCALE										
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	6	2	

保証	2 年
認証	
EMC	CE、UKCA、FCC、VCCI、C-Tick クラス A
安全性	EN62368-1、IEC62368-1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	アンマネージド PoE スイッチ (EX モード装備) AW-FET-060D-065 規格表									
				mm										
				尺度 SCALE										
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	6	2		