


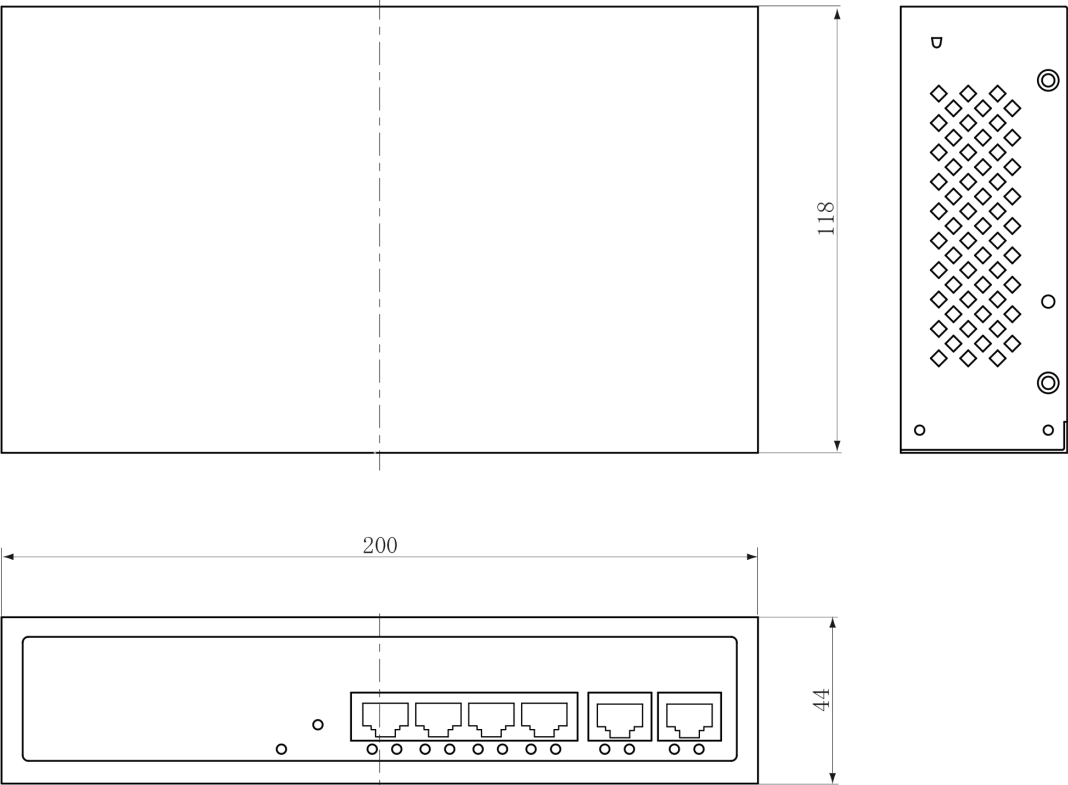

- 付属品
- ・電源ケーブル.....1本
 - ・クイックインストールガイド・・1冊
 - ・ラックマウントキット.....1式

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE												
				単 位 UNIT	mm	ライトマネージドPoEスイッチ											
				尺 度 SCALE	1:2	AW-GEL-065A-060							外観図				
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE		図 番 DRW. No.	4	-	7	2	0	9	6			

規格表

ポート構成	
10M/100M/1G PoE ポート	4 ポート
10M/100M/1G RJ45 ポート	2 ポート
100M/1G SFP ポート	-
IEEE スタンダード	IEEE 802.3x : 対応 IEEE 802.3u : 対応 IEEE 802.3ab : 対応
合計ポート数	6
ハードウェア性能	
スイッチング帯域	12Gbps
バッファメモリー	1Mb
MAC アドレス	8K
ジャンボフレーム	9216 Bytes
管理機能	
VLAN	802.1Q タグベース VLAN : 4096 VLAN IDs ポートベース VLAN : 対応
スパニングツリー	IEEE802.1d(STP) : 対応 IEEE802.1w(RSTP) : 対応
リンクアグリゲーション制御プロトコル	対応
QoS	CoS ポートベース : 対応 CoS 802.1p ベース : 対応 CoS DHCP ベース : 対応
ループプロテクション	対応
フロー制御	対応
ストーム制御	対応
ポートベースミラーリング	対応
ポート分離	対応
帯域制御	対応
スタティック MAC アドレス	対応

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ライトマネージド PoE スイッチ AW-GEL-065A-060 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	
				図 番 DRW.No.	4 - 4 3 5 6 3

PoE 管理機能	
PoE オン/オフコントロール	対応
PoE オートチェック	対応
ノンストップ PoE	対応
PoE 機能	
IEEE802.3 PoE 標準準拠	802.3af/at/bt
PoE 出力ポート数	4
PoE 出力電力	30W
PoE バジェット合計	60W
PoE ピン配置	1/2(+), 3/6(-)
PoE サージ保護	4KV/ポート毎
環境仕様	
動作温度	0℃～50℃
保管温度	-20℃～70℃
動作湿度	10%～90%
サイズ・重量	
サイズ	幅：200mm、高さ：44mm、奥行：118mm
重量(kg)	0.66
電源	
AC 電源入力	100V～240V
周波数	50～60Hz
消費電力	65W
認証	
認証	CE、FCC、LVD、VCCI
保証	
保証期間	2 年間
アクセサリ	
同梱物	電源ケーブル、クイックインストールガイド、ラックマウントキット

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ライトマネージド PoE スイッチ AW-GEL-065A-060 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 6 3