


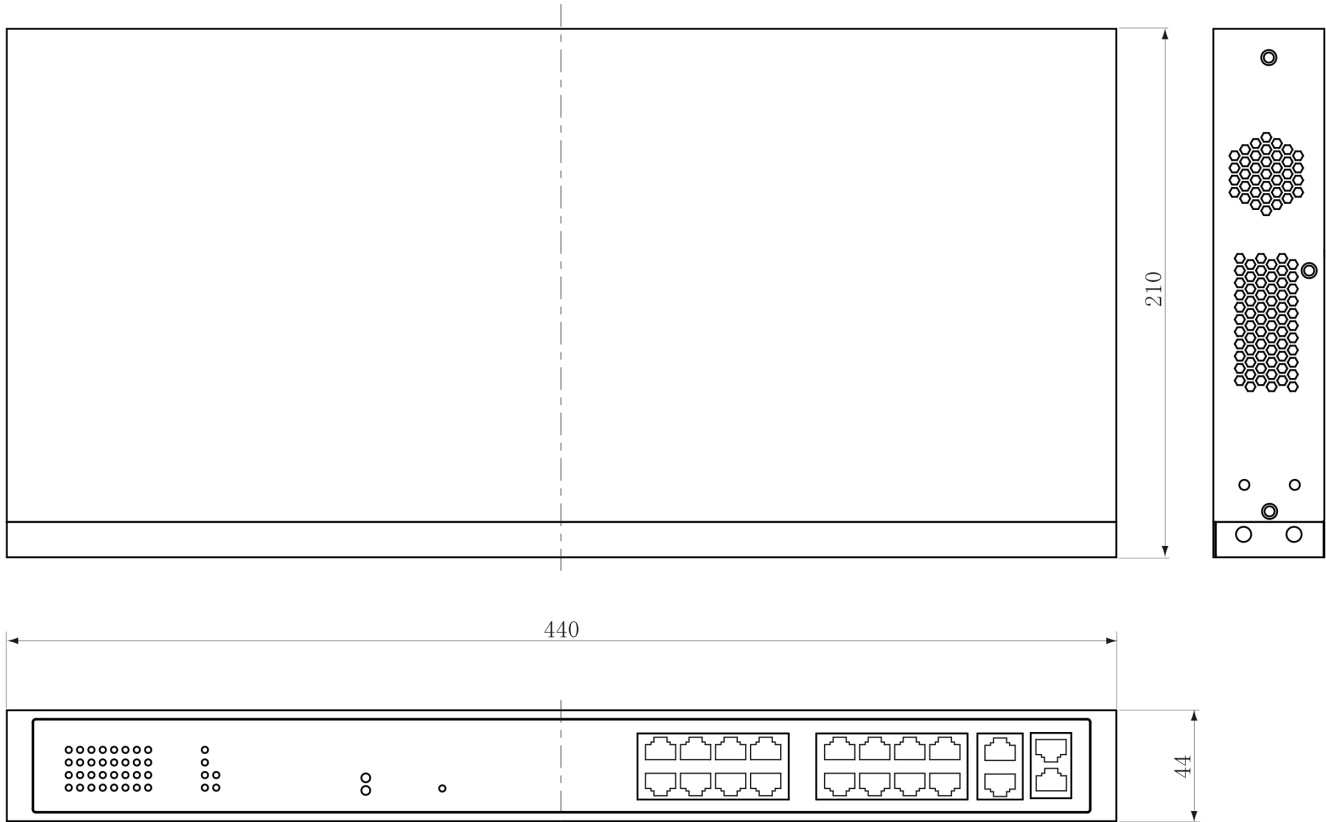

●付属品

- ・電源ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- ・クイックインストールガイド・・1冊
- ・ラックマウントキット・・・・・・・・・・1式

|  |             |              |              |                          |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 承認<br>APPD. | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. |  | 名 称<br>TITLE    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |              |              | 単 位<br>UNIT      mm      |  | ライトマネージドPoEスイッチ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |              |              | 尺 度<br>SCALE      1:3    |  | AW-GEL-205A-260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 規格表

| ポート構成                |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10M/100M/1G PoE ポート  | 16 ポート                                                      |
| 10M/100M/1G RJ45 ポート | 2 ポート                                                       |
| 100M/1G SFP ポート      | 2 ポート                                                       |
| IEEE スタンドアード         | IEEE 802.3x : 対応<br>IEEE 802.3u : 対応<br>IEEE 802.3ab : 対応   |
| 合計ポート数               | 20                                                          |
| ハードウェア性能             |                                                             |
| スイッチング帯域             | 40Gbps                                                      |
| バッファメモリー             | 4.1Mb                                                       |
| MAC アドレス             | 8K                                                          |
| ジャンプフレーム             | 9216 Bytes                                                  |
| 管理機能                 |                                                             |
| VLAN                 | 802.1Q タグベース VLAN : 4096 VLAN IDs<br>ポートベース VLAN : 対応       |
| スパニングツリー             | IEEE802.1d(STP) : 対応<br>IEEE802.1w(RSTP) : 対応               |
| リンクアグリゲーション制御プロトコル   | 対応                                                          |
| QoS                  | CoS ポートベース : 対応<br>CoS 802.1p ベース : 対応<br>CoS DHCP ベース : 対応 |
| ループプロテクション           | 対応                                                          |
| フロー制御                | 対応                                                          |
| ストーム制御               | 対応                                                          |
| ポートベースミラーリング         | 対応                                                          |
| ポート分離                | 対応                                                          |
| 帯域制御                 | 対応                                                          |
| スタティック MAC アドレス      | 対応                                                          |
| PoE 管理機能             |                                                             |

|                                    |             |              |              |                          |                                                     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                    | 承認<br>APPD. | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |             |              |              | 単位<br>UNIT               | ライトマネージド PoE スイッチ<br><br>AW-GEL-205A-260<br><br>規格表 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |             |              |              | mm                       |                                                     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |             |              |              | 尺度<br>SCALE              |                                                     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No.                                      | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PoE オン/オフコントロール    | 対応                                                                            |
| PoE オートチェック        | 対応                                                                            |
| ノンストップ PoE         | 対応                                                                            |
| PoE 機能             |                                                                               |
| IEEE802.3 PoE 標準準拠 | 802.3af/at/bt                                                                 |
| PoE 出力ポート数         | 16                                                                            |
| PoE 出力電力           | ポート 1-4 番 : bt 90W<br>ポート 5-16 番 : at 30W                                     |
| PoE バジエット合計        | 260W                                                                          |
| PoE ピン配置           | ポート 1-4 番 : 4 対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-)<br>ポート 5-16 番 : 2 対 1/2(-)、3/6(+) |
| PoE サージ保護          | 4KV/ポート毎                                                                      |
| 環境仕様               |                                                                               |
| 動作温度               | 0℃～50℃                                                                        |
| 保管温度               | -20℃～70℃                                                                      |
| 動作湿度               | 10%～90%                                                                       |
| サイズ・重量             |                                                                               |
| サイズ                | 幅 : 440mm<br>高さ : 44mm<br>奥行 : 210mm                                          |
| 重量                 | 2.67kg                                                                        |
| 電源                 |                                                                               |
| AC 電源入力            | 100V～240V                                                                     |
| 周波数                | 50～60Hz                                                                       |
| 消費電力               | 280W                                                                          |
| 認証                 |                                                                               |
| 認証                 | CE、FCC、LVD、VCCI                                                               |
| 保証                 |                                                                               |
| 保証期間               | 2 年間                                                                          |
| アクセサリ              |                                                                               |

|  |                                    |              |              |                          |                                          |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|
|  | 承認<br>APPD.                        | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE                              |
|  |                                    |              |              | 単位<br>UNIT mm            | ライトマネージド PoE スイッチ<br>AW-GEL-205A-260 規格表 |
|  |                                    |              |              | 尺度<br>SCALE              |                                          |
|  | DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No. 4 - 4 3 5 6 5             |

同梱物

電源ケーブル、クイックインストールガイド、ラックマウントキット

|                                    |             |              |              |                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                                    | 承認<br>APPD. | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE         |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                                    |             |              |              | 単位<br>UNIT               | ライトマネージド PoE スイッチ   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                                    |             |              |              | mm                       |                     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                                    |             |              |              | 尺度<br>SCALE              | AW-GEL-205A-260 規格表 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. |             |              |              | 日付<br>DATE               | 図 番<br>DRW.No.      | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |  |  |