


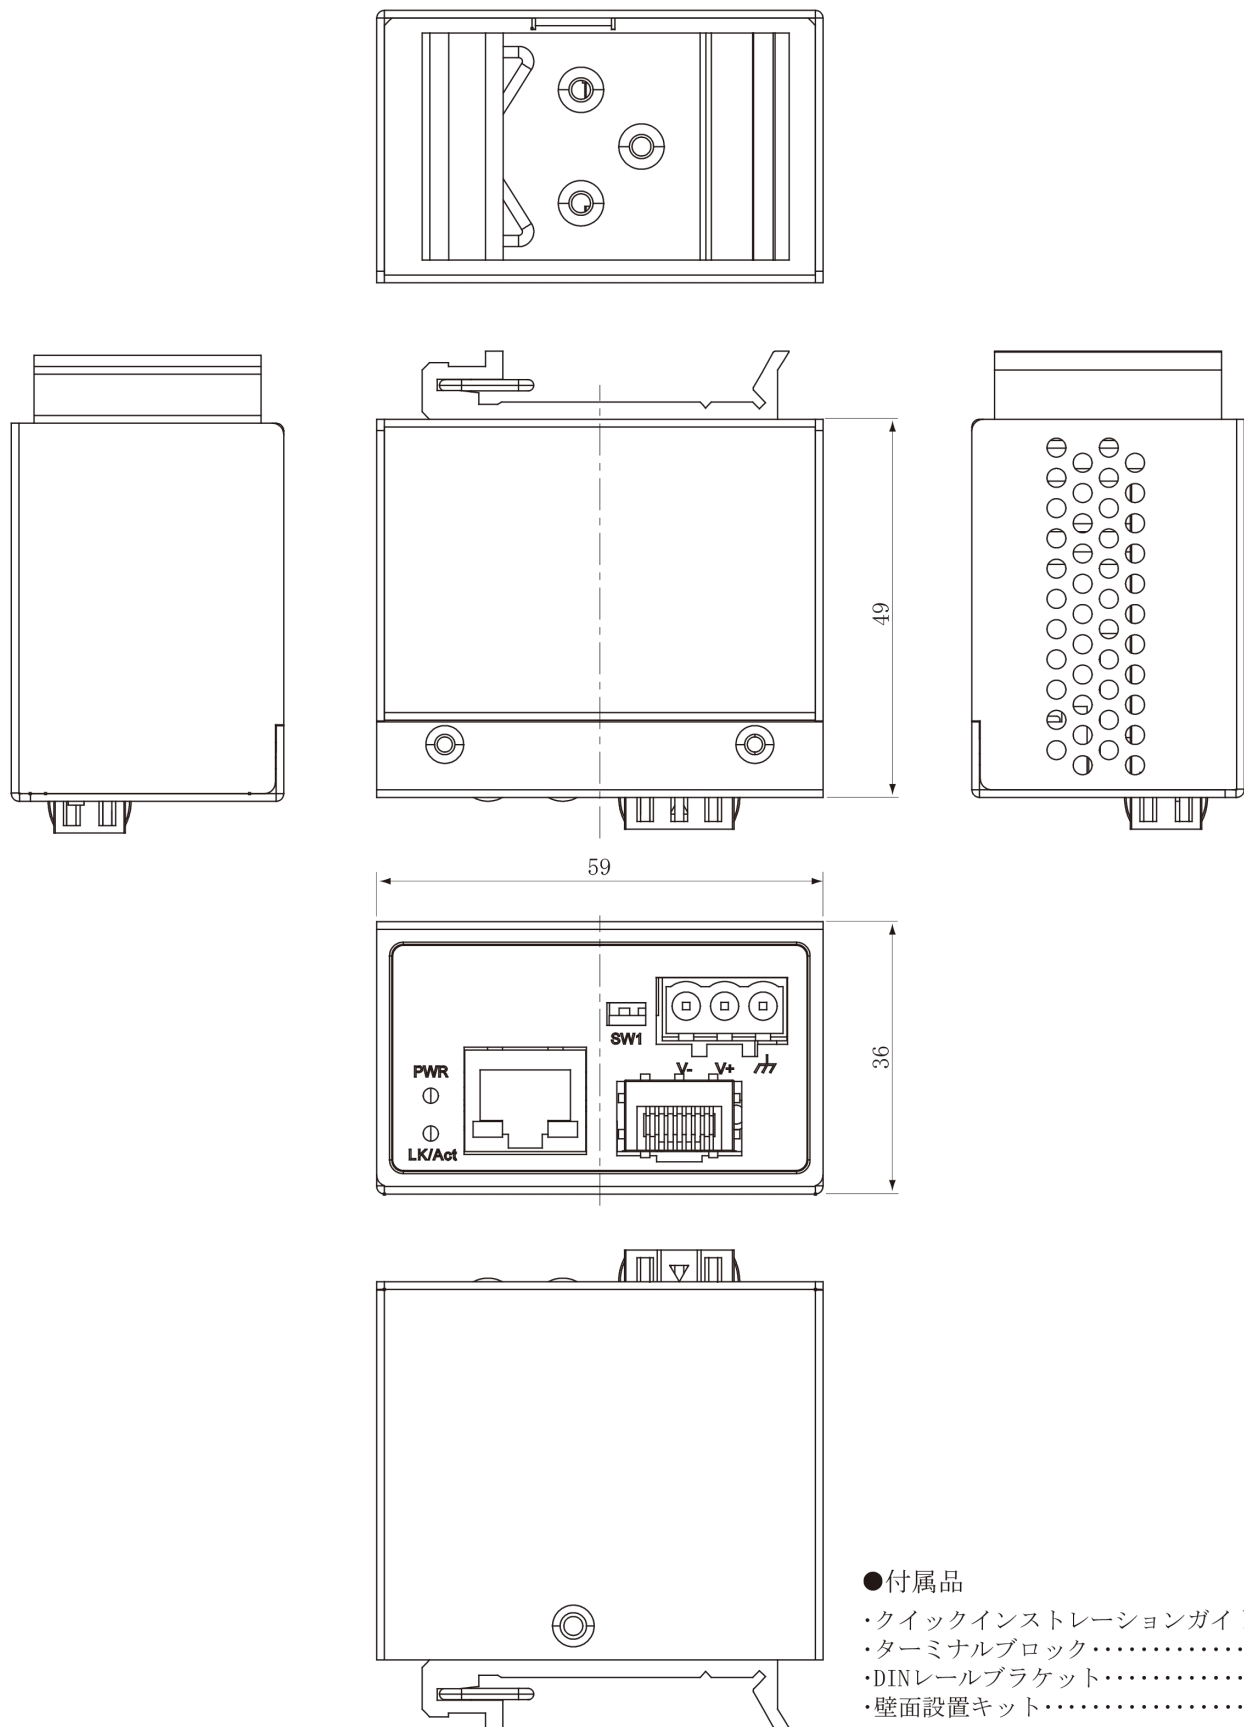

●付属品

- ・クイックインストレーションガイド・・・1枚
- ・ターミナルブロック・・・・・・・・・・1個
- ・DINレールブラケット・・・・・・・・・・1個
- ・壁面設置キット・・・・・・・・・・1式

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	インダストリアルメディアコンバーター AW-IHS-0202 外観図
			尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 3 3

規格表

製品名	AW-IHS-0202
IP カメラ互換性	
ビデオ解像度	メガピクセル/D1/VGA
圧縮方式	MJPEG/MPEG-4/H.264/H.265
イーサネット	
ファーストイーサネット 10/100Mbps(RJ45)	1
ファストイーサネット 100Mbps(ファイバー)	SFP
標準	
IEEE 802.3 10-BASE-T(イーサネット)	サポート対象
IEEE 802.3u 100-BASE-TX(ファストイーサネット)	サポート対象
IEEE 802.3x Flow Control(全二重 フロー制御)	サポート対象
イーサネットパフォーマンス	
MAC アドレス	1K
バッファメモリ	128 KB
転送方式	ストア&フォワード
Auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション	サポート対象
フィルタリング/ フォワードレート	
10Mbps	14,880 pps
100Mbps	148,000 pps
転送媒体	
10Base T	Cat. 3、4、5 UTP/STP
100Base TX	Cat. 5、5e UTP/STP
一般	
LED インジケータ	電源、LAN、Speed
電源入力	18V-36VAC または 12V-60VDC 電源入力 取り外し可能ターミナルブロック
消費電力(W)	2

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE				
	(	)		単位 UNIT	インダストリアルメディアコンバーター				
				mm					
				尺度 SCALE	AW-IHS-0202 規格表				
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 4 3 5 0 2			

全天候型 IP66	IP40 デザイン、高品位アルミ
取付	DIN レール設置および壁面設置
外形寸法(高さ×幅×横幅 mm)	36×59x 49
質量(kg)	0.08
動作温度(℃)	−40～ 75 (−40°F ～ 167°F)
ストレージ温度(℃)	−40～85(−40°F ～ 185°F)
湿度(%)	動作：5 ～ 95（結露なきこと） ストレージ：5 ～ 95（結露なきこと）
認証	CE、C-Tick、FCC、VCCI、LVD
アクセサリ	
付属品	QIG、ターミナルブロック、DIN-レールブラケット、壁面設置キット

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
	(	)		単位 UNIT	mm	インダストリアルメディアコンバーター AW-IHS-0202 規格表													
				尺度 SCALE															
				日付 DATE															
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	0	2							