



正面

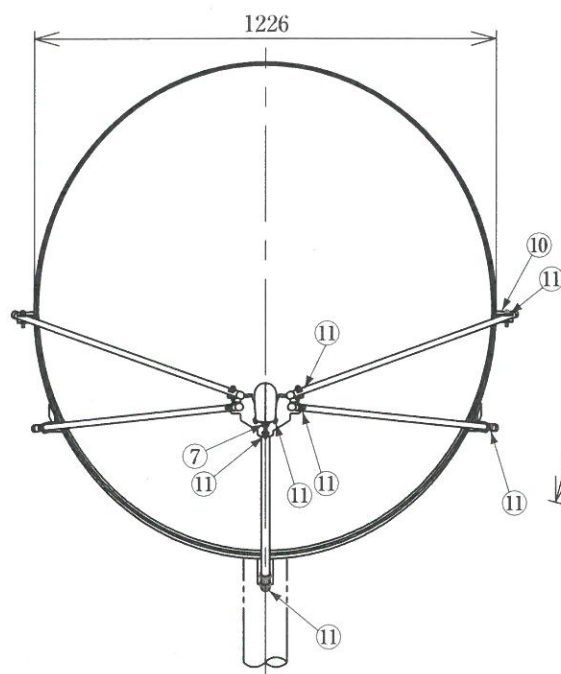


側面

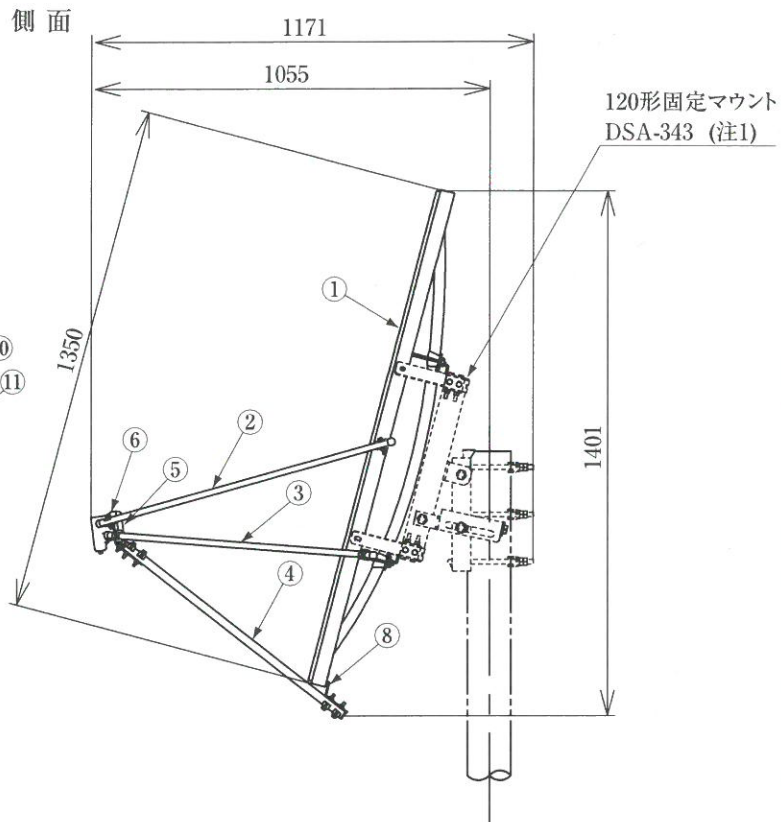

寸法は、アンテナ仰角40°、ポール径φ114.3の場合の最外形寸法です。

(注1) : 120形固定マウント DSA-343 は別売です。

後面

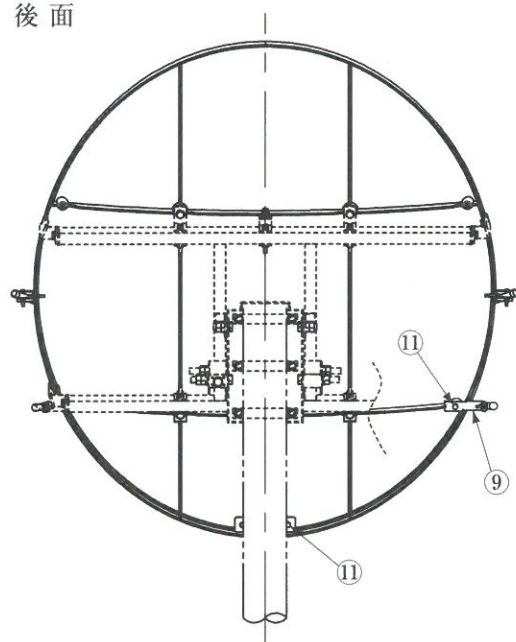

●構成表

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	1 2 0 形 反 射 鏡	1	合 成 樹 脂	塗 装
2	コンバーターアーム(φ16)	2	ス テ ン レ ス	—
3	コンバーターアーム(φ16)	2	ス テ ン レ ス	—
4	コンバーターアーム(φ22)	1	ス テ ン レ ス	—
5	コンバーター固定金具	1	ス テ ン レ ス	—
6	コ ン バ ー タ ー	1	アルミダイカスト 合 成 樹 脂	—
7	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
8	アーム取付金具	1	銅 板	溶融亜鉛めっき(HDZ45)
9	アーム取付金具	2	銅 板	溶融亜鉛めっき(HDZ45)
10	アーム取付金具	2	ス テ ン レ ス	—
11	ネ ジ 類	18	ス テ ン レ ス	—

●付属品

- ・ケーブル固定バンド……………2本
- ・取扱説明書……………1部
- ・防水キャップ……………1個

承認
APPD.検 図
CHKD.作 成
DRWD.三 角 法
3RD ANGLE PROJ.名 称
TITLE単 位
UNIT mm尺 度
SCALE 1 : 20120形BS・110度CSアンテナ(耐風速90m/s仕様)
BC1202SH 外観図DXアンテナ株式会社
DX ANTENNA CO., LTD.日 付
DATE . .図 番
DRW.No.

4 - 7 0 2 1 5