



正面

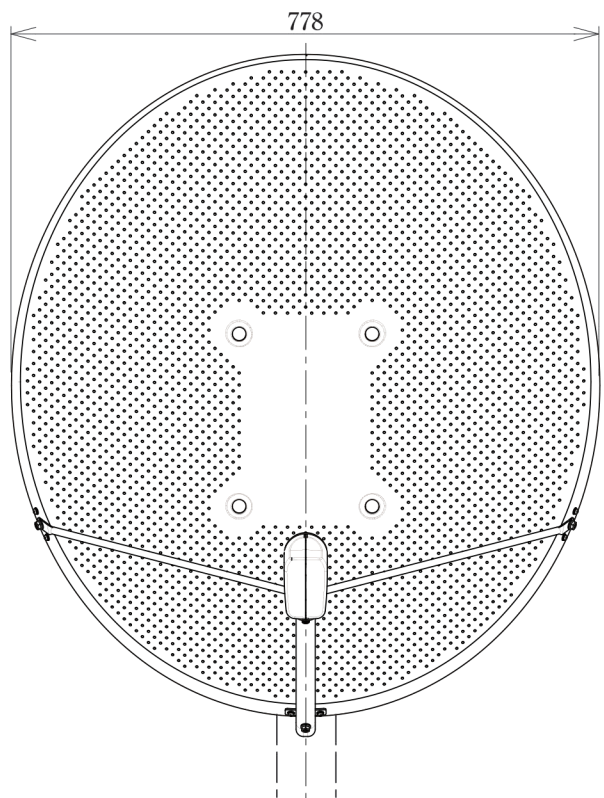


側面

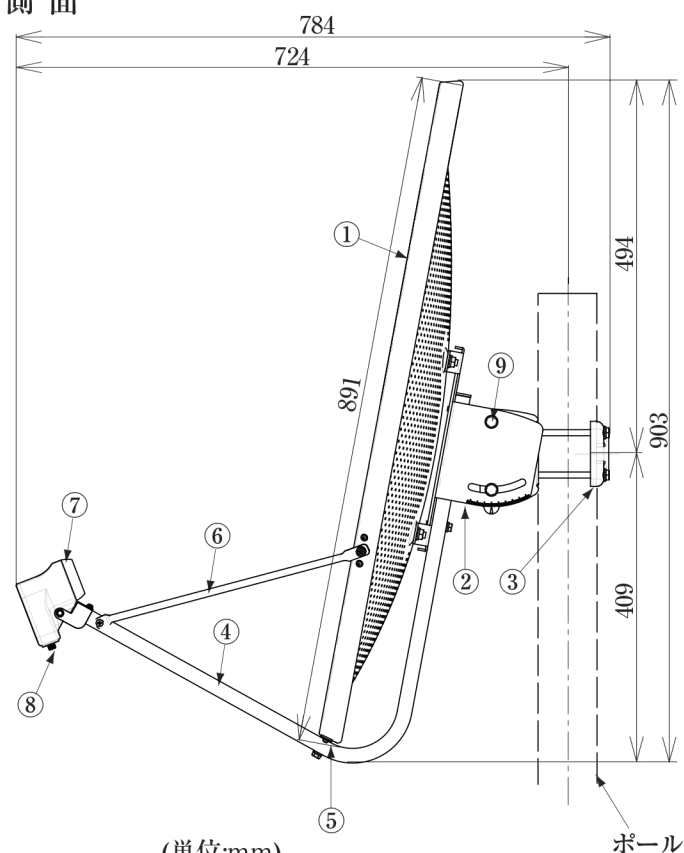

(単位:mm) ポール

寸法は、アンテナ仰角40°、ポール径φ76.3mm
の場合の最外形寸法です。

後面

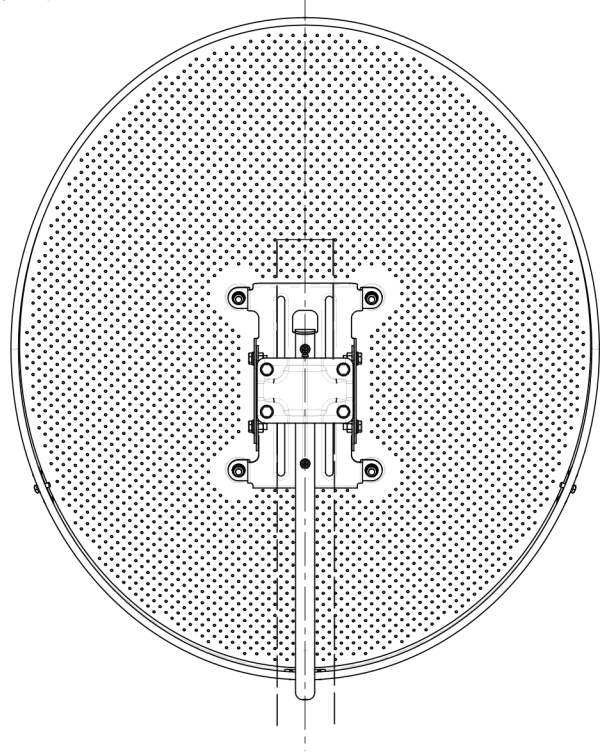

- 付属品
- ・防水キャップ.....1個
 - ・固定バンド.....1本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	75 形 反 射 鏡	1	アルミ合金	塗 装 (白)
2	マ ウ ン ト 本 体	1	銅 板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
3	ポ ー ル 押 え 金 具	1	銅 板	溶融亜鉛めっき(HDZT49)
4	コ ン バ ー タ ア ー ム	1	アルミ管	塗 装 (白)
5	ブ ラ ケ ッ ト	1	ステンレス板	—
6	サ イ ド ア ー ム	2	ステンレス管	—
7	コ ン バ ー タ ー	1	アルミダイカスト・合成樹脂	—
8	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
9	ネ ジ 類	—	ステンレス	—

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT mm	75形BS・110度CSアンテナ(耐風速仕様) BC752SG 外観図
				尺 度 SCALE 1:10	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE

規 格 表

項 目(単位)	性 能		備 考
アンテナ形式	オフセットパラボラ		
アンテナ径 (cm)	75		
受信周波数 (GHz)	11.71~12.75	11.73~12.73	
受信偏波	右旋円偏波	左旋円偏波	
アンテナ利得 (dB)	37.8	38.4	標準値 注1)
開口効率 (%)	75		標準値 注1)
指向特性	ITU-R BO.1213-1 Aカーブに準拠		
交差偏波特性	ITU-R BO.1213-1 Bカーブに準拠		
ビーム幅 (°)	2.4以下		
G / T (dB/K)	18.7	19.3	標準値 注1)
耐風速 (m/s)	50(※1)、70(※2)、90(※3)		注2)
受風面積 (㎡)	0.52		
風圧荷重 (N)	3747		90m/s時
仰角調整範囲 (°)	23~67(マスト中間取付時23~51)		
方位角調整範囲 (°)	0~360		
適合マスト径 (mm)	φ48.6~90.0		
コンバーター出力周波数 (MHz)	1032~2072	2224~3224	
コンバーター局発振周波数 (GHz)	10.678	9.505	
コンバーター利得 (dB)	53	53	標準値 注1)
コンバーター雑音指数 (dB)	0.45		標準値 注1)
コンバーター局発位相雑音 (dBc/Hz)	-55以下(1kHzオフセット) -73以下(5kHzオフセット) -83以下(10kHzオフセット)		
コンバーター出力VSWR	2.5以下		
コンバーター出力インピーダンス (Ω)	75(F形)		
コンバーター電源電圧 (V)	DC13.2~16.5		注3)
コンバーター消費電力 (W)	2.4以下		DC15V入力時
使用温度範囲 (°C)	-30~+50		
質量 (kg)	6.1		

注1)アンテナ利得、開口効率、G/T、コンバーター利得、コンバーター雑音指数は標準値です。
 注2) ※1 受信可能風速：アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。
 ※2 復元可能風速：アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。
 ※3 破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。
 注3)コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT mm	75形BS・110度CSアンテナ(耐風速仕様) BC752SG 規格表									
				尺度 SCALE										
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	1	6	0	