


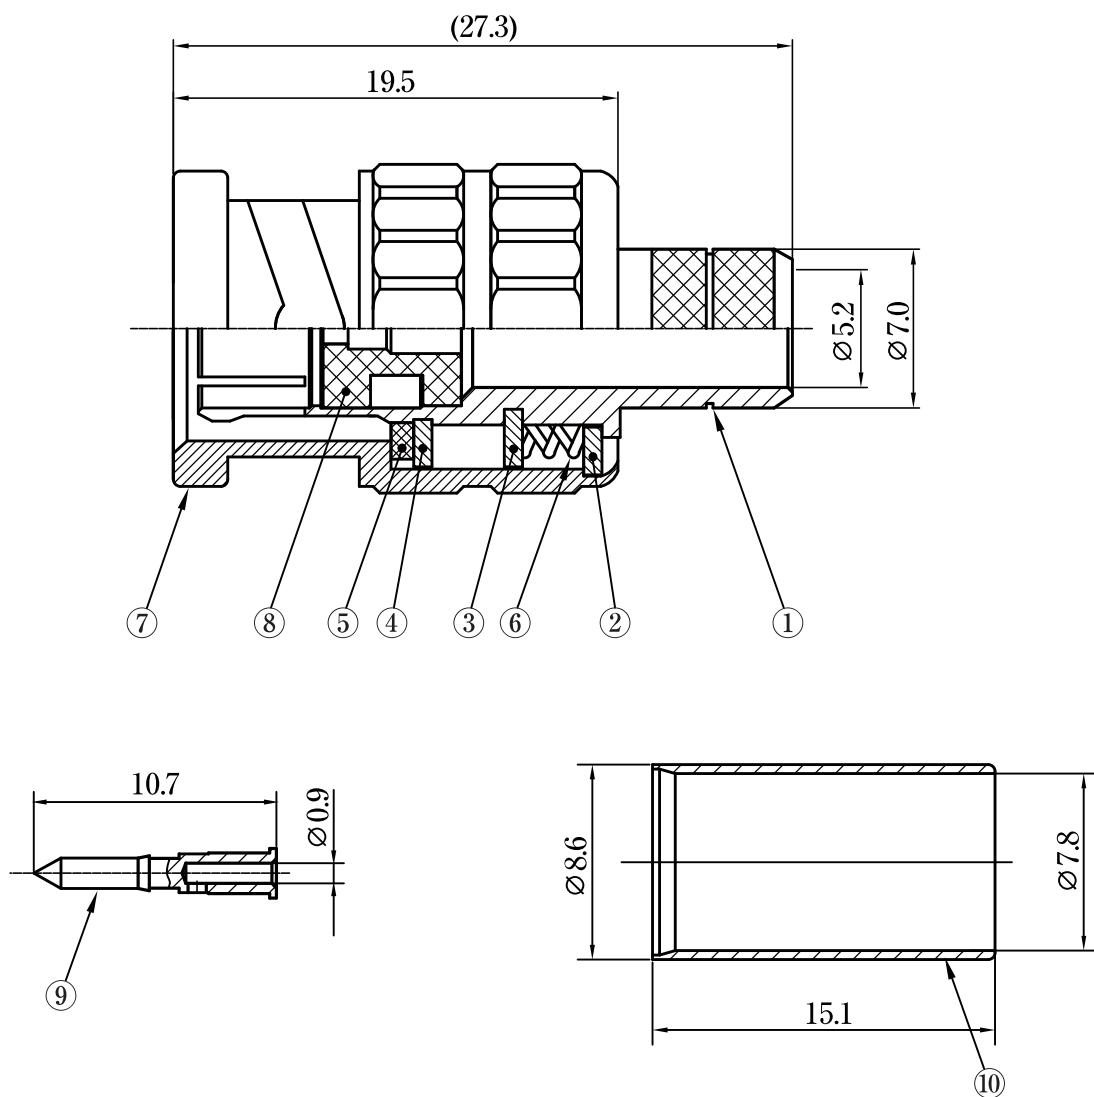

●規格表

項目	(単位)	性能
使用周波数	(MHz)	DC~770
インピーダンス	(Ω)	75
定格電圧	(V)	500
質量	(g)	13

BNC5(10) (10個入ポリ袋梱包仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	シェル	1	黄銅	ニッケルめっき
2	ワッシャー	1	黄銅	ニッケルめっき
3	ワッシャー	1	銅	ニッケルめっき
4	ワッシャー	1	銅	ニッケルめっき
5	ガスケット	1	合成樹脂	—
6	スプリング	1	銅	亜鉛めっき
7	接続プラグ	1	黄銅	ニッケルめっき
8	プッシュ	1	合成樹脂	—
9	中心コンタクト	1	黄銅	金めっき
10	圧着スリーブ	1	黄銅	ニッケルめっき

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	75ΩBNCコネクター(圧着式)
			尺度 SCALE 3:1	BNC5 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW No. 4 - 7 2 2 2 2