


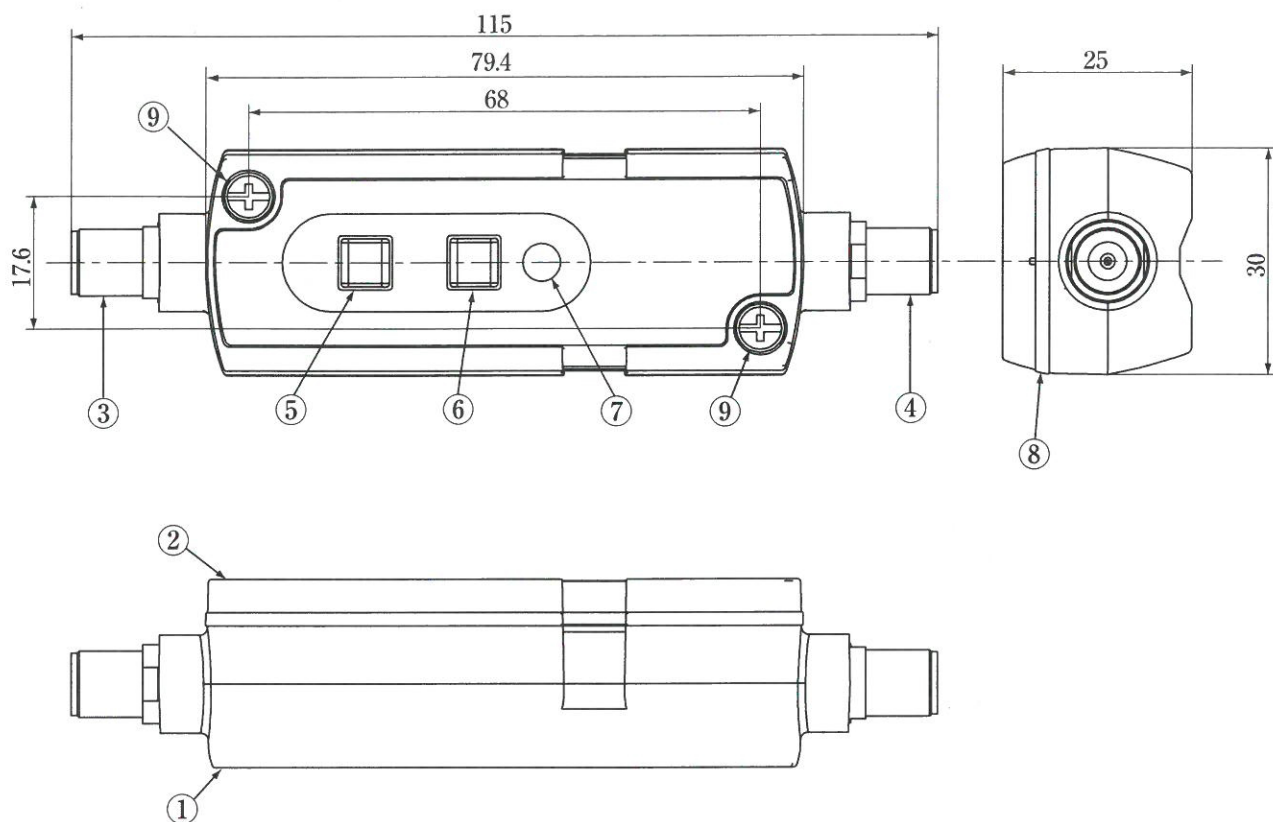

●規格表

項 目 (単位)	性 能	
使 用 帯 域	UHF・FM(CATV)	CS/BS-IF
使 用 周 波 数 (MHz)	10~770	1000~3224
利 得 (dB)	0~-3.5	22/27
定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	—	92/97
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)	
電 源 (V/mA)	DC11~15/50	
入出力通過電流 (V/mA)	DC15/500	
使用温度範囲 (℃)	-20~+50	
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ22~49	
質 量 (kg)	0.13	

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	クロムめっき・透明塗装
2	フ タ	1	亜鉛ダイカスト	クロムめっき・透明塗装
3	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力レベル調整スイッチ	1	—	—
6	通 電 ス イ ッ チ	1	—	—
7	通電パイロットランプ	1	—	—
8	防 水 パ ッ キ ン	1	シリコンゴム	—
9	取 付 用 ネ ジ	2	鋼 材	電気亜鉛めっき

注) C27S(B): クリアボックス梱包仕様

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CS/BSラインプースター
			尺 度 SCALE 1:1	C27S 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 3 2 5