
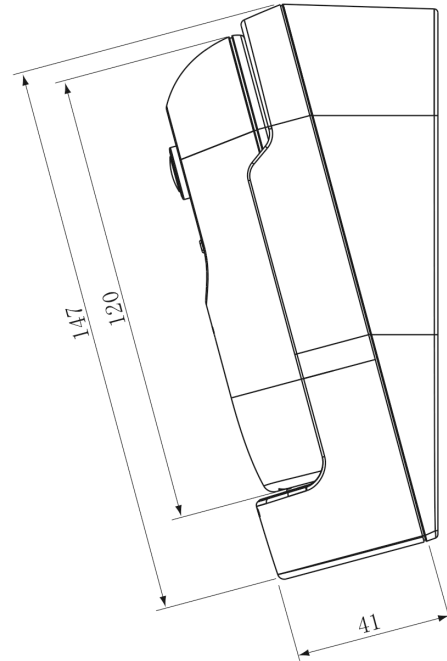

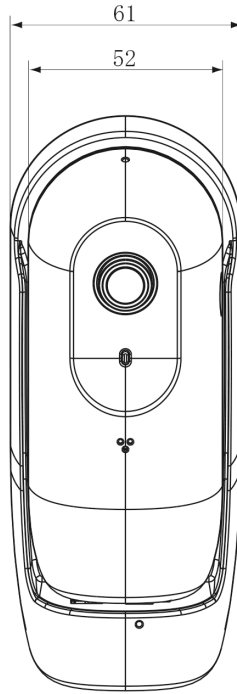




●付属品

- ・クイックインストールガイド・・・1冊
- ・マウンティングブラケット……………1個
- ・チルトブラケット……………1個
- ・ネジパック……………1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE パノラマ ネットワークカメラ CC9160-H 外観図	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE 1:2		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 7 2 0 7 9

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash(MB)	256
RAM(MB)	512
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080
レンズ形式	固定焦点
焦点距離(mm)	f=1.66
絞り	F1.95
アイリスタイプ	固定アイリス
画角(°)	水平 : 180、垂直 : 100、対角 : 180
シャッター速度(秒)	1/5 から 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量	0.03 Lux @ F1.95(カラー)
チルト範囲(°)	15(チルトブラケット使用)
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	H.265 : 30fps@1920×1080 (WDR Pro オン/オフ) H.264 : 30fps@1920×1080 (WDR Pro オン/オフ) MJPEG : 30fps@1920×1080 (WDR Pro オン/オフ)
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム
S/N 比(dB)	66.2 以上
ダイナミックレンジ(dB)	120
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE パノラマ ネットワークカメラ CC9160-H 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4 - 4 3 5 4 6

イメージ設定	一般設定：ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面) 画像設定：ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ機能、3DNR、HLM、DIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 露出：BLC、HLC、露出制御'露出レベル、露出時間、ゲイン制御)、AE 速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク
収録範囲(m)	5
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済、詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ(1 年間無償トライアル)、VIVOCLOUD、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
イベントトリガー	音声検知、カメラ干渉検知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SD カード寿命通知、システムブート、デジタル入力
イベントアクション	メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カード、プッシュ通知、デジタル出力を使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、デジタル出力、デジタル入力

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	パノラマ ネットワークカメラ									
				mm										
				尺度 SCALE	CC9160-H 規格表									
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	4	6		

LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力／消費電力	IEEE 802.3af PoE Class 2
消費電力	最大 5W
サイズ(高さ×幅×奥行 mm)	120×52×39(本体のみ) 147×61×41(ブラケット装着時)
重量(g)	81(カメラ部)、127(ブラケット装着時)
認証	EMC 規格 : CE (EN 55032 Class B、EN 55035)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032 : 2015 +A11 : 2020)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性 : UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22 IEC/EN 62471)、UKCA (BS EN IEC 62368-1 : 2020 +A11 : 2020) IA 規格 : BIS (IS 13252)、BSMI (EMC : CNS 13438、安全性 : CNS 14336-1)
動作温度(℃)	起動時 : 0～45、稼働時 : -10～45
湿度(%)	90
保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、マウンティングブラケット、チルトブラケット、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ CC9160-H 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 4 6