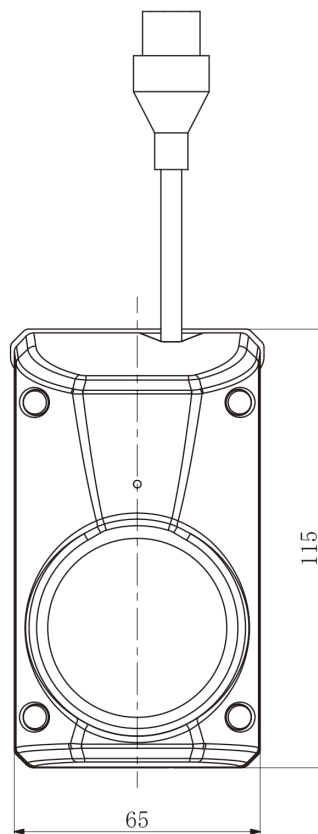

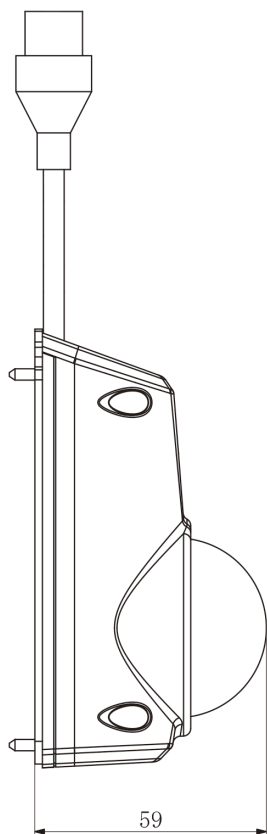


●付属品

- ・クイックインストレーションガイド .. 1枚
- ・保証書 1枚
- ・マウンティングブラケット 1個
- ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	パノラマ ネットワークカメラ CC9380-HV 外観図								
				尺度 SCALE	1:2									
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	.	.	図番 DRW. No.	4	-	7	2	0	0	0

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	128MB
RAM	512MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560×1920 (5MP)
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=1.45
絞り	F2.2
オートアイリス	固定アイリス
画角	水平 : 180 度、垂直 : 120 度、対角 : 180 度
シャッター速度(秒)	1/5 から 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量	0.11 Lux @ F2.2 (カラー)、0.01 Lux @ F2.2 (白黒)
チルト範囲(°)	±25
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	H.265 : 20fps/30fps@2560×1920 (WDR Pro オン/オフ) H.264 : 20fps/25fps@2560×1920 (WDR Pro オン/オフ) MJPEG : 20fps/20fps@2560×1920 (WDR Pro オン/オフ)
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム (最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比(dB)	62 以上
ダイナミックレンジ(dB)	120
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	CC9380-HV 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 6 7
		日付 DATE		

イメージ設定	一般設定：ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面）、昼夜の設定 画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフogg機能、3DNR、HLM、DIS、シーンモード（自動、ぼけ除去） 露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711, G.726
インターフェース	内蔵マイク
収録範囲(m)	5
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済。詳細は https://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ（1 年間無償トライアル）、VIVOCLOUD
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検知、カメラ干渉検知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SD カード寿命通知、システムブート
アラーム・イベント	メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを経由してファイルのアップロード

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	CC9380-HV 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No.
日付 DATE				4 - 4 3 4 6 7

一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力/消費電力	IEEE 802.3af PoE Class 1
消費電力(W)	最大 5
寸法(高さ×幅×奥行 mm)	115×65×59
重量(g)	338
安全基準	EMC 規格 : CE (EN55032 Class B、EN55024)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性 : UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529) IA 規格 : BIS (IS 13252)
動作温度	起動時 -10℃～50℃、稼働時 -30℃～50℃
湿度(%)	90
保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	CC9380-HV 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 6 7