


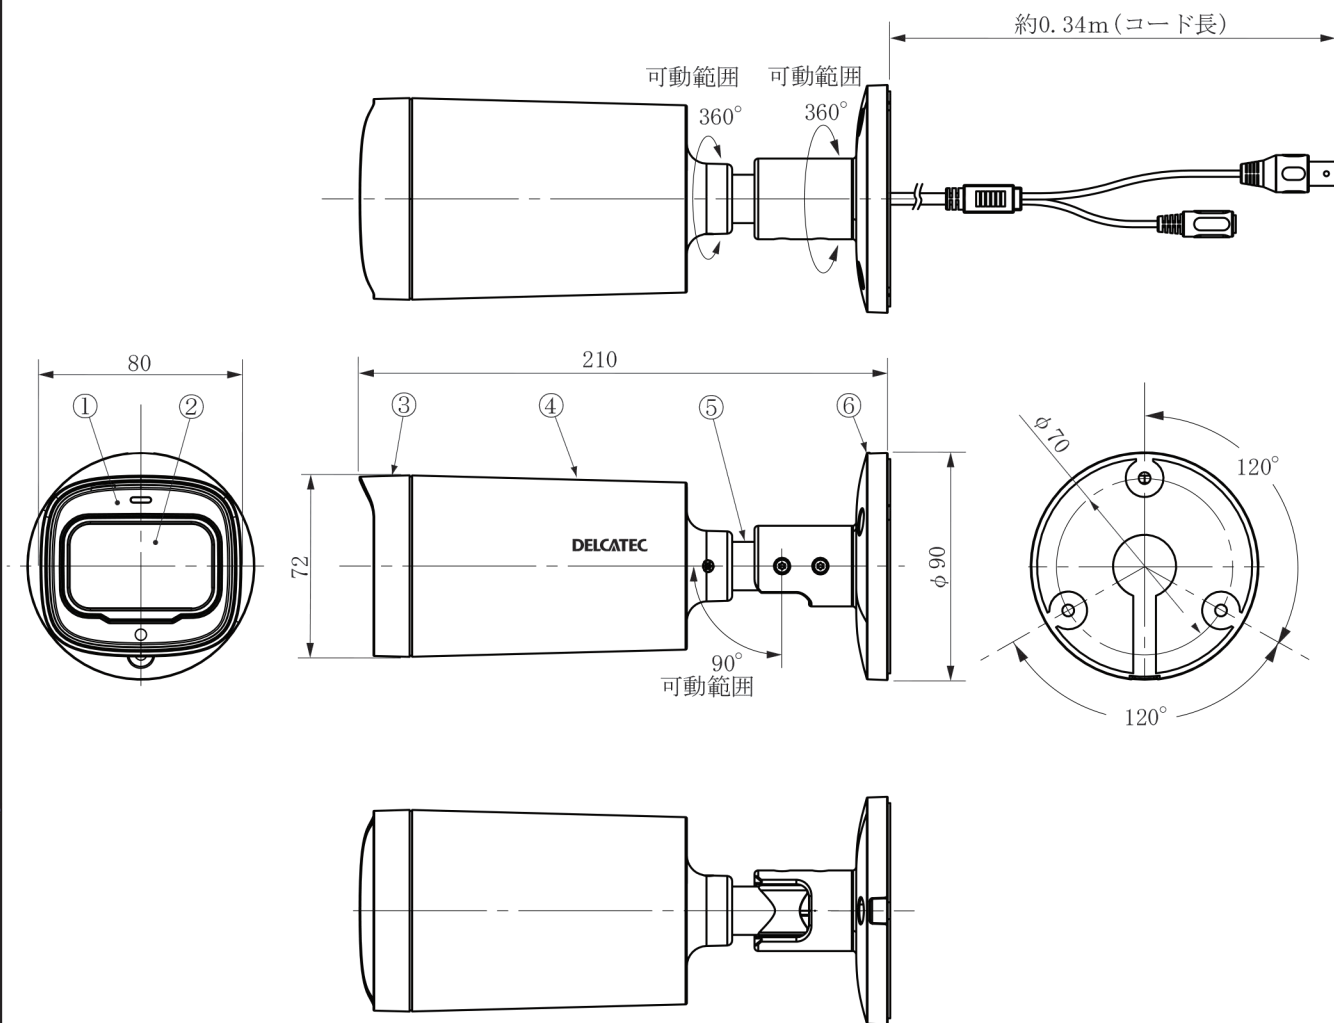

- 付属品
- ・コンクリートアンカー……………3本
 - ・カメラ取付用ネジ……………3本
 - ・トルクスレンチ……………1本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	ー
2	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	ー
3	前 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
4	ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
5	継 ぎ 手	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
6	ブ ラ ケ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT	mm	電動可変焦点バレット型同軸カメラ								
				尺 度 SCALE	1:3	CCE3CBZ1 外観図								
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	.	図 番 DRW. No.	4	-	7	1	5	3	3	

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.7~12 @F1.7
インターフェース	DC ジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 102~33, 垂直 : 約 53~19
金具駆動範囲 (°)	Pan : 0~360, Tilt : 0~90, Rotate : 0~360
シャッター (秒)	1/30~100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.02 (F1.7) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D
Day/Night	自動
S/N 比 (dB)	65 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 60
WDR	対応
対応コーデック	N/A
フレームレート (fps)	最大 30 (1920×1080)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoC	DC 12 / 対応
消費電力 (W)	最大 7.2 (DC 入力 で IR ON 時)
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	90 (W) × 210 (D) × 90 (H)
質量 (kg)	0.57
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L 型トルクスレンチ×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	電動可変焦点バレット型同軸カメラ CCE3CBZ1 規格表									
				尺度 SCALE										
	DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	3	3	4		