



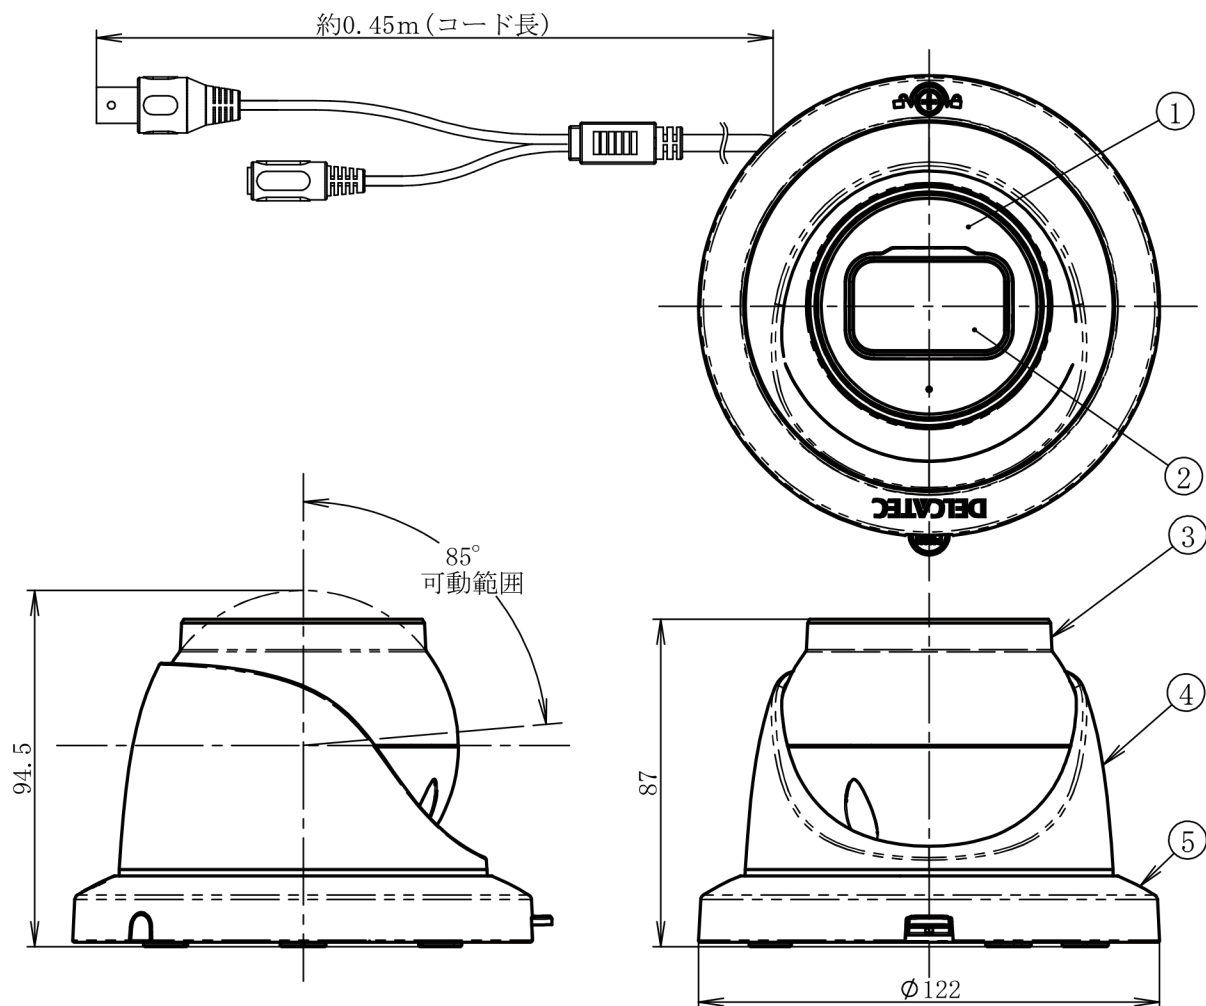

●付属品

- ・コンクリートアンカー.....3本
- ・カメラ取付用ネジ.....3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	レンズカバー	1	合成樹脂	-
2	レンズ	1	ガラス	-
3	カバー	1	アルミ合金	塗装
4	上ケース	1	アルミ合金	塗装
5	下ケース	1	合成樹脂	-
6	固定プレート	1	合成樹脂	-

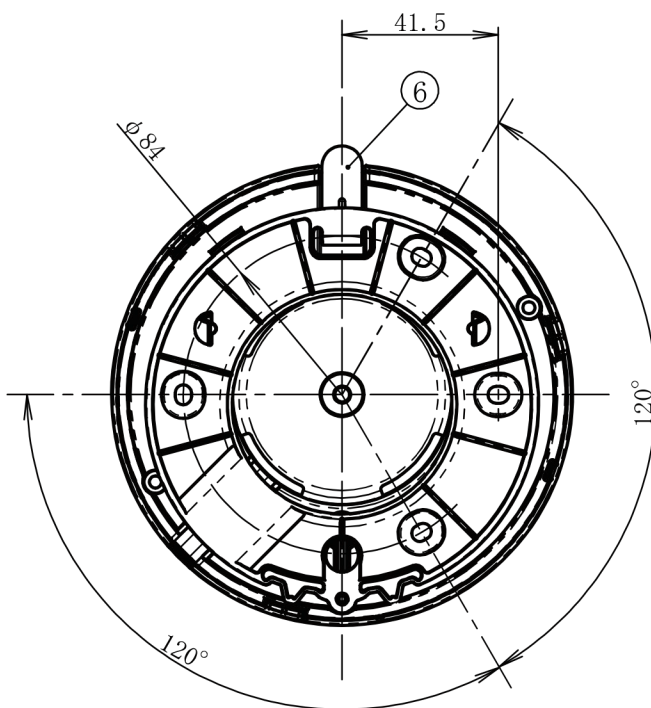

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	固定焦点ドーム型同軸カメラ CCE3CDF1・CCM3CDF1 外観図
				尺度 SCALE 1 : 2	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 5 3 5

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8 @F1.9
インターフェース	DC ジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 101, 垂直 : 約 54
金具駆動範囲 (°)	Pan : 0~360, Tilt : 0~78, Rotate : 0~360
シャッター (秒)	1/30~100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.02 (F1.9) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D
Day/Night	自動
S/N 比 (dB)	65 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 60
WDR	対応
対応コーデック	N/A
フレームレート (fps)	最大 30 (1920×1080)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoC	DC 12 / 対応
消費電力 (W)	最大 4.9 (DC 入力 で IR ON 時)
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	122 (Φ) × 94.5 (H)
質量 (kg)	0.43
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 固定焦点ドーム型同軸カメラ												
				単位 UNIT	mm	CCE3CDF1 規格表											
				尺度 SCALE													
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	3	3	5					