


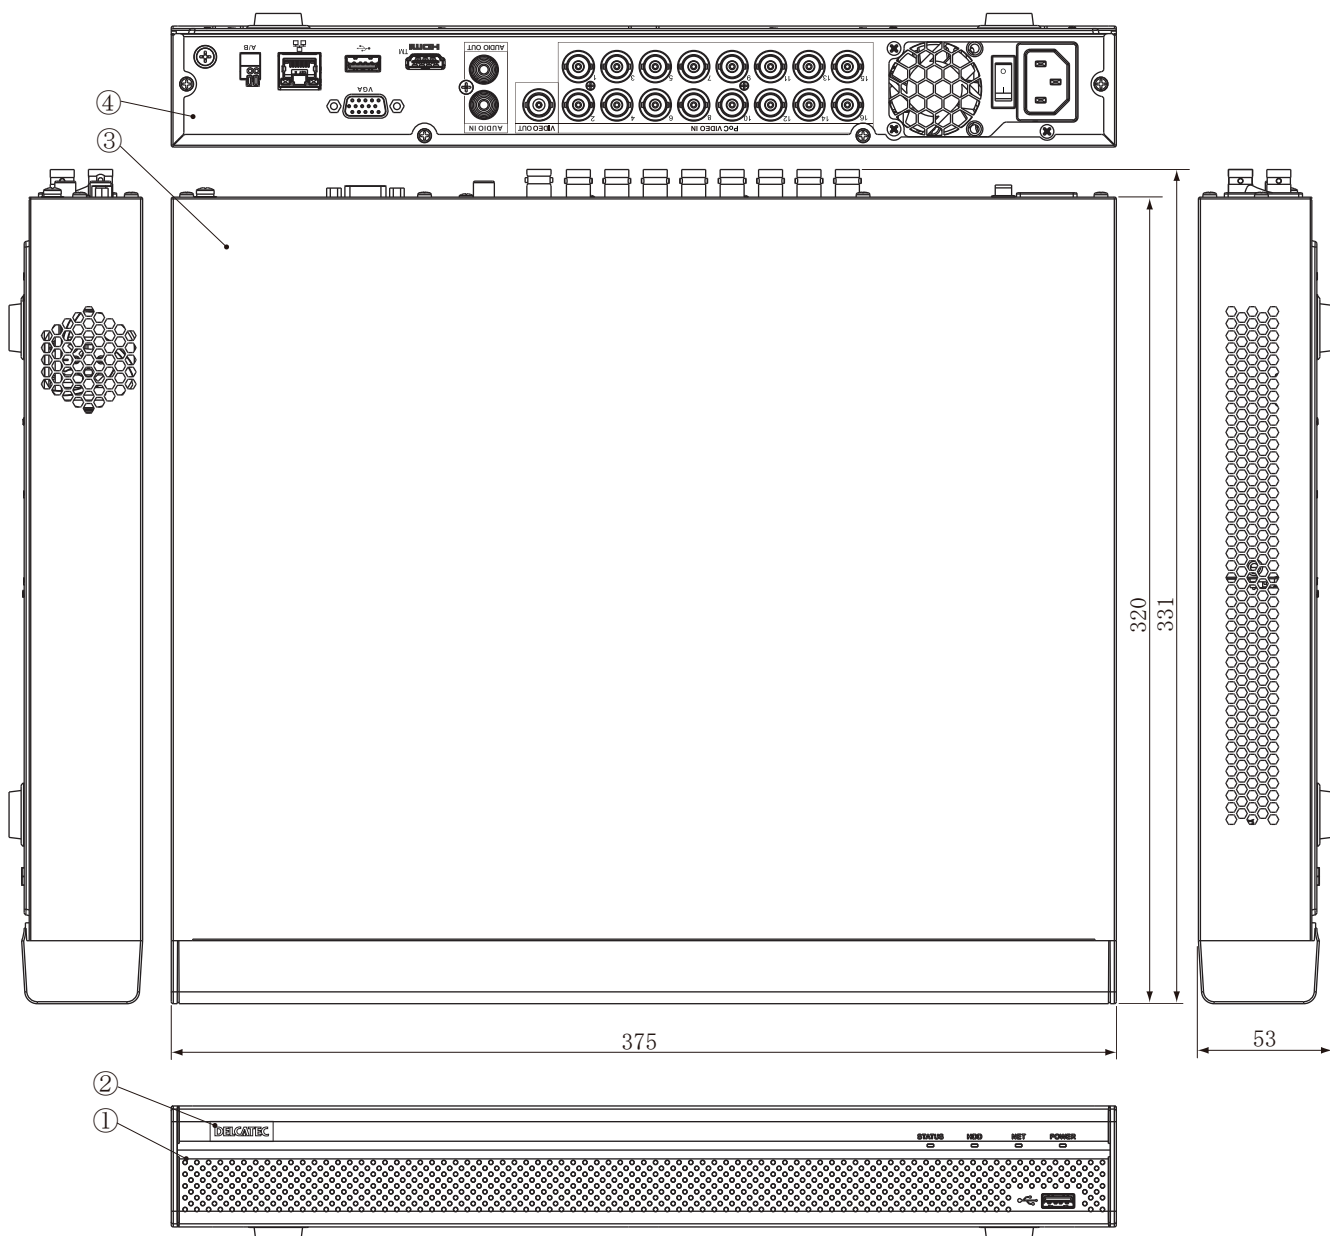

●付属品

- ・ACコード.....1個
- ・マウス.....1個
- ・取扱説明書.....1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
2	ロ ゴ プ レ ー ト	1	合 成 樹 脂	印刷
3	カ バ ー	1	め っ き 鋼 板	塗装
4	シ ャ ー シ	1	め っ き 鋼 板	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 16ch対応デジタルビデオレコーダー (8TB) 16ch対応デジタルビデオレコーダー (16TB) CCE3RF□1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:3	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW. No.

4 - 7 2 2 0 8

規格表

品名		16ch 対応 デジタルビデオレコーダー(8TB)	16ch 対応 デジタルビデオレコーダー(16TB)
品番		CCE3RF81	CCE3RFF1
圧縮方式		H.265,H.264	
映像フォーマット		5M-N@25fpsx4,4M-N@30fpsx4,1080p@30fpsx8	
映像	入力	BNC(PoC)x16	
	出力	HDMIx1,VGAx1 (HDMI と VGA 同じ映像になります)	
音声	入力	1ch RCA (外部) 、16ch BNC (同軸音声)	
	出力	1ch RCA	
I/F	USB	2 ポート (前面 USB 2.0×1、背面 USB 3.0×1)	
	LAN	1 ポート (10/100/1000 Mbps、RJ-45)	
	アラーム入力	RS-485 ポート 1	
	アラーム出力	アラーム連動で外部機器出力対応	
	電源入力	AC ジャック x1	
	内蔵 SATA	HDD 8TB (8TBx1)	HDD 16TB (8TBx2)
ライブ	表示解像度	HDMI:3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768,800x600,720x480 VGA: 1280x1024,1024x768,800x600,720x480	
	画面分割数	1,4,8,9,16	
録画解像度		5M-N,4M-N,1080N,720p,960H,D1,CIF	
Backup デバイス		USB デバイス (USB メモリ/外付け HDD)	
機能		人,車両検知、顔認識、動体検知、スケジュール録画,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE	
操作端末		Web ブラウザ (Google Chrome, Edge)	
リモートユーザー		10	
電源 (V)		AC100	
消費電力 (W)		最大 21W(PoC なし)/最大 110W(PoC あり)	最大 27W(PoC なし)/最大 120W(PoC あり)
動作温湿度範囲 (℃/%)		動作温度: -10~+55℃ 動作湿度 10~90% (結露なし)	
寸法 (mm)		375 (W) ×331 (D) ×53 (H) ※端子部分の突出含む寸法表記	
質量 (kg)		約 3.4 (HDD 搭載時)	約 4 (HDD 搭載時)
付属品		AC 電源コード×1,マウス×1, 取扱説明書×1,	

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 16ch 対応デジタルビデオレコーダー(8TB) 16ch 対応デジタルビデオレコーダー(16TB) CCE3RF□1 規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 6 2 4