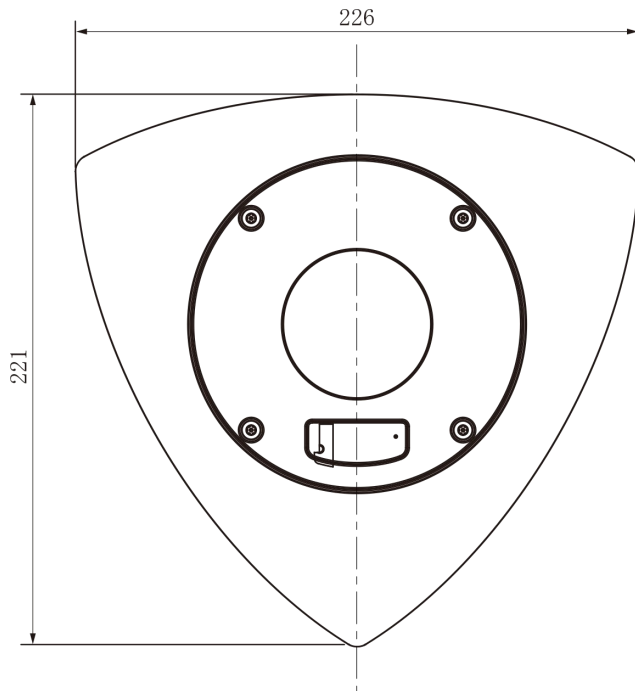
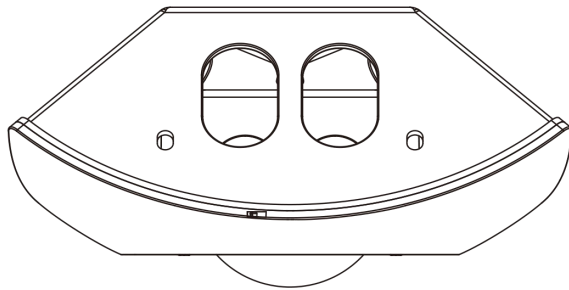


●付属品

- ・クイックインストールガイド .. 1枚
- ・L字型レンチ 1個
- ・ネジパック 1式
- ・防水アクセサリパック 1式
- ・I/Oケーブル 1本
- ・RJ45メスコネクタ付きイーサネットケーブル .. 1本
- ・マウンティングブラケット 1個

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				単 位 UNIT	mm	固定ドーム型ネットワークカメラ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				尺 度 SCALE	1:3	CD9381-HNVF2 外観図																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日 付 DATE	.	.	図 番 DRW. No.	4	-	7	2	0	5	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash(GB)	8
RAM(GB)	2
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560×1920(5MP)
レンズ形式	固定焦点
焦点距離(mm)	f=2.4
絞り	F2.1
オートアイリス	固定アイリス
撮影角度(°)	水平：124、垂直：92、対角：156
シャッター速度(秒)	1/5～ 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低光量	0.07Lux@F2.1(カラー)、<0.005Lux@F2.1(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
チルト範囲(°)	0
パン・チルト・ズーム	ePTZ48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	10 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 2 個搭載(50IRE)、Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
最大フレームレート	30fps @ 2560×1920(WDR Pro オン)、30fps @ 2560×1440(WDR Pro オン)、60fps @ 1920×1080(WDR Pro オフ)
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム(最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比(dB)	54
ダイナミックレンジ(dB)	120

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	CD9381-HNVF2 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 1 6
日付 DATE				

ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III 対応。
イメージ設定	一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、 イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止 画像設定：ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 露出：BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE 速度調整、WDR、 フォーカス：ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、ピクセルカリキュレーター、プロファイル設定のスケジュール化
音声機能	
オーディオ対応	音声入力(全二重)
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力
有効範囲(m)	10
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、CSRF 保護、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
インターフェース	10Base-T/100Base TX Ethernet(RJ-45)
ONVIF	プロファイル G、S、T サポート済 詳細は https://www.onvif.org を参照
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
Smart VCA	Smart VCA(デフォルト、ライセンス埋め込み)、侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ CD9381-HNVF2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 1 6

VADP パッケージ	ディープラーニング VCA(スマートモーション検知、Smart VCA)トレンドマイクロ IoT セキュリティ(3 年間無償)
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート、ケーシングオープン検知
アラーム・イベント	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	デフォルト I/O、RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、マイク内蔵、マイクロ USB、オーディオ出力(オプション)、マイクイン(オプション)、DC 12V 電源入力(オプション)、AC 24V 電源入力(オプション)、デジタル入力×1(オプション)、デジタル出力×1(オプション)((DO+ : 12V、50mA/DO- : 30V、オープンドレイン、1A))
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力(V)	AC 24※、DC 12※、IEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)
消費電力(V/W)	PoE : 最大 10.36/8.36(IR オン/オフ) DC 12 : 最大 9.96/7.96(IR オン/オフ) AC 24 : 最大 18/16(IR オン/オフ)
サイズ(mm)	226×221×112
重量(kg)	1.5
安全基準	EMC : CE(EN 55032 Class A、EN 55035)、UKCA(BS EN 55032 : 2015 +A11 : 2020、BS EN 55035 : 2017 +A11 : 2020)、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM(AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A)、ICES-003 Issue 7 安全性 : UL(UL 62368-1)、CB(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 環境 : IK10+(IEC 60529)、IP67(IEC 60529)、IP6K9K(ISO 20653) IA : BIS(IS 13252)、BSMI(EMC : CNS 13438、Safety : CNS 14336-1)
動作温度(℃)	起動温度 : 0～50、動作温度 : -10～55(IR オフ)、-10～40(IR オン)
湿度(%)	98

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
(	)	(	単位 UNIT	固定ドーム型ネットワークカメラ															
			mm																
			尺度 SCALE	CD9381-HNVF2												規格表			
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	1	6								

保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、L 字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリパック、I/O ケーブル、RJ45 メスコネクタ付きイーサネットケーブル、マウンティングブラケット

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
	(			単位 UNIT mm	固定ドーム型ネットワークカメラ CD9381-HNVF2 規格表
				尺度 SCALE	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 1 6