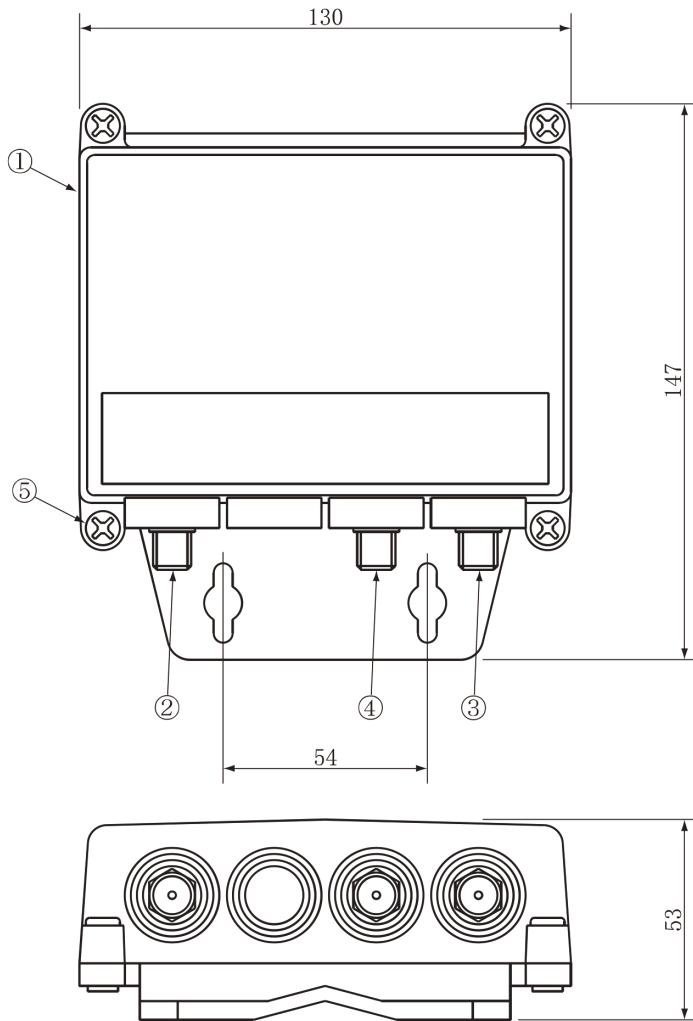


●付属品

- ・ マスト 取付金具.....1組
- ・ 防水キャップ.....3本
- ・ 木ねじ.....2本

●規格表

項 目(単位)	性 能	
周 波 数 帯 域(MHz)	垂直偏波	水平偏波
	1000～1533	1590～2072
通 過 帯 域 損 失 (dB)	3以下	3以下
帯 域 外 減 衰 量 (dB)	15以上	15以上
V S W R	2.5以下	2.5以下
入 力 インピーダンス (Ω)	75(F 形)	75(F 形)
出 力 インピーダンス (Ω)	75(F形)	
適 合 マスト 径 (mm)	φ 25～50.8	
質 量 (kg)	0.6	

通電容量: DC15V、0.8A以下

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	塗 装
2	垂直偏波入力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
3	水平偏波入力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
4	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
5	ネ ジ 類	—	ステンレス	—

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TI TLE									
				単 位 UNI T	mm	共同受信用CS-1F帯垂直・水平偏波混合器 CMF-2CB 外観図・規格表								
				尺 度 SCALE	1:2									
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	.	図 番 DRWNo.	4	-	3	8	9	0	5	