


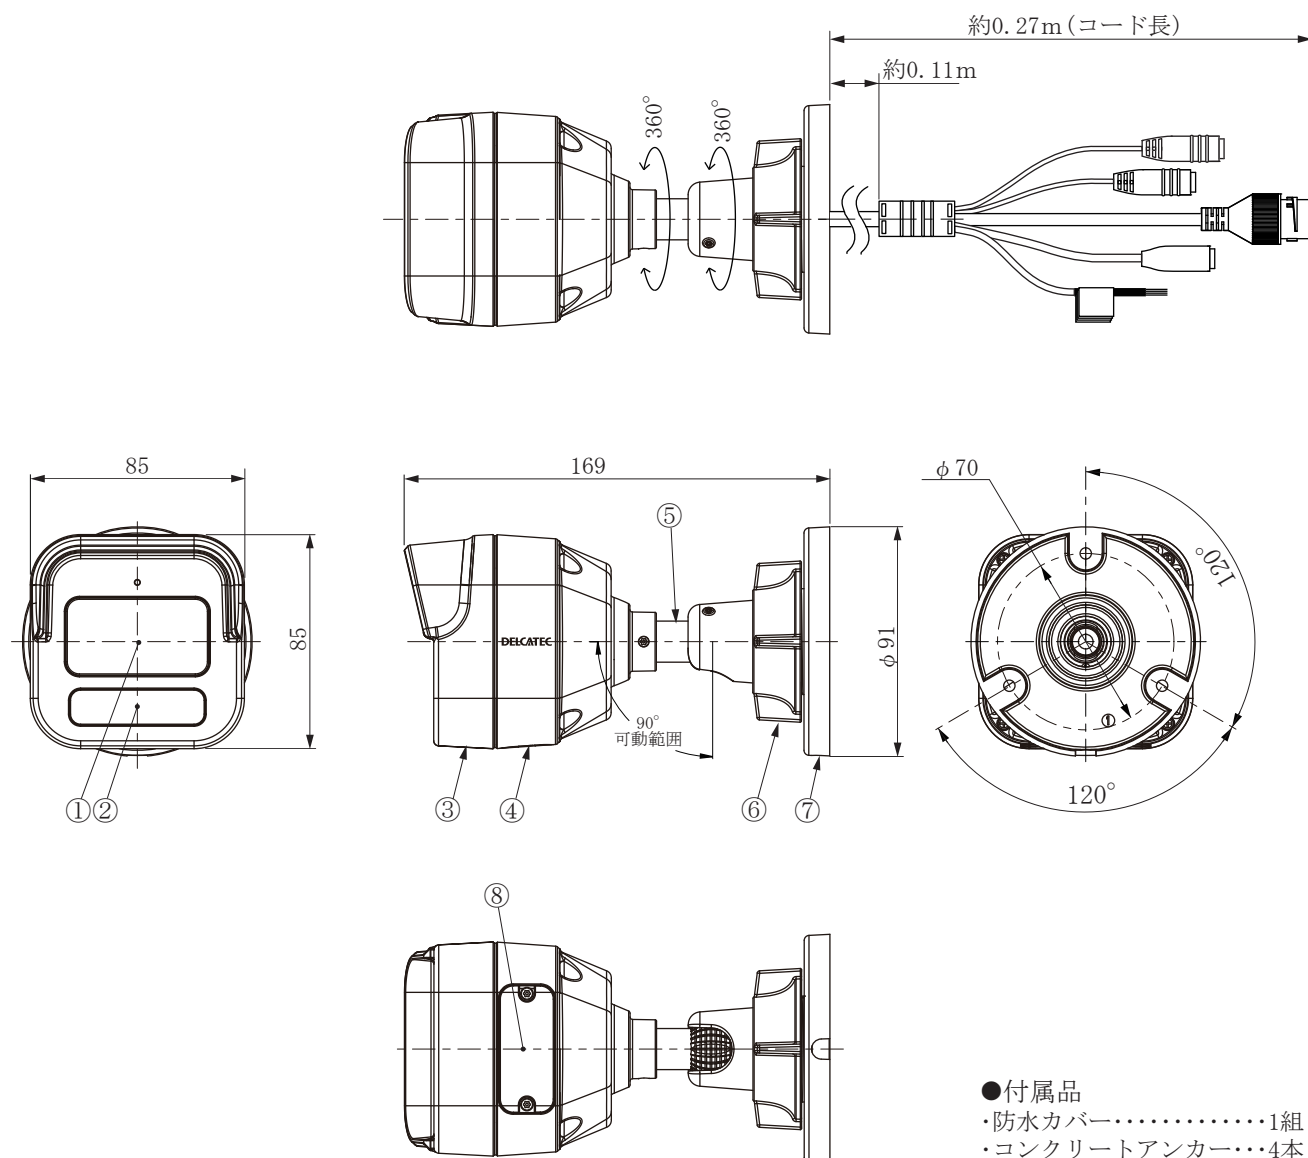

- 付属品
- ・防水カバー.....1組
 - ・コンクリートアンカー.....4本
 - ・取付用ネジ.....4本
 - ・トルクスレンチ.....1本
 - ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚
 - ・コード孔のキャップ.....1個
 - ・取扱説明書.....1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	レ ン ズ	1	合 成 樹 脂	-
2	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
3	前 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
4	ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
5	継 ぎ 手	1	亜 鉛 合 金	メ ッ キ
6	ロ ッ ク ナ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
7	ブ ラ ケ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
8	ボ ト ム カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	固定焦点バレット型ネットワークカメラ
			尺 度 SCALE 1:3	CNB4CBFW1 外観図
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW. No.
				4 - 7 1 9 7 9

規格表

センサー	1/2.7 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8 @F1.6
インターフェース	DC ジャック×1, オーディオライン入出力×各 1, 内蔵マイク×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1、DI×1、DO×1
信号方式	IP
画素数	最大 500 万画素 (2880×1620)
画角 (°)	水平 : 約 111, 垂直 : 約 59
可動範囲 (°)	Tilt:0～90, Rotate:0～360
シャッター (秒)	1/5～1/32,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.03 @F1.6, 白黒 : 0.005 @F1.6 赤外線照明 ON 時 : 0
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	60 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S ※1
フレームレート (fps)	ストリーム 1 : 最大 30 (2880×1616) ストリーム 2 : 最大 30 (1920×1080) ストリーム 3 : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (℃/%)	温度 : -30～+60, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP66
電源 (V) / PoE	DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)
消費電力 (W)	最大 5.5
筐体	アルミ合金
寸法 (mm)	85 (W) × 169 (D) × 85 (H) [スタンドベース : 91 (Φ)]
質量 (kg)	0.67
付属品	取付ネジ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, L 型トルクスレンチ×1, 防水対策用部品セット×1, コード孔キャップ×1, 取扱説明書×1

※ 1 全ての機器との動作を保証するものではありません

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 固定焦点バレット型ネットワークカメラ CNB4CBFW1 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE		
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4 - 4 3 6 0 3